

STÁVAJÍCÍ STAV – PŘEHLEDNÝ VÝKRES

PŘEHLEDNÁ SITUACE




POHLED OD SILNICE



Most přes Nejdecký potok k restauraci Mexico

Základy mostních podpěr, křídla:  
Základy – nepřístupné  
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi:  
Opěry – masivní, kamenné zděné  
Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry:  
Nosná konstrukce – železobetonová trámová deska s tuhou výztuží – 3 x 1 210  
Ložiska, klouby a mostní závěry – nejsou  
Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek:  
Vozovka – asfaltobetonová  
Izolační systém – nepřístupný  
Chodníky – nejsou  
Římsy – nejsou  
Mostní vybavení – zachytňá, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení:  
Zábradlí – ocelové trubkové svařované  
Dopravní značení – na pravém břehu je umístěna dopravní značka B11 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel a normální a výhradní zatížení 10 t  
Ostatní zařízení na mostě nejsou  
Cizí zařízení:  
Na výtoku ze strany je veden v ocelové chrániče kabel ZČE (1kV) a 2 ocelové chráničky neznámého účelu

PŮDORYS 1 : 100

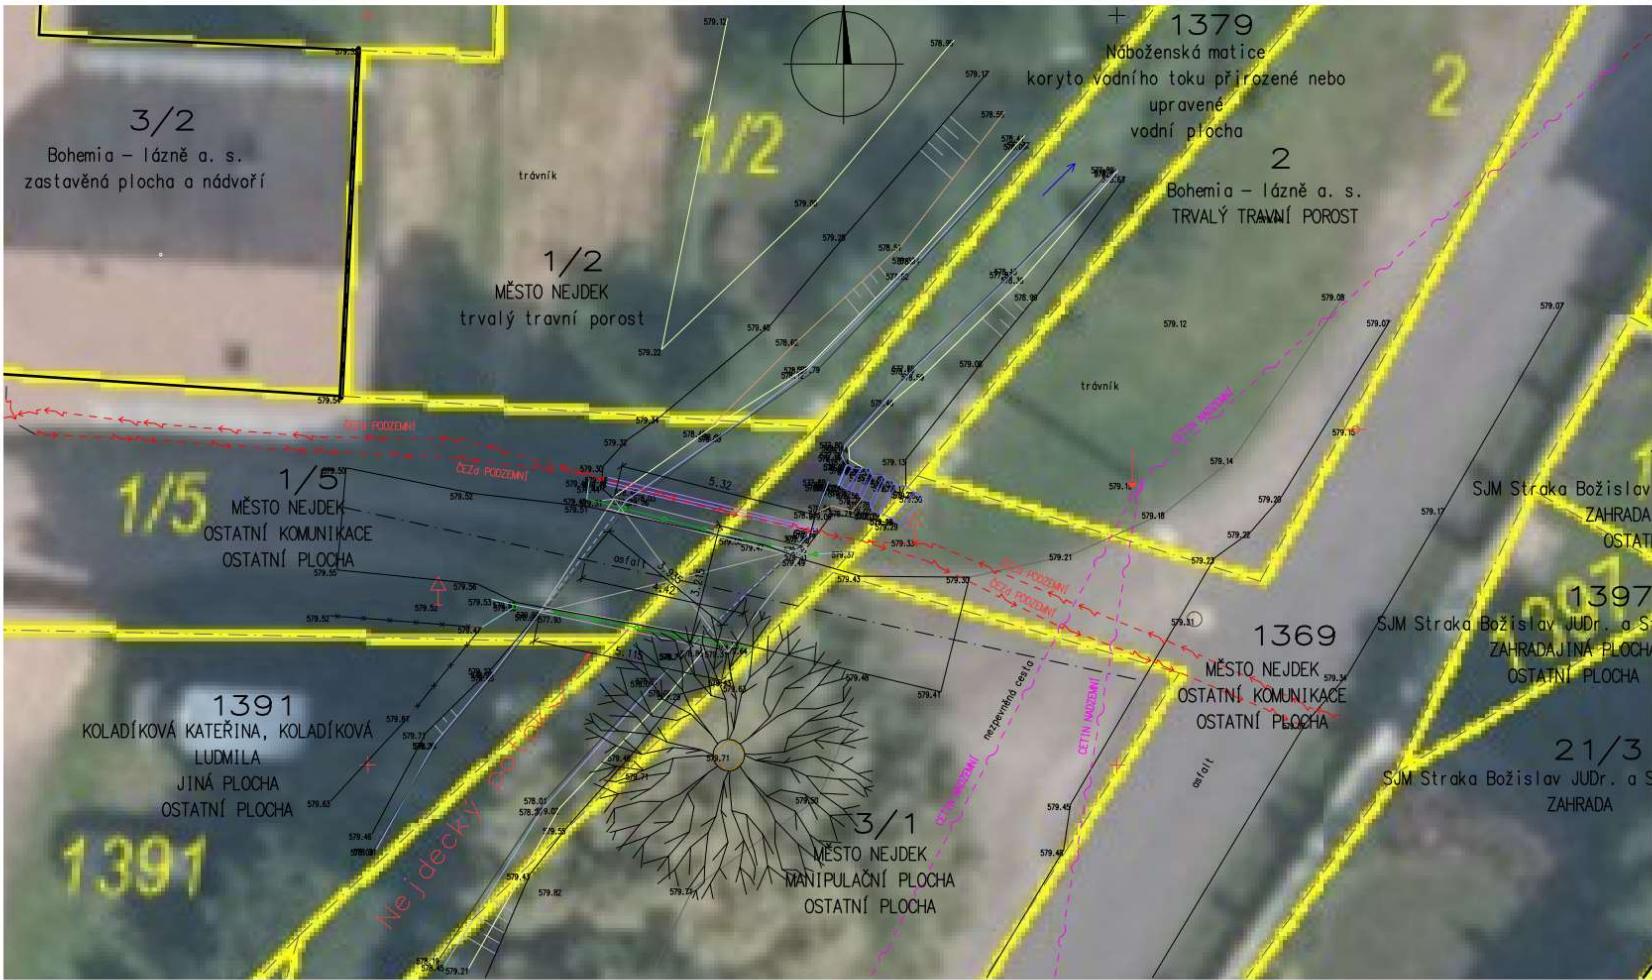

</