


PŮDORYS 1.NP

měřítko 1:50

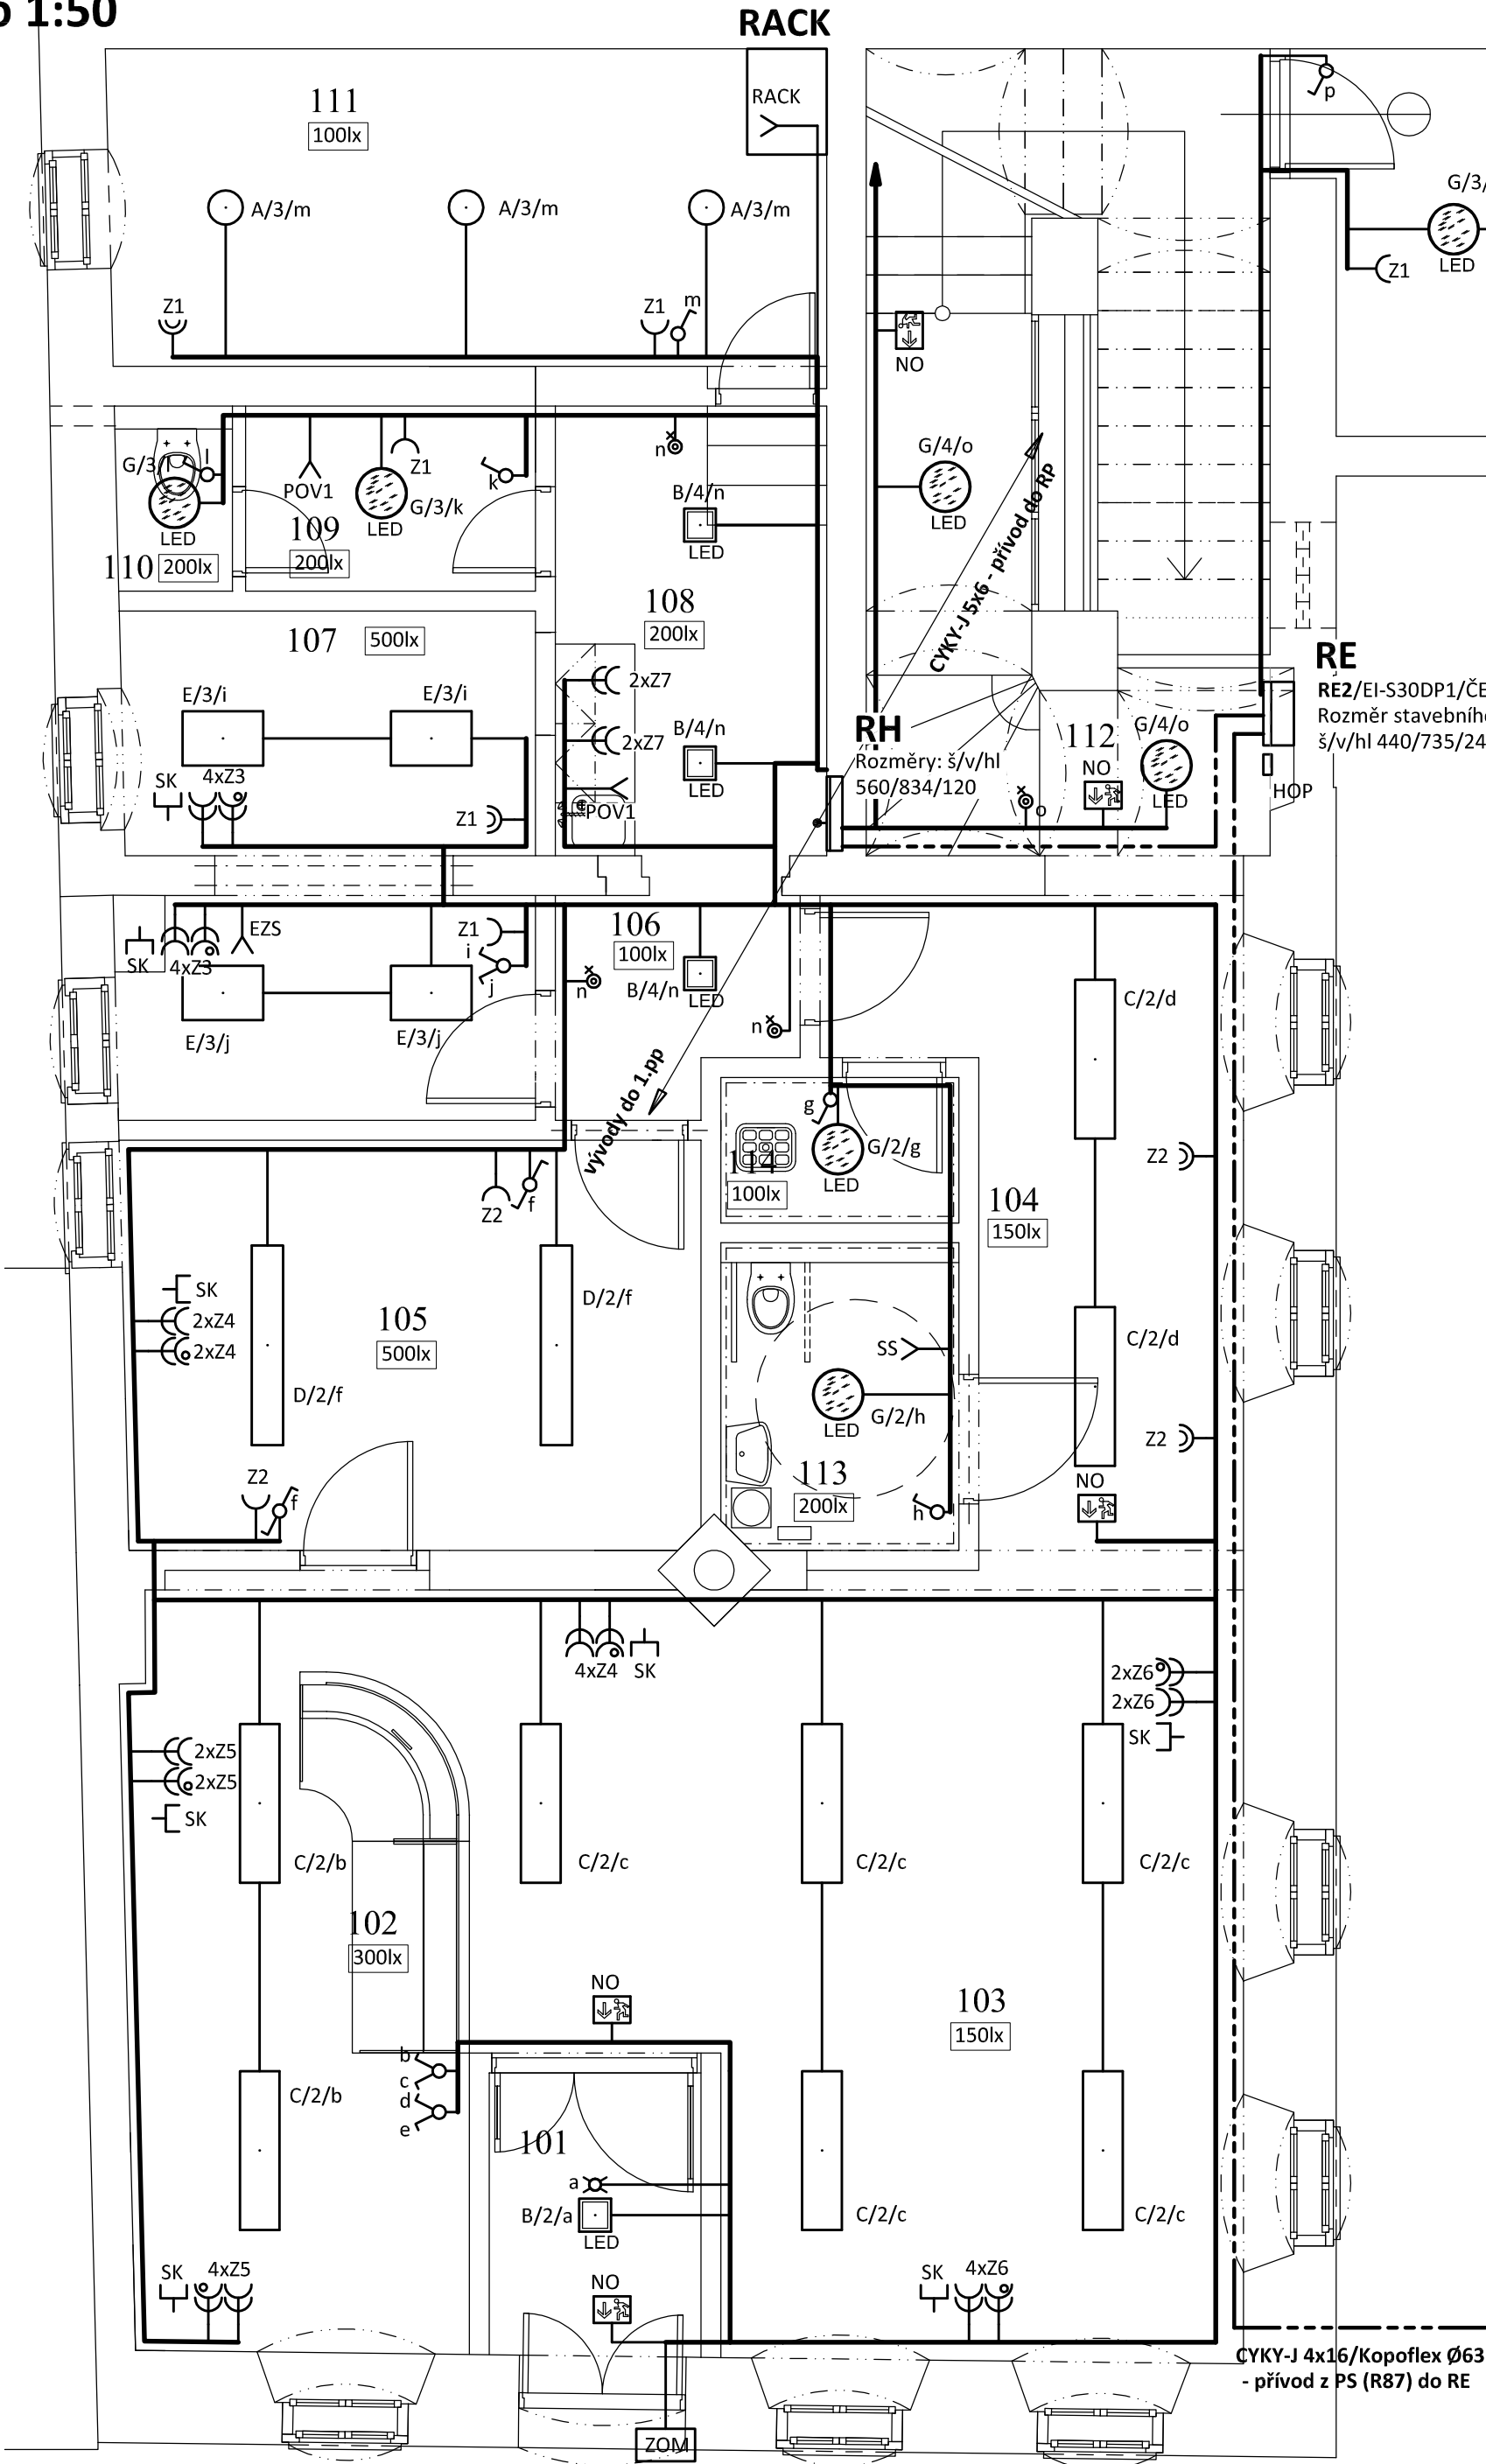

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Třífázový rozvod
- Volný vývod jednofázový
- POV - průtokový ohřivač vody
- EZS - ústředna EZS
- VZT - rekuperační jednotka 230V
- RACK - slaboproudý rozvaděč
- SS - signalizační systém pro invalidy
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
- Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20
- Dvojitý střídavý přepínač pod omítku, řaz.6+6, 10A/250V, IP20
- Tlačítkový sp. pod om. se sign.doutn., řaz.1/0S, 10A/250V, IP20
- Jednopolový spínač na povrch, řaz.1, 10A/250V, IP54
- Infrapasivní pohybový spínač, 360°, IP20
- Autonomní hlásič kouře (dle ČSN EN 14604)
- Hlavní ochranná přípojnice EPS3 v krabici KO100
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku
- Jednoduchá zásuvka s přepětovou ochranou
- Účastnická zásuvka TV+SAT
- Strukturovaná kabeláž - komunikační zásuvka PC dvojnásobná
- Podlahová krabice - např. 2x16A/230V, 2xRJ45
- Hladinový komplet pro čerpadlo + hladinové sondy
- Kalové čerpadlo 230V spínáno HRH4
- Zvukový orientační a informační maják pro nevidomé
- Indukční smyčka (Cu páska 25x0,1 nebo CYKY-J 12x1.5)
- Zásuvka pro zesilovač indukční smyčky

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
101	ZADVEŘÍ	3,42	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	sokl 40 mm na stěnách
102	RECEPCE MUZEA	30,83	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
103	VSTUPNÍ HALA	14,34	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
104	VSTUPNÍ HALA	11,37	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
105	KANCELÁŘ	13,50	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
106	CHODBA	2,85	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
107	KANCELÁŘ	11,71	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
108	KUCHYŇKA	6,97	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	keram. obklad, nad pracovní deskou v.: min 500 mm
109	PŘEDSÍŇ WC	2,67	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	keram. obklad, výška 2000 mm
110	WC	1,23	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	keram. obklad, výška 2000 mm
111	SKLAD KULIS	13,00	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
112	SCHOD. PROSTOR	18,60	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	
113	BEZBARIÉR. WC	4,16	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	keram. obklad, výška 2000 mm
114	SCHOD. PROSTOR	1,98	KER. DLAŽBA	SDK, po obvodě fabion	


LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	ELEKTRA_4 LED-1L18C03_IN-172P 4000	ELEKTRA 4, 1 x LED modul L18C03, 15W, d-260mm, stínítko PC	1 x LED, 15W, 2110lm, Ra80, 4000K
B	MODUS DS2000KO_200	Vestavné čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 220x220mm	1 x LED, 19W, 2000lm, Ra80, 4000K
C	MODUS QN_C600/DI/1050	Závěsný LED panel direkt/indirekt, UGR<19, rectangle 1200x300mm	1 x LED, 54W, 5800lm, Ra80, 3800K
D	MODUS LLL6000RL2KV	Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka	1 x LED, 58W, 6900lm, Ra80, 4000K
E	MODUS LLL4000SS4KV	Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka	1 x LED, 37W, 4200lm, Ra80, 4000K
F	MODUS DISC400	LED závěsné designové svítidlo	1 x LED, 26W, 2900lm, Ra80, 4000K
G	MODUS BR5B_KO375V2	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (PS)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RE)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RH, RP)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		HIP			PROJEKTANT AKCE:		
Klímešová Miroslava		Ing. Martin Volný					
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Nejdek	M. Klímešová - 3D PROJEKT			
Investor:	Město Nejdek, Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			Ul. Kůlská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028			
Akce:	MUZEUM NEJDEK - oprava a stavební úpravy nám. Karla IV. 238, 362 21 Nejdek, parc. č. 121/1 k. ú. Nejdek			Formát:	6A4	Číslo paré:	
				Stupeň:	DSP		
				Č. zak.:	E-190165	Datum:	09/2019
				Objekt:	Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace		Měřítko:
Název:	PŮDORYS 1.NP			Číslo výkresu:			
				D.1.4 / 5			