PŮDORYS PODKROVÍ

M 1:50

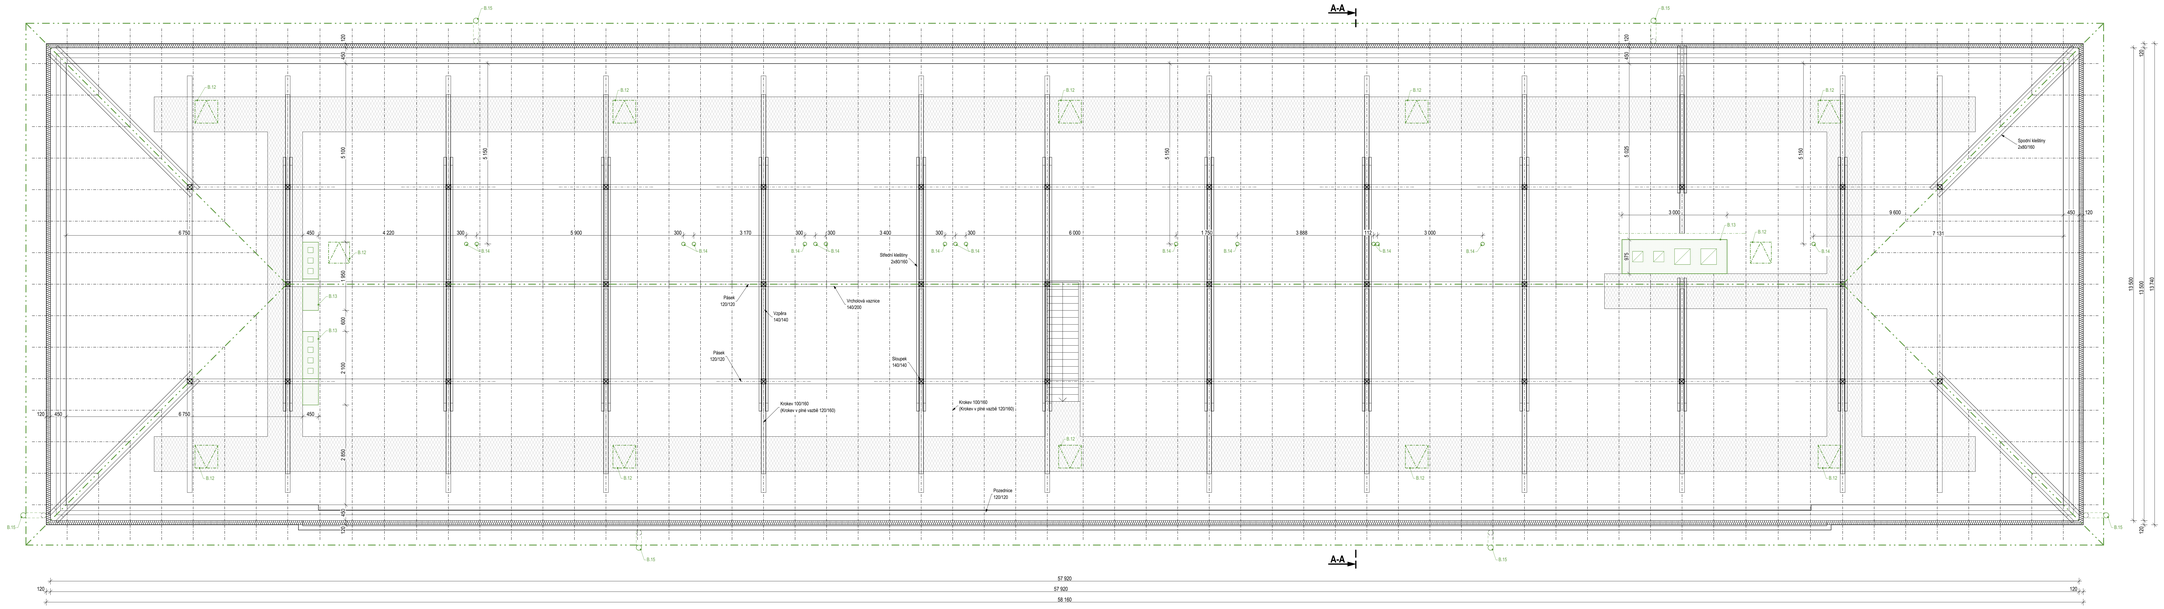

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE + KZS tl. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE - PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY PO NOSNOU KCI STROPU
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- B.01 DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE ŘEŠENÝ V RÁMCI CELÉ MĚSTNOSTI
- B.04 DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE URČITÉHO PRVKU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

B.01 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ KONSTRUKCE PODLAHY vč. SOKLOVÉ ČÁSTI
- Součástí bude provedena zřízování podlahoh/kých vrstev

B.02 DEMONTÁŽNÍ/OTLUČENÍ VŠECH OMÍTEK NA STĚNÁCH, STROPECH, POHLEDECH
- Omítky, které nebudou vykazovat degradaci, budou po dohodě zachovány. Provede lokální ,,přestěkování/opravení ~nová tlaková omítka

B.03 DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZDRAVOTECHNIKY (WC, UMYVADLA, BATERIE atd..)
- Demontáž bude provedena jako kompletní celého zařízení
- Bude provedeno se zvýšenou opatrností, pro budoucí možné další využití

B.04 DEMONTÁŽ PRVKŮ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU
- VODOVOD, KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTROINSTALACE
- Bude provedeno jako kompletní vč. konzorcií- prvků, přípojnacího vedení atd...

B.05 DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- Bude provedeno se zvýšenou opatrností, pro budoucí možné další využití

B.06 DEMONTÁŽ STAVÁJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH PRVKŮ - VESTAVNÉ SKŘÍNĚ, INTERIÉROVÉ STĚNY, KATEDRY atd...
- Bude provedeno se zvýšenou opatrností, pro budoucí možné další využití

B.07 ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH STĚN OBJEKTU DLE VYZNAČENÍ NA PŮDORYSU

B.08 DEMONTÁŽ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ
- Demontáž vč. vnitřních parapetů a obložek

B.09 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY tl. cca 100 mm
- Odstranění kce podlahy provedeno až na stropní kci

B.10 DEMONTÁŽ STAVÁJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ KOTELNY
- Demontáž bude provedena jako kompletní celého zařízení

B.11 DEMONTÁŽ NEVYUŽÍVANÝ POKLOPU ŠACHTY
- Bude provedeno se zvýšenou opatrností, tak aby bylo možné jej zpětně osadit

B.12 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN 600x800 mm, 12 ks

B.13 ODBOURÁNÍ KOMÍNA Z CFP
- Odbourání bude provedeno cca 1,0 m nad úrovní podlahy půdy
- Komín odbourán cca 0,5 m bude provedeno vč. zabezpečení pro ochranu

B.14 DEMONTÁŽ STAVÁJÍCÍHO PLASTOVÉHO KANALIZAČNÍ VEDENÍ/NÍ AŽ NAD STŘECHU vč. UPEVNĚNÍ A OPLECHOVÁNÍ

B.15 DEMONTÁŽ NAŠITÉHO SYSTÉMU DO MATEŘSKÉHO ŽLABU PO ZAOSTŘENÍ FASÁDE ozc 1,0 m

B.16 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŽELEZNÝ KYTY vč. PODKLADNÍ FOLIE - 1 100 m²
- Provedení profilované Galerie o 0,5x2 m VK profil z nerezu
- Podkladní folie je předpokládána ve stávající nepatrná

B.17 ODSTRANĚNÍ NAŠITÉHO ŽLABU vč. OPLECHOVÁNÍ - 149 bm

POZNÁMKA BOURACÍCH PRACÍ:

- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNĚ PROVEDENÍ STAVBY A TYTO INFORMACE JSOU V PROJEKTU UVÁDĚNY JAKO "PŘEDPOKLAD" Z PROVZNÍCH DŮVODŮ NEMOHLY BÝT PROVEDENY SONDY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB KONSTRUKCÍ. V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PŘESPOKLÁDANÝCH SKLADEB A TLOUŠŤEK JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SONDÍ BUDE PŘIPRAVENÉ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU UPRAVENO ŘEŠENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VYKLIZNĚNÍ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ
- SOUČÁSNĚ BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ DOTČENÝCH ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ
- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO POSTUPEM SHORA DOLŮ POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍ ZA POUŽITÍ PŘÍSLUŠNÝCH PODPŮRNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ
- VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE TŘÍDĚN A EKOLOGICKY LIKVIDOVÁN DLE ZÁKONA č.154/2010 Sb. O ODPADECH, JEHO PROVÁDĚCÍM PŘEDPISY A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍMI VYHLÁŠKA MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.
- V MISTNOSTECH DOTČENÝCH BOURACÍMI PRACEMI BUDE CELKOVĚ ODBOURÁNA OMÍTKA PRO NOVÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ
- VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE (Zásuvky, osvětlení, vypínače atd...), ZAŘÍZENÍ VZT (Potrubí, ventilátory atd...), PRVKY VYTÁPĚNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY JAKO KOMPLET
- DEMONTÁŽ PRVKŮ INTERIÉRU (Dveře vrata atd...) A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENA, TAK ABY BYLY ZACHOVÁNY PRO DALŠÍ VYUŽITÍ

OSTATNÍ:

PŘI REKONSTRUKCI STAVBY JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
POKUD SE PŘI REALIZACI OBJEVÍ NEJASNOSTI NEBO DOJDE K NEPŘEHLÉDNUTÍM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ NEPRODLUŠNĚ INFORMOVAT STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTA.
PŘI REALIZACI ZAKÁZKY (VEŘEJNÉ ZAKÁZKY) VYBRANÝ ZHOTOVITEL JE NUTNÉ USLEDNĚ ZKOORDINOVAT TECHNICKOU DOKUMENTACI PRO VÝBĚR DODAVATELŮ A PŘÍPADNĚ PRO ZHOTOVENÍ STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NEJVYŠŠÍ NA DALŠÍ ČÁSTI STAVEBNÍ DOKUMENTACE. TÉM NOVÝM BYT PROJEKTY INSTALACÍ TZB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, PROJEKT STATICKÉHO ŘEŠENÍ APOD. PŘÍPADNÁ OPATŘENÍ SPADAJÍCÍ DO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (ZMĚNA DRÁHY/VÝCH CEST, ROZMĚTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ, ZNÍKA A SVĚTLE S.ÚRČITÝ)
POŽÁRNÍ ODOLNOSTI APOD.) JE NUTNÉ OVĚŘIT V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. V PRŮBĚHU REALIZACE JE NUTNÉ ZAJISTIT PROVEDENÍ PROSTUPŮ INSTALACÍ V RÁMCI PROVÁDĚCÍCH PROJEKTŮSPECIALIZOVÁNÍ VZT, UT, ELEKTRO APOD. V PŘÍPADĚ ŽÁ TO PROSTUPUJÍCÍ VEDENÍ VYŽADUJE, JE NUTNÉ PROVÉST TAKOVÉ OCHRANNÉ PRVKY, KTERÉ ZABEZPEČÍ OCHRANU TĚCHTO VEDENÍ NAPŘ. POMOCÍ OCELOVÝCH OHRÁNČEK APOD.

C)			
B)			
A)			
IZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM



SEZNAM OBJEKTŮ

SO 01 Základní umělecká škola (ZUŠ)
SO 02 Základní škola - II.Stupeň (ZŠ-II.Stupeň)
SO 03 Základní škola - I.Stupeň (ZŠ-I.Stupeň)

EJBS + Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ

HLAVNÍ INVESTOR: Ing. Luděk Nedělka	KONTROLOVAL: Ing. Ondřej Sýkora	VYPRACOVAL DOZOR: Ing. Milan Cabrt	CTPLAN s. r. o. Brno-sídlo Kounicova 67, 601 67 Brno	ZAKLS VYTISKU:
ZAKÁZKA: Stará Nejdek, areál Karla IV. – 2. ZŠ, 362 21 Nejdek			DATUM: 02/2021	
NÁZEV AKCE: **Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce**	MÍSTO AKCE: **náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek**		MĚŘÍTKO: 1:50	**13xA4**
NÁZEV ČÁSTI: **SO 03 Základní škola - I.Stupeň** **A+ 1.2. Arch - bourací konstrukce**	Z. KORENÉ: Z. POZDENÉ: Ing. Arch. Jan Kočí, MA Ing. Arch. Jan Kočí	IČ: 150 159 780, 950 IČ: 02693016	DOB. 2020+2021	
			STUPEŇ: DSP	
OBJEKT: **PŮDORYS PODKROVÍ**			KÓD: **023002018**	Č.P. VÝKRESU: **D.1.1.2.5**