


# VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

M -:-


c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM

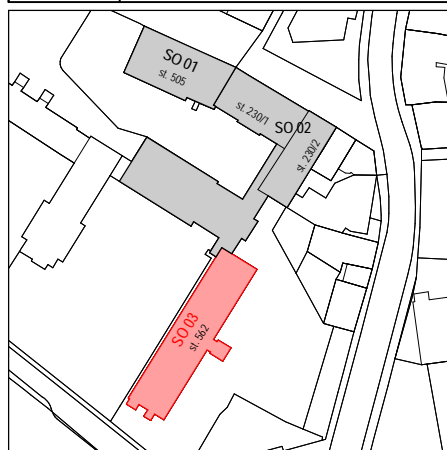

## SEZNAM OBJEKTŮ

- SO 01 Základní umělecká škola (ZUS)  
 SO 02 Základní škola - II.Stupeň (ZŠ-II.Stupeň)  
 SO 03 Základní škola - I.Stupeň (ZŠ-I.Stupeň)

0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRAVNĚNÁ OSOBA		<div> PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod</div>		ČÍSLO VÝTIŠKU			
Bc. Luděk Nedělka		Ing. Otto Šrůtta		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplíštil							
STAVEBNÍK		Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek						DATUM				02/2021	
NÁZEV AKCE		Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce				MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek						REVIZE	
								ÚČEL		DSP+DPS			
NÁZEV ČÁSTI		SO 03 Základní škola - I.Stupeň D.1.1.3. ASŘ - NOVÝ STAV				Č. POPISNÉ		423, 119, 708, 562		MĚŘITKO		FORMÁT  1xA4	
						Č. POZEMKU		st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2		-:-			
						KAT. ÚZEMÍ		Nejdek					
OBSAH VÝKRESU		VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ						INT. ČÍSLO		I23002018		POŘ. ČÍSLO D.1.1.3.14	


# VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN.  
PRVKU


SCHÉMA / POPIS

Int-s./0.01

Půdorys



Pohled

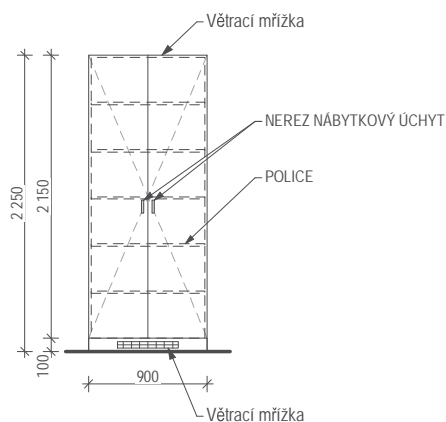


Popis: Vestavná skříň kuchyně

- Rozměry: 900x600x2250 mm
- Členění: 5x police
- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou
- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)
- Kování: např. Hettich, Blum; větrací mřížka nerez 60x600 mm


NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

Int-s./0.02

Půdorys



Pohled

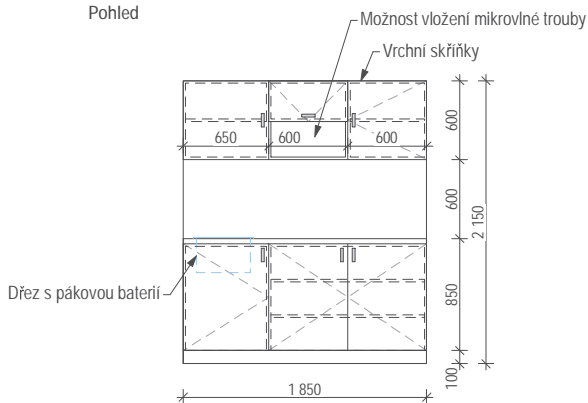

Popis: Kuchyňská linka - byt

- Rozměry: 1850x600x2150 mm  
spodní pult hl. 600 mm, dl. 1850 mm, v. 950 mm  
horní skříňky hl. 350 mm, dl. 1850 mm, v. 600 mm
- Členění: dle schéma
- Materiál: korpus CPL laminát tl. 18 mm, lemování ABS hranou, barva bílá; pracovní deska vysokotlaký laminát tl. 40 mm barva antracit  
soklová část kovolaminát, vzhled kartáčovaná nerez; obložení za linkou vysokotlaký laminát tl. 18 mm, barva antracit
- Kování: nerezové úchyty, dvířka a zásuvky s tlumiči (např. Hettich, Blum)
- Zařízení: ve spodním pultu osazen dřez včt. pákové baterie a sifonu, vestavný odpadkový koš cca 20 l, vařicí deska; příprava na vložení mikrovlnné trouby;  
ve spodní části osazena větrací mřížka chladničky; osvětlení linky - LED pásek v alu profilu tvar U, opalový kryt rozptylující světlo, zdroj tepla bílá

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY


# VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN.  
PRVKU


SCHEMA / POPIS

Int-s./1.01

Půdorys



Pohled

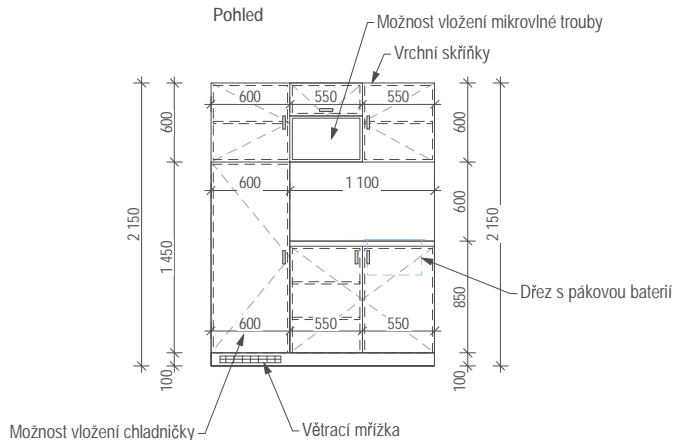

Popis: Kuchyňská linka - sborovna

- Rozměry: 1700x600x2150 mm

spodní pult hl. 600 mm, dl. 1100 mm, v. 950 mm

horní skříňky hl. 350 mm, dl. 1700 mm, v. 600 mm

- Členění: dle schéma

- Materiál: korpus CPL laminát tl. 18 mm, lemování ABS hranou, barva bílá; pracovní deska vysokotlaký laminát tl. 40 mm barva antracit  
soklová část kovolaminát, vzhled kartáčovaná nerez; obložení za linkou vysokotlaký laminát tl. 18 mm, barva antracit

- Kování: nerezové úchyty, dvířka a zásuvky s tlumiči (např. Hettich, Blum)


- Zařízení: ve spodním pultu osazen dřez vřt. pákové baterie a sifonu, vestavný odpadkový koš cca 20 l; příprava na vložení chladničky a mikrovlnné trouby;  
ve spodní části osazena větrací mřížka chladničky; osvětlení linky - LED pásek v alu profilu tvar U, opalový kryt rozptylující světlo, zdroj tepla bílá  
větrací mřížka nerez 60x600 mm

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

Int-s./1.02

Půdorys

Int-s./1.02  
Sanitární příčka



Schématický pohled



Popis: Dělicí systémová příčka

- Nosný systém: eloxované hliníkové profily "U" a "T" a jakly

- Stěna: DTDL potažení laminátem, min. tl. 25 mm, lemování ABS hranou  
výška 2,0 m

odsazání od podlahy výškově stavitelnými nerez nožičkami v. 100 mm

- Dveře: šířka 700 mm

- Kování: Krycí rozety nerezové

Zámek vložkový s úpravou pro WC

- Materiál: DTDL tl. 25 mm, hladké, lemování ABS hranou tl. 2 mm

- Odstín: Bílá (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

# VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ


OZN.  
PRVKU

SCHEMA / POPIS

Int-s./1.03

Půdorys

Schématický pohled

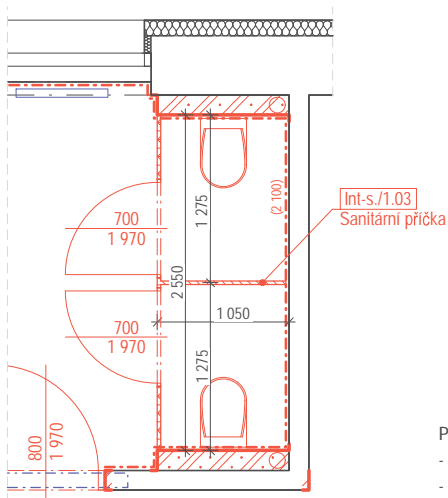

Popis: Dělicí systémová příčka

- Nosný systém: eloxované hliníkové profily "U" a "T" a jakly
- Stěna: DTDL potažení laminátem, min. tl. 25 mm, lemování ABS hranou výška 2,0 m  
odsazení od podlahy výškově stavitelnými nerez nožičkami v. 100 mm
- Dveře: šířka 700 mm
- Kování: Krycí rozety nerezové  
Zámek vložkový s úpravou pro WC


- Materiál: DTDL tl. 25 mm, hladké, lemování ABS hranou tl. 2 mm
- Odstín: Bílá (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

Int-s./1.04

Půdorys

Int-s./1.04  
Sanitární příčka

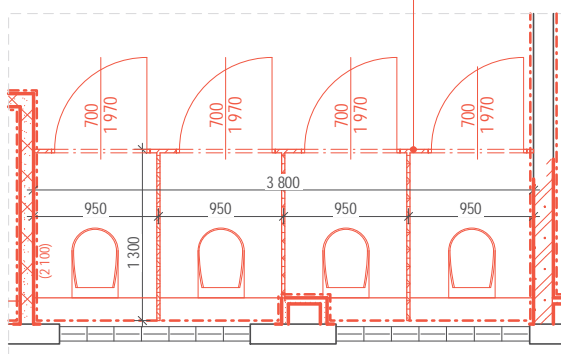

Schématický pohled



Popis: Dělicí systémová příčka

- Nosný systém: eloxované hliníkové profily "U" a "T" a jakly
- Stěna: DTDL potažení laminátem, min. tl. 25 mm, lemování ABS hranou výška 2,0 m  
odsazení od podlahy výškově stavitelnými nerez nožičkami v. 100 mm
- Dveře: šířka 700 mm
- Kování: Krycí rozety nerezové  
Zámek vložkový s úpravou pro WC

- Materiál: DTDL tl. 25 mm, hladké, lemování ABS hranou tl. 2 mm
- Odstín: Bílá (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	
-----------------------	--

OZN. PRVKU	SCHÉMA / POPIS
---------------	----------------

Int-s/1.05	Bildung	1.1.1.1.05	Doppel
------------	---------	------------	--------

Přiděl	Int-s./1.05	Ponled	SDK zakrytí
	Skříň rozvaděče		

Úzamykatelné dvířka  
skříň

Větrací mřížka

100

100 450 450 NEREZ NÁBYTKOVÝ ÚCHYT

150

200

CILINDRICKÝ ZÁMEK

Obvodový rám tl. 18 š 100 mm

[illegible][illegible][illegible]

A number line diagram illustrating the addition of 675 and 675. The line has three tick marks. The first segment is labeled 675, and the second segment is labeled 675. Below the line, the total 1350 is indicated.

1350

Popis:	Skrín rozvaděče
--------	-----------------

- Rozměry: 1350x450x2100 mm

- Členění:	bez členění
- Materiál:	CPI laminát tl. 18 mm jemný nór. lemování ABS hranou

- Materiál:	CF E laminační fólie 1mm, jemný por, lemování ABS hranou
- Odstín:	DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

Půdorys Pohled Větrací mřížka

Int-s./1.06  
Snižující

NEDEŽNÁ DYTKOVÁ ÚČLOVIT

[illegible][illegible]




900 Větrací mřížka

[illegible][illegible]

Větrací mřížka

Popis: Snižní skříň kuchyně

- Rozměry: 900x600x2250 mm

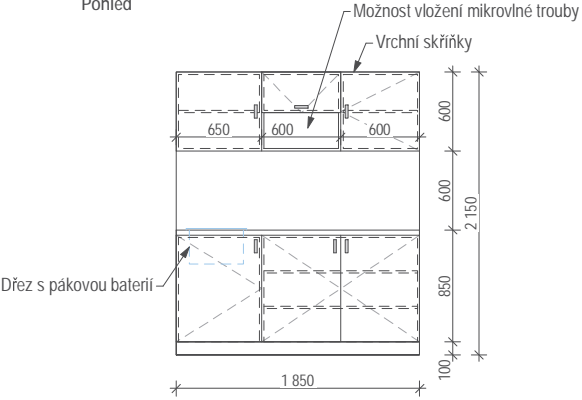VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	
OZN. PRVKU	SCHÉMA / POPIS
Int-s./1.07	<p><b>Půdorys</b></p>  <p><b>Pohled</b></p>  <p><b>Popis:</b> Kuchyňská linka - byt</p> <p><b>- Rozměry:</b> 1850x600x2150 mm  spodní pult hl. 600 mm, dl. 1850 mm, v. 950 mm  horní skříňky hl. 350 mm, dl. 1850 mm, v. 600 mm</p> <p><b>- Členění:</b> dle schéma</p> <p><b>- Materiál:</b> korpus CPL laminát tl. 18 mm, lemování ABS hranou, barva bílá; pracovní deska vysokotlaký laminát tl. 40 mm barva antracit  soklová část kovolaminát, vzhled kartáčovaná nerez; obložení za linkou vysokotlaký laminát tl. 18 mm, barva antracit</p> <p><b>- Kování:</b> nerezové úchyty, dvířka a zásuvky s tlumiči (např. Hettich, Blum)</p> <p><b>- Zařízení:</b> ve spodním pultu osazen dřez vřt. pákové baterie a sifonu, vestavný odpadkový koš cca 20 l, vařicí deska; příprava na vložení mikrovlnné trouby;  ve spodní části osazena větrací mřížka chladničky; osvětlení linky - LED pásek v alu profilu tvar U, opálový kryt rozptylující světlo, zdroj teplá bílá</p> <p><b>NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY</b></p>
Int-s./1.08	<p><b>Schématický obrázek</b></p>  <p><b>Popis:</b> Vstupní interiérová dočist'ovací rohož</p> <p><b>- Rozměry:</b> 1 000x750 mm</p> <p><b>- Popis:</b> Vstupní dočist'ovací rohož určená pro vnitřní prostor. Rohož bude uložena do kovového rámu zapuštěného do podlahy. Úroveň zapuštění do podlahy je nutné určit dle použitého typu čistící rohože. Výška 18 mm, barva černá.</p> <p><b>- Povrchová úprava:</b> Rohož z polypropylenu na gumovém podkladu</p> <p><b>- Celkový počet kusů:</b> 1 ks</p>


# VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN.  
PRVKU


SCHÉMA / POPIS

Int-s./2.01

Půdorys

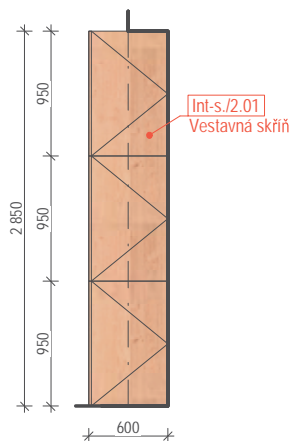

Pohled

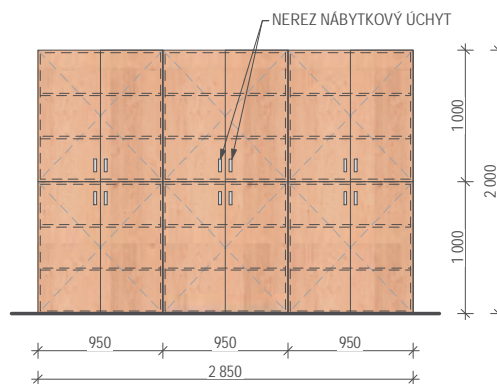


Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 2850x600x2000 mm (3x 950x600x2000 mm)
- Členění: spodní a vrchní díl, 2x police
- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou
- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)
- Kování: např. Hettich, Blum


NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

Int-s./2.02

Půdorys

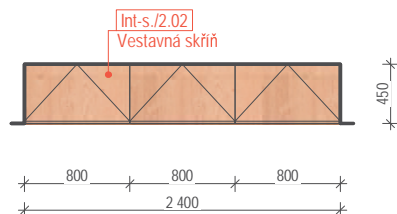

Pohled

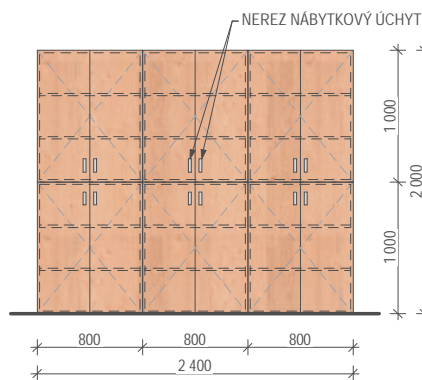

Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 2400x450x2000 mm (3x 800x450x2000 mm)
- Členění: spodní a vrchní díl, 2x police
- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou
- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)
- Kování: např. Hettich, Blum

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY


# VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN.  
PRVKU


SCHÉMA / POPIS

Int-s./2.03

Půdorys

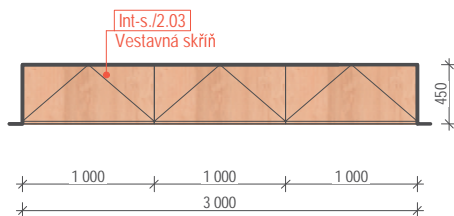

Pohled

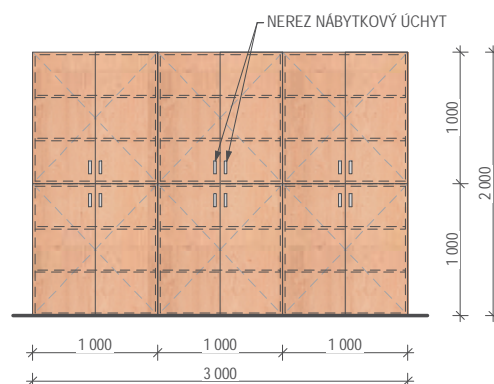


Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 3000x450x2000 mm (3x 1000x450x2000 mm)
- Členění: spodní a vrchní díl, 2x police
- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou
- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)
- Kování: např. Hettich, Blum


NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

Int-s./2.04

Půdorys



Pohled

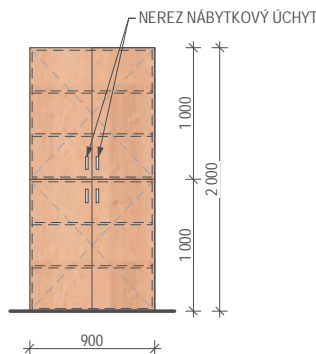

Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 900x450x2000 mm
- Členění: spodní a vrchní díl, 2x police
- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou
- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)
- Kování: např. Hettich, Blum

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY




## VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN.  
PRVKU


SCHÉMA / POPIS

Int-s./2.05

Půdorys

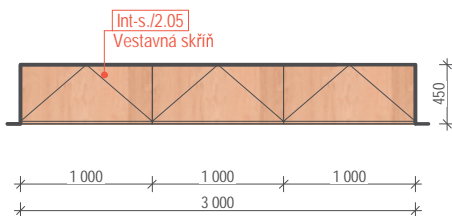

Pohled

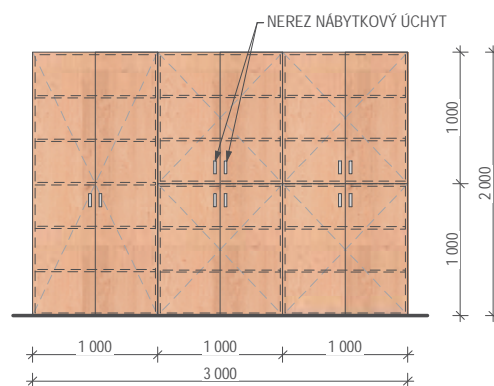

Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 3000x450x2000 mm (3x 1000x450x2000 mm)

- Členění: 2x spodní a vrchní díl, 2x police

1x skříň v celku, 5x police

- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou


- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

- Kování: např. Hettich, Blum


NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

Int-s./2.06

Půdorys



Pohled



Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 1200x450x1800 mm

- Členění: 4x police

- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou

- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

- Kování: např. Hettich, Blum

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY


## VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN.  
PRVKU


SCHÉMA / POPIS

Int-s./2.07

Půdorys

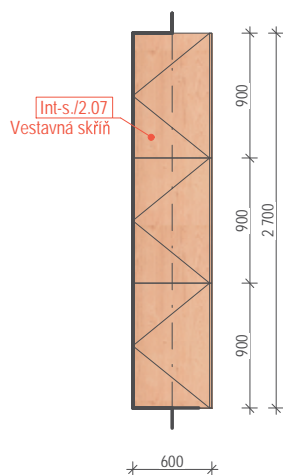

Pohled

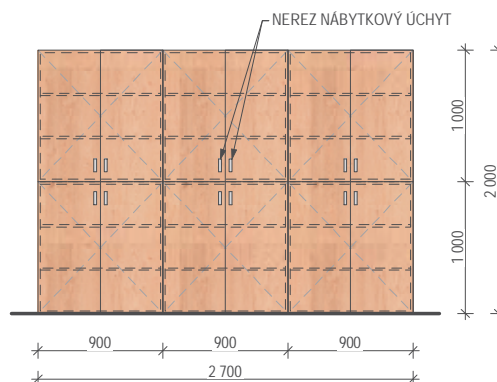


Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 2700x600x2000 mm (3x 900x600x2000 mm)
- Členění: spodní a vrchní díl, 2x police
- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou
- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)
- Kování: např. Hettich, Blum

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

Int-s./2.08

Půdorys

Int-s./2.08  
Sanitární příčka

Schématický pohled



Popis: Dělicí systémová příčka

- Nosný systém: eloxované hliníkové profily "U" a "T" a jakly
- Stěna: DTDL potažení laminátem, min. tl. 25 mm, lemování ABS hranou  
výška 2,0 m  
odsazení od podlahy výškově stavitelnými nerez nožičkami v. 100 mm
- Dveře: šířka 700 mm
- Kování: Krycí rozety nerezové  
Zámek vložkový s úpravou pro WC

- Materiál: DTDL tl. 25 mm, hladké, lemování ABS hranou tl. 2 mm
- Odstín: Bílá (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY


# VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN.  
PRVKU

SCHÉMA / POPIS

Int-s./2.09  
Int-s./2.10

Půdorys

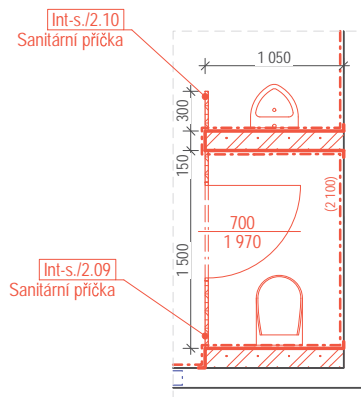

Schématický pohled



Popis: Dělicí systémová přička


- Nosný systém: eloxované hliníkové profily "U" a "T" a jakly
- Stěna: DTDL potažení laminátem, min. tl. 25 mm, lemování ABS hranou výška 2,0 m  
odsazení od podlahy výškově stavitelnými nerez nožičkami v. 100 mm
- Dveře: šířka 700 mm
- Kování: Krycí rozety nerezové  
Zámek vložkový s úpravou pro WC

- Materiál: DTDL tl. 25 mm, hladké, lemování ABS hranou tl. 2 mm
- Odstín: Bílá (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

Int-s./2.11

Půdorys

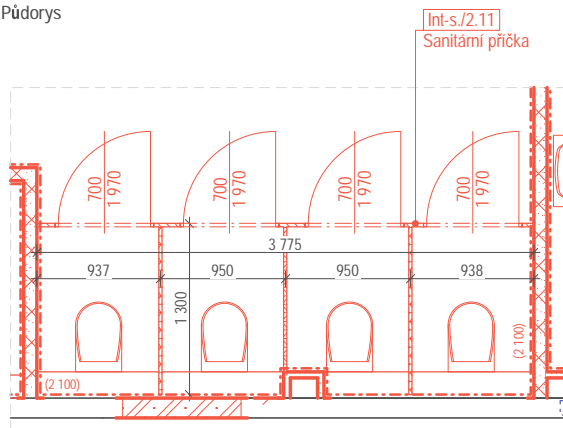

Schématický pohled



Popis: Dělicí systémová přička

- Nosný systém: eloxované hliníkové profily "U" a "T" a jakly
- Stěna: DTDL potažení laminátem, min. tl. 25 mm, lemování ABS hranou výška 2,0 m  
odsazení od podlahy výškově stavitelnými nerez nožičkami v. 100 mm
- Dveře: šířka 700 mm
- Kování: Krycí rozety nerezové  
Zámek vložkový s úpravou pro WC

- Materiál: DTDL tl. 25 mm, hladké, lemování ABS hranou tl. 2 mm
- Odstín: Bílá (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY


## VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN.  
PRVKU


SCHÉMA / POPIS

Int-s./3.01

Půdorys

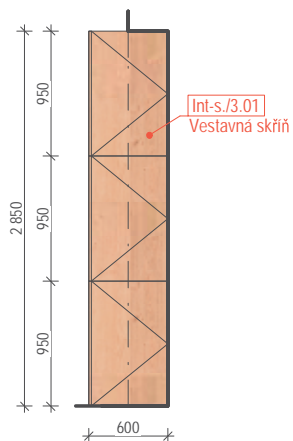

Pohled

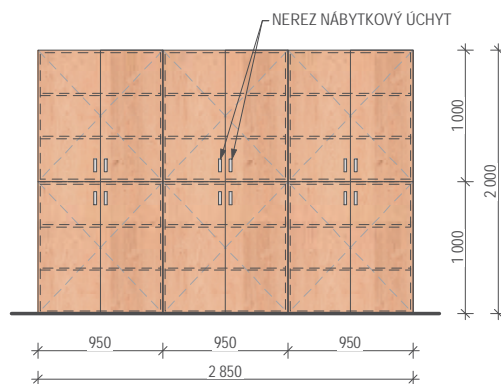


Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 2850x600x2000 mm (3x 950x600x2000 mm)
- Členění: spodní a vrchní díl, 2x police
- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou
- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)
- Kování: např. Hettich, Blum


NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮBIT ROZMĚRY

Int-s./3.02

Půdorys



Pohled



Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 1200x450x2000 mm
- Členění: 4x police
- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou
- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)
- Kování: např. Hettich, Blum

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮBIT ROZMĚRY


# VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN.  
PRVKU


SCHÉMA / POPIS

Int-s./3.03

Půdorys

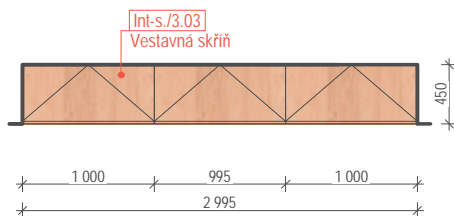

Pohled

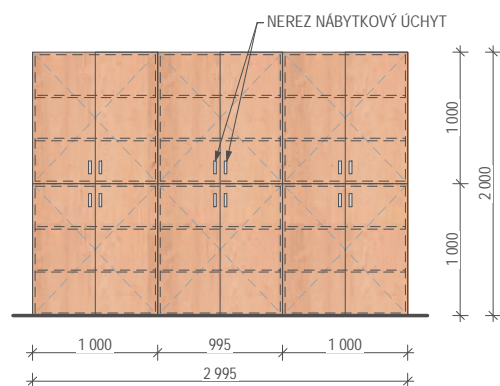


Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 2950x450x2000 mm (2x 1000x450x2000 mm, 995x450x2000 mm)
- Členění: spodní a vrchní díl, 2x police
- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou
- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)
- Kování: např. Hettich, Blum


NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

Int-s./3.04

Půdorys

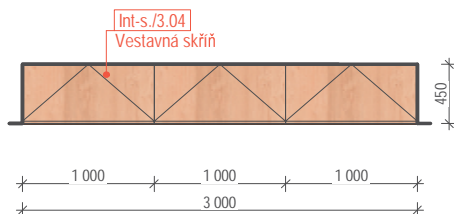





Pohled

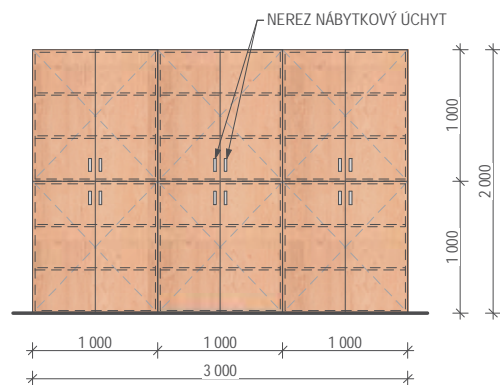

Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 3000x450x2000 mm (3x 1000x450x2000 mm)
- Členění: spodní a vrchní díl, 2x police
- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou
- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)
- Kování: např. Hettich, Blum

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

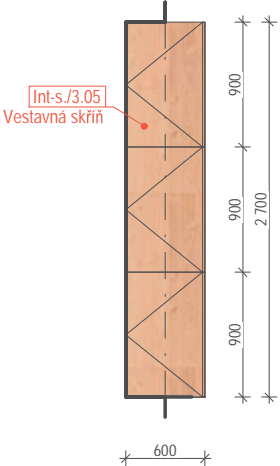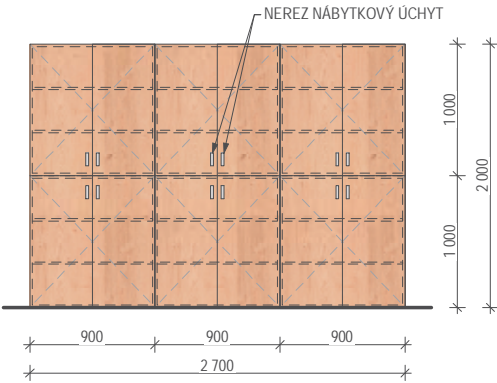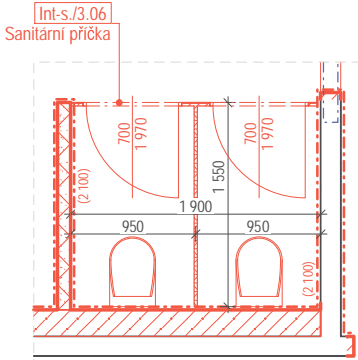VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	
OZN. PRVKU	SCHÉMA / POPIS
Int-s./3.05	<p><b>Půdorys</b></p>  <p><b>Pohled</b></p>  <p><b>Popis:</b> Vestavná skříň</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozměry: 2700x600x2000 mm (3x 900x600x2000 mm)</li> <li>- Členění: spodní a vrchní díl, 2x police</li> <li>- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou</li> <li>- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)</li> <li>- Kování: např. Hettich, Blum</li> </ul> <p><b>NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY</b></p>
Int-s./3.06	<p><b>Půdorys</b></p>  <p><b>Schématický pohled</b></p>  <p><b>Popis:</b> Dělicí systémová příčka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nosný systém: eloxované hliníkové profily "U" a "T" a jakly</li> <li>- Stěna: DTDL potažení laminátem, min. tl. 25 mm, lemování ABS hranou výška 2,0 m odsazání od podlahy výškově stavitelnými nerez nožičkami v. 100 mm</li> <li>- Dveře: šířka 700 mm</li> <li>- Kování: Krycí rozety nerezové Zámek vložkový s úpravou pro WC</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiál: DTDL tl. 25 mm, hladké, lemování ABS hranou tl. 2 mm</li> <li>- Odstín: Bílá (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)</li> </ul> <p><b>NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY</b></p>

# VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ


OZN.  
PRVKU

SCHEMA / POPIS

Int-s./3.07

Půdorys

Schématický pohled

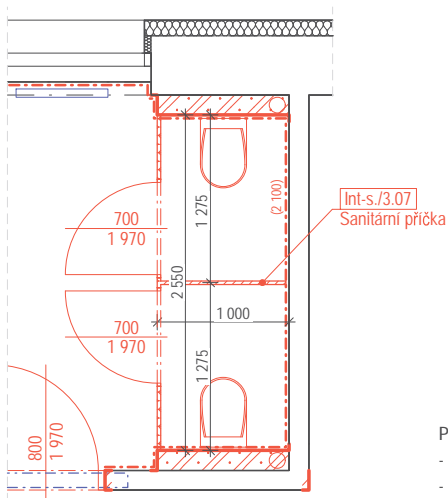

Popis: Dělicí systémová příčka

- Nosný systém: eloxované hliníkové profily "U" a "T" a jakly
- Stěna: DTDL potažení laminátem, min. tl. 25 mm, lemování ABS hranou výška 2,0 m  
odsazení od podlahy výškově stavitelnými nerez nožičkami v. 100 mm
- Dveře: šířka 700 mm
- Kování: Krycí rozety nerezové  
Zámek vložkový s úpravou pro WC


- Materiál: DTDL tl. 25 mm, hladké, lemování ABS hranou tl. 2 mm
- Odstín: Bílá (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

Int-s./3.08

Půdorys

Schématický pohled

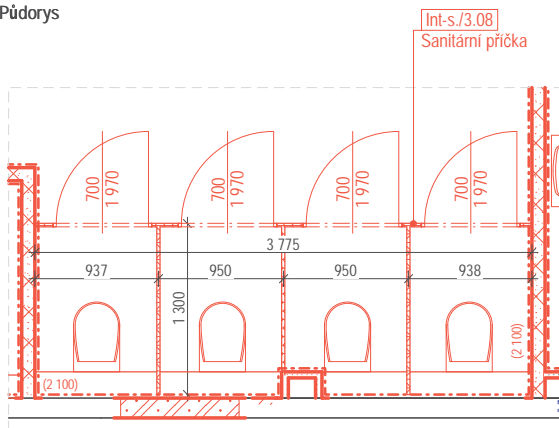

Popis: Dělicí systémová příčka

- Nosný systém: eloxované hliníkové profily "U" a "T" a jakly
- Stěna: DTDL potažení laminátem, min. tl. 25 mm, lemování ABS hranou výška 2,0 m  
odsazení od podlahy výškově stavitelnými nerez nožičkami v. 100 mm
- Dveře: šířka 700 mm
- Kování: Krycí rozety nerezové  
Zámek vložkový s úpravou pro WC

- Materiál: DTDL tl. 25 mm, hladké, lemování ABS hranou tl. 2 mm
- Odstín: Bílá (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ								
OZN. PRVKU	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks)					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
---		Označení dveří - konkrétní vzhled a obsah popisů je nutno upřesnit v rámci přípravy stavby v rámci AD - číslo dveří - hliníkový štítek, číslo vypáleno - číslo místností - hliníkový štítek, číslo vypáleno - štítky (WC, sklad, úklid, ...) - hliníkové, 80x80 mm, grafika vypálena	21	22	11	16	-	70
---		Rámečky na inforamce - Hliníkový rámeček s krycím sklem pro vložení papíru (jmenovky, rozvrhy, ...) bude umístěn vedle dveří, formát A4	-	4	7	6	-	17
---		Rámečky na inforamce - Hliníkový rámeček s krycím sklem pro vložení papíru (jmenovky, rozvrhy, ...) bude umístěn vedle dveří, formát A3	4	4	4	4	-	16
---		Orientační systém - Fotoluminiscenční tabulka s rozměry 200x100mm.Svítivost tabulek: 1200 mcd/m2 (ihned po osvětlení tabulky standardním zdrojem D2 1000lx pro dobu 15 min., 90 mcd/m2 po 10 minutách, dosvit tabulky 900 minut (při 0,2 mcd/m2). - Plast tl.1,3 mm, zelený inverzní piktogram proveden barvou odolnou proti UV-záření i povětrnostním vlivům.	10	10	10	10	-	40



VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ								
OZN. PRVKU	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks)					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
---		Bezpečnostní štítky - upřesněny během přípravy stavby, typové štítky s varováním	8	8	8	8	-	32
---		Smaltované tabule - Standardní smaltovaná tabule ZŠ + státní znak, přibližně 900x600 mm	-	4	7	6	-	17
---		Hasící přístroje - práškový hasící přístroj, hasící schopnost 21A+113B - dodávka včt. kotvícího zařízení	8	7	4	6	-	25
---		Revizní dvířka ZTI 300x300 - Revizní dvířka do sádrokartonu 300x300mm, spodní hrana +300mm nad podlahou, z Fe plechu, bíle lakovaného kvalitní práškovou barvou v odstínu RAL 9003 - bílá lesk. Dvířka se upevnění do profilů sádrokartonové stěny pomocí vrutů a jejich otvíravá část se překryje deskou ze sádrokartonu. Když je povrchová úprava stěny s keramickým obkladem, na revizní dvířka bude nalepen stejný keramický obklad v odpovídajícím rastru. Dvířka se otvírají pomocí dvou tlačných zámků.	-	7	7	7	-	21

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ								
OZN. PRVKU	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks)					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
---		Vstupní turniket - Brankový turniket pro bezpečný vstup žákům do objektu - Elektromagnetické vybavení zajišťuje automatické, při výpadku energie i mechanické uzavírání v otevřených polohách - Instalováno bude čtecí zařízení kódových čipů umožňující kontrolu i výběrový průchod osob turniketem - Povrchová úprava - leštěná nerez ocel - Z hlediska PBR otevírání ve směru uniku - Osazen 1 ks vstupního turniketu a navazující zábranou dl. 2,20 m se vstupní brankou čisté šířky 1,10 m. Branka na elektromagnet, v případě požáru odblokováno. - Nutná koordinace s částí slaboproudé elektroinstalace	-	1	-	-	-	1
---		Hydrantová skříň - Nástěny hydrant s tvarově stálou hadicí DN255, dl. 30 m - Zapoštěný do niky 600/600/200 mm alt. umístěna nástěně	2	2	2	2	-	8