



Z1	Zábradlí rampy	12 640 x 900	1
----	----------------	--------------	---

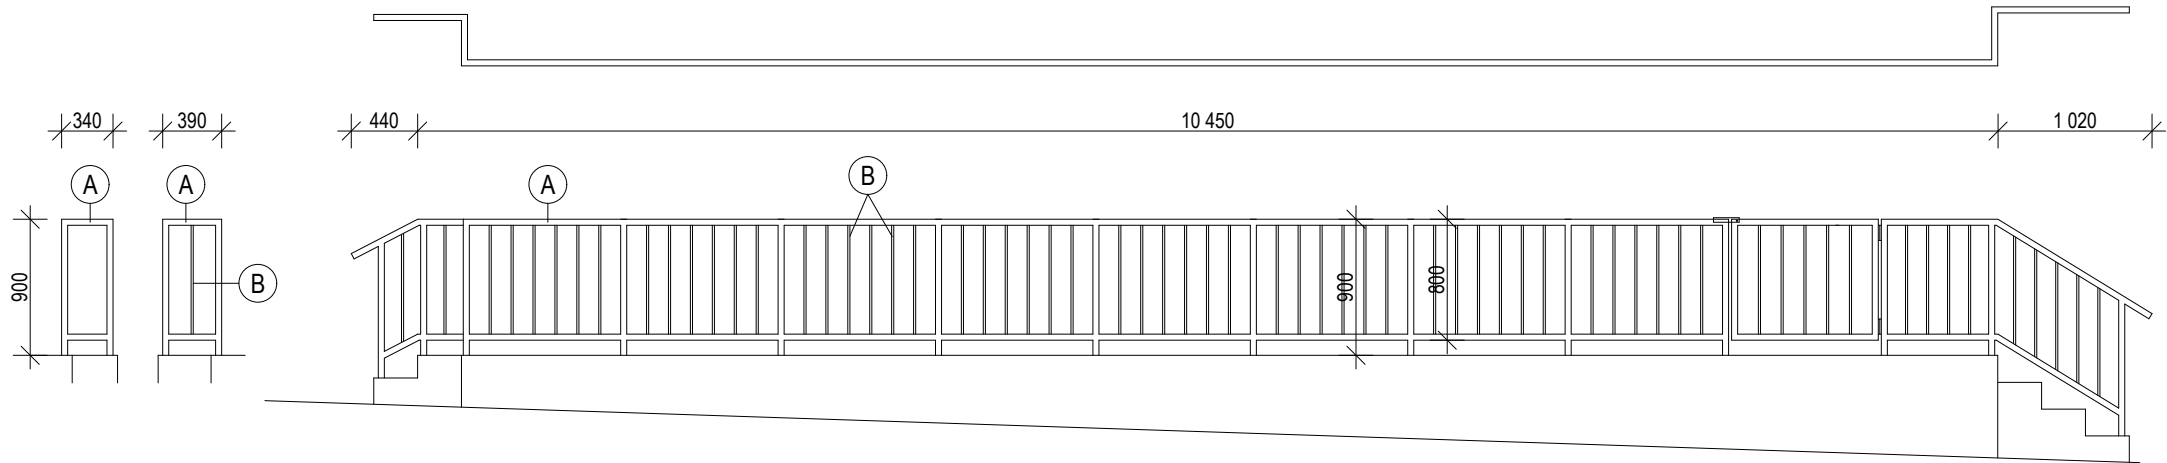

**Hlavní nosný rám (A):**  
- profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem  
průřez 40,0 x 3,0 mm, m = 3,198 kg/m'  
**Výplňové sloupky (B):**  
- profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem  
průřez 15,00 x 1,5 mm, m = 0,611 kg/m'  
**Materiál celkem (1 kus):**  
- A: **38,72 m' (123,83 kg)**  
- B: **46,80 m' (28,60 kg)**  
- celkem = **152,43 kg**  
**Materiál příslušenství:**  
- kotevní plech P5 - 40x100 mm  
Spoje: svar koutový tl. 3 mm  
Celé rámy opatřit ochrannou vrstvou - pozinkováním.  
Kotvení do podlahy přes navařené kotevní plechy na sloupek, 2x šroub  
Ø 12, chemická kotva, min. hloubka kotvení = 80 mm.

Z2	Ocelová rohožka	400 x 600	1
----	-----------------	-----------	---



**Popis prvku:**  
- rohožka ocelová 400/600 mm  
- vč. rámu pro zabetonování z profilu L30/30/3 mm



# PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

**PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ , Bří Čapků 550 , 362 21 Nejdek  
Ing. Irena Pichlová**

Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz

Zodpovědný projektant:	Ing.Irena Pichlová	Podpis:
Kreslil:	Ing.Irena Pichlová	

Kraj:	Karlovarský	Obec:	Nejdek	Souprava:	Formát:	2 x A4
Objednatel:	Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek				Měřítko:	1:50
Číslo zakázky:	P 19.2020	Datum:	02.2021			
Akce:	NEJDEK, MŠ LIPOVÁ - CELKOVÁ REKONSTRUKCE - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON	Stupeň:	DPS			
Část:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
Výkres:	D.1.1.10. Výpis zámečnických výrobků					