


Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	52	6	1.70		88.40	19.62
2	36	6	0.89		31.90	7.08
3	4	16	4.42		17.68	27.93
4	4	10	4.42		17.68	10.91
5	7	10	2.92		20.41	12.59
6	5	8	2.92		14.58	5.76
7	19	8	1.39		26.41	10.43
8	19	8	1.74		33.06	13.06
9	8	10	1.12		8.96	5.53

Celková hmotnost [kg] : 112.91

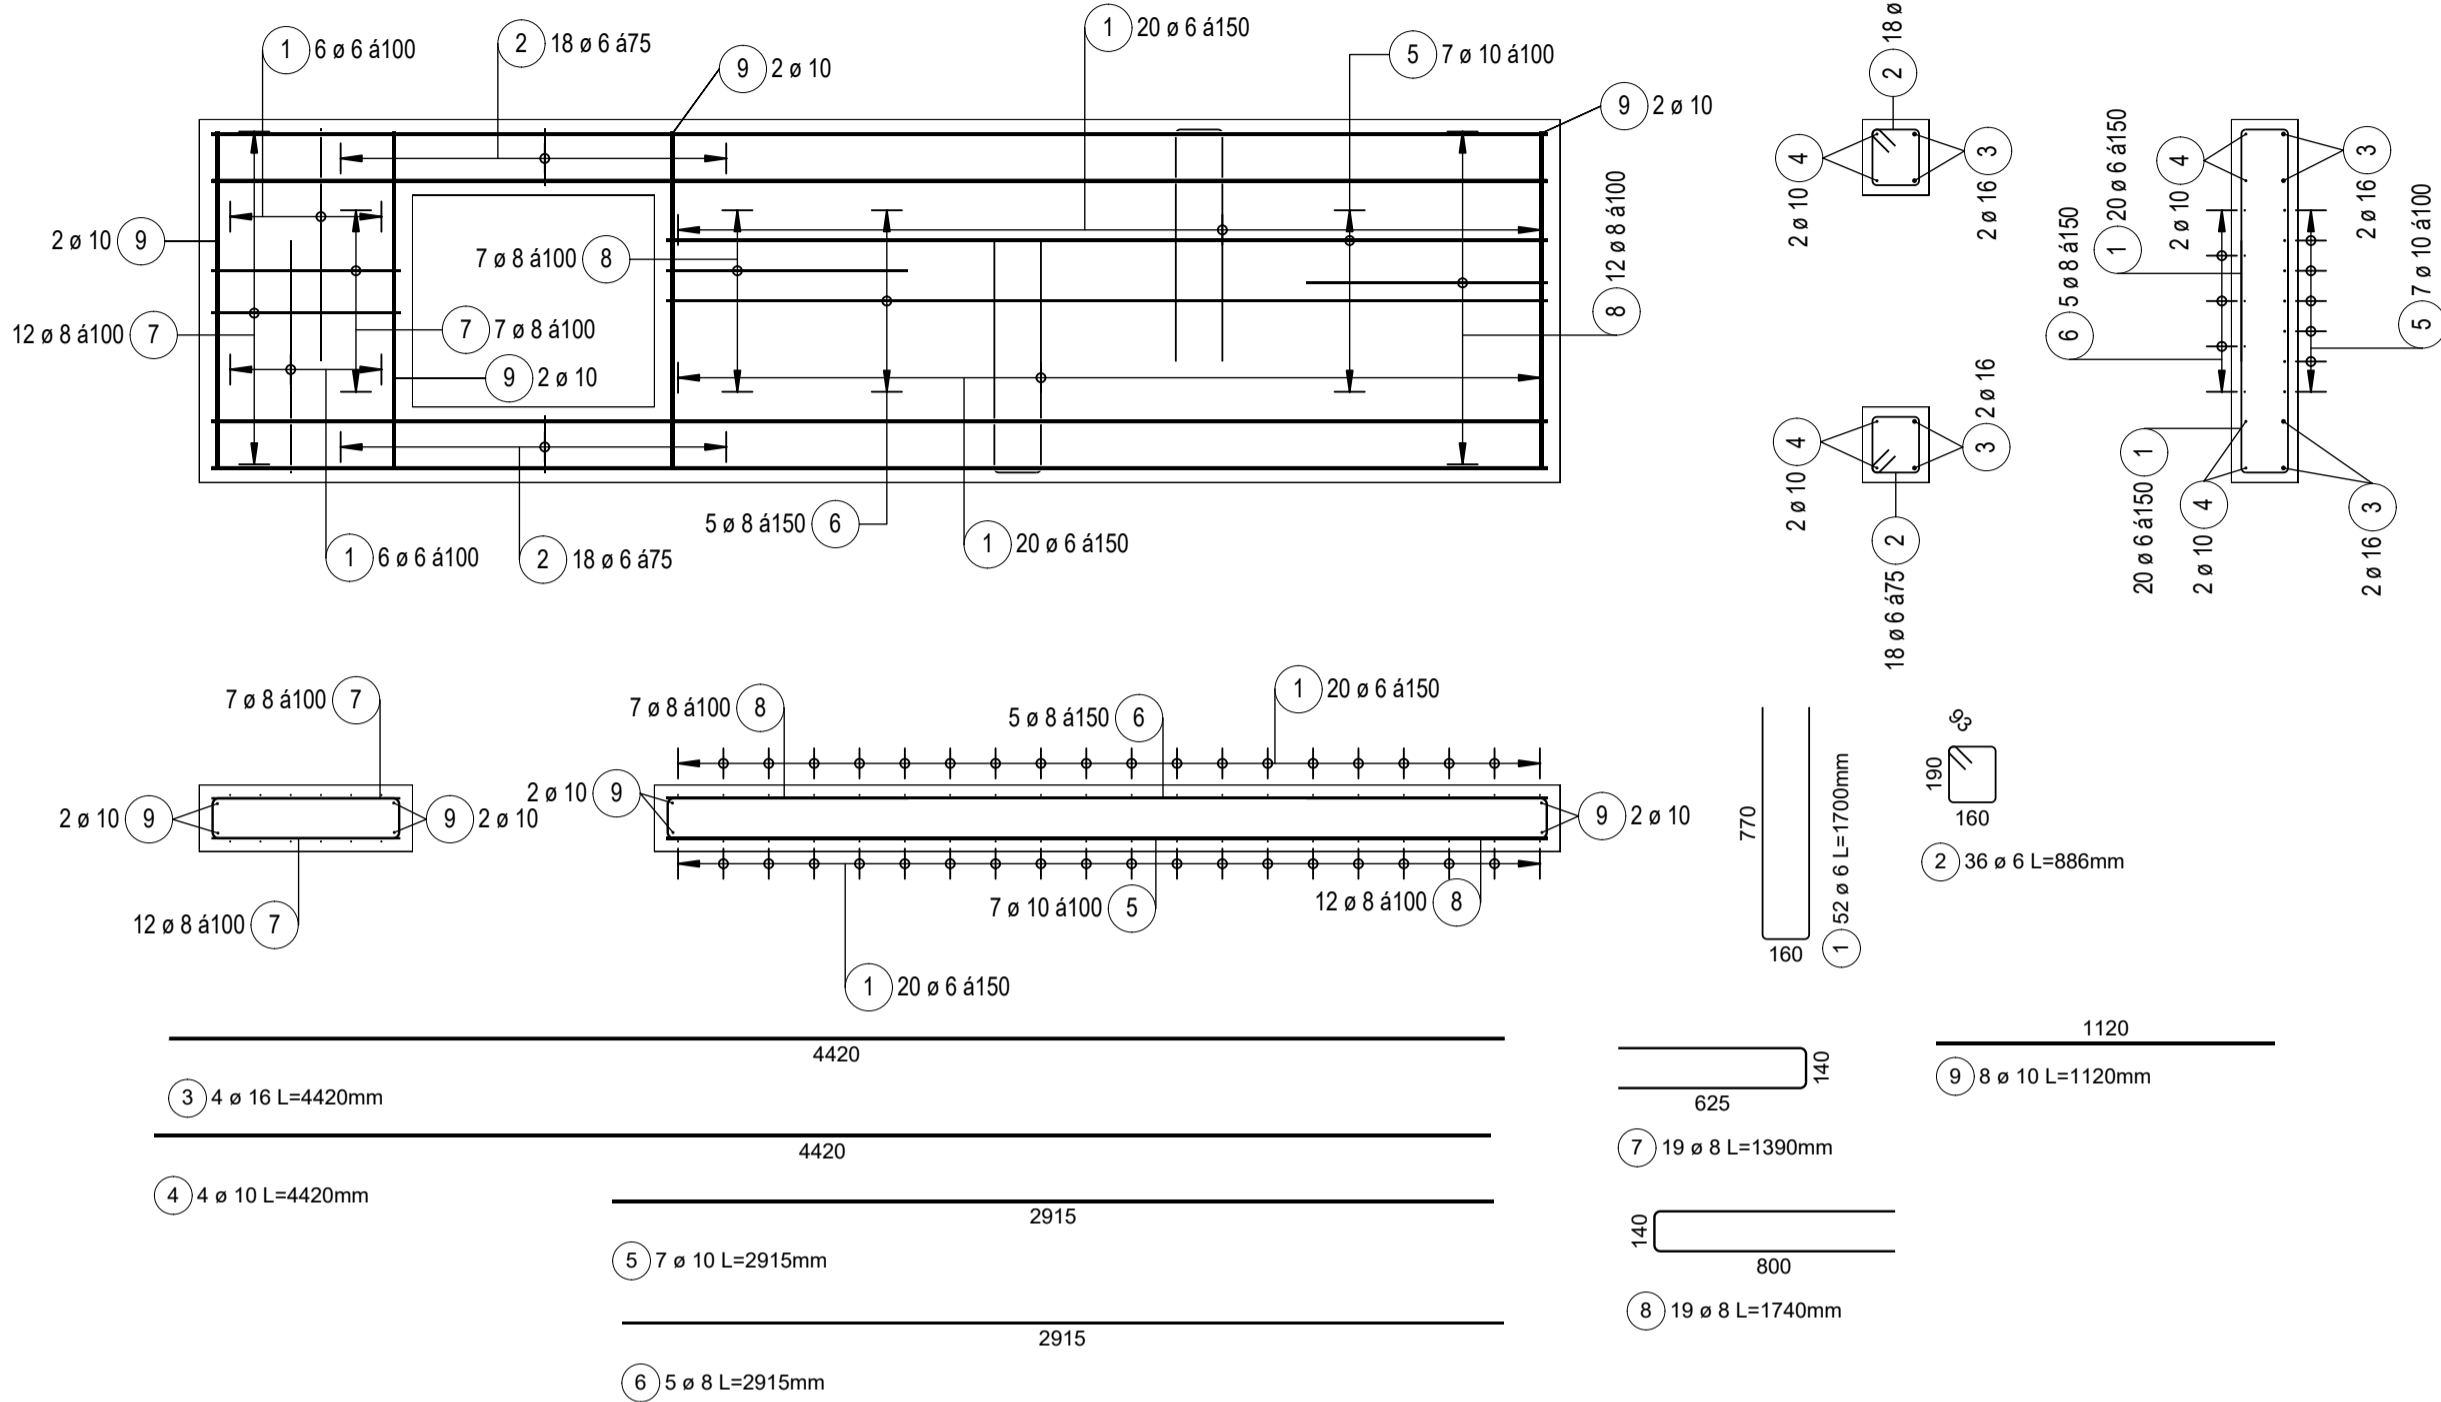

Beton C25/30

Objem betonu: 1,07m3

Výztuž B 500B

Krytí výztuže: min.20mm

Tvar desky může být přizpůsobený podle skutečnosti  
Monolitická deska nahrazuje plný prefabrikát, který bude v tomto místě odstraněn

Projektant statické části :  
**ing Pavel Banzet**

Početny 149  
360 17 Karlovy Vary  
Česká republika  
Tel: +420 602 715 423  
jiribanzet@seznam.cz  
Identifikační číslo:  
741 680 88

**PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS**

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čápků 550, 362 21 Nejdek  
Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos  
OTO SZAKOS - projektová kancelář, Nové Hamry 392, 362 24 - Tel. 353 396 341, 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz  
Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz

Zodpovědný projektant:  
Ing. Irena Pichlová

Podpis:

Kreslil:  
Pavel Banzet

Podpis:

Kraj: Karlovarský

Objednatel: Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Číslo zakázky: P 19.2020

Stupeň: DPS

Část: D1.2 - Stavebně konstrukční část

Výkres: D1.2.2.4 - monolitická stropní deska výlezu

Souprava:

Autorizace: