

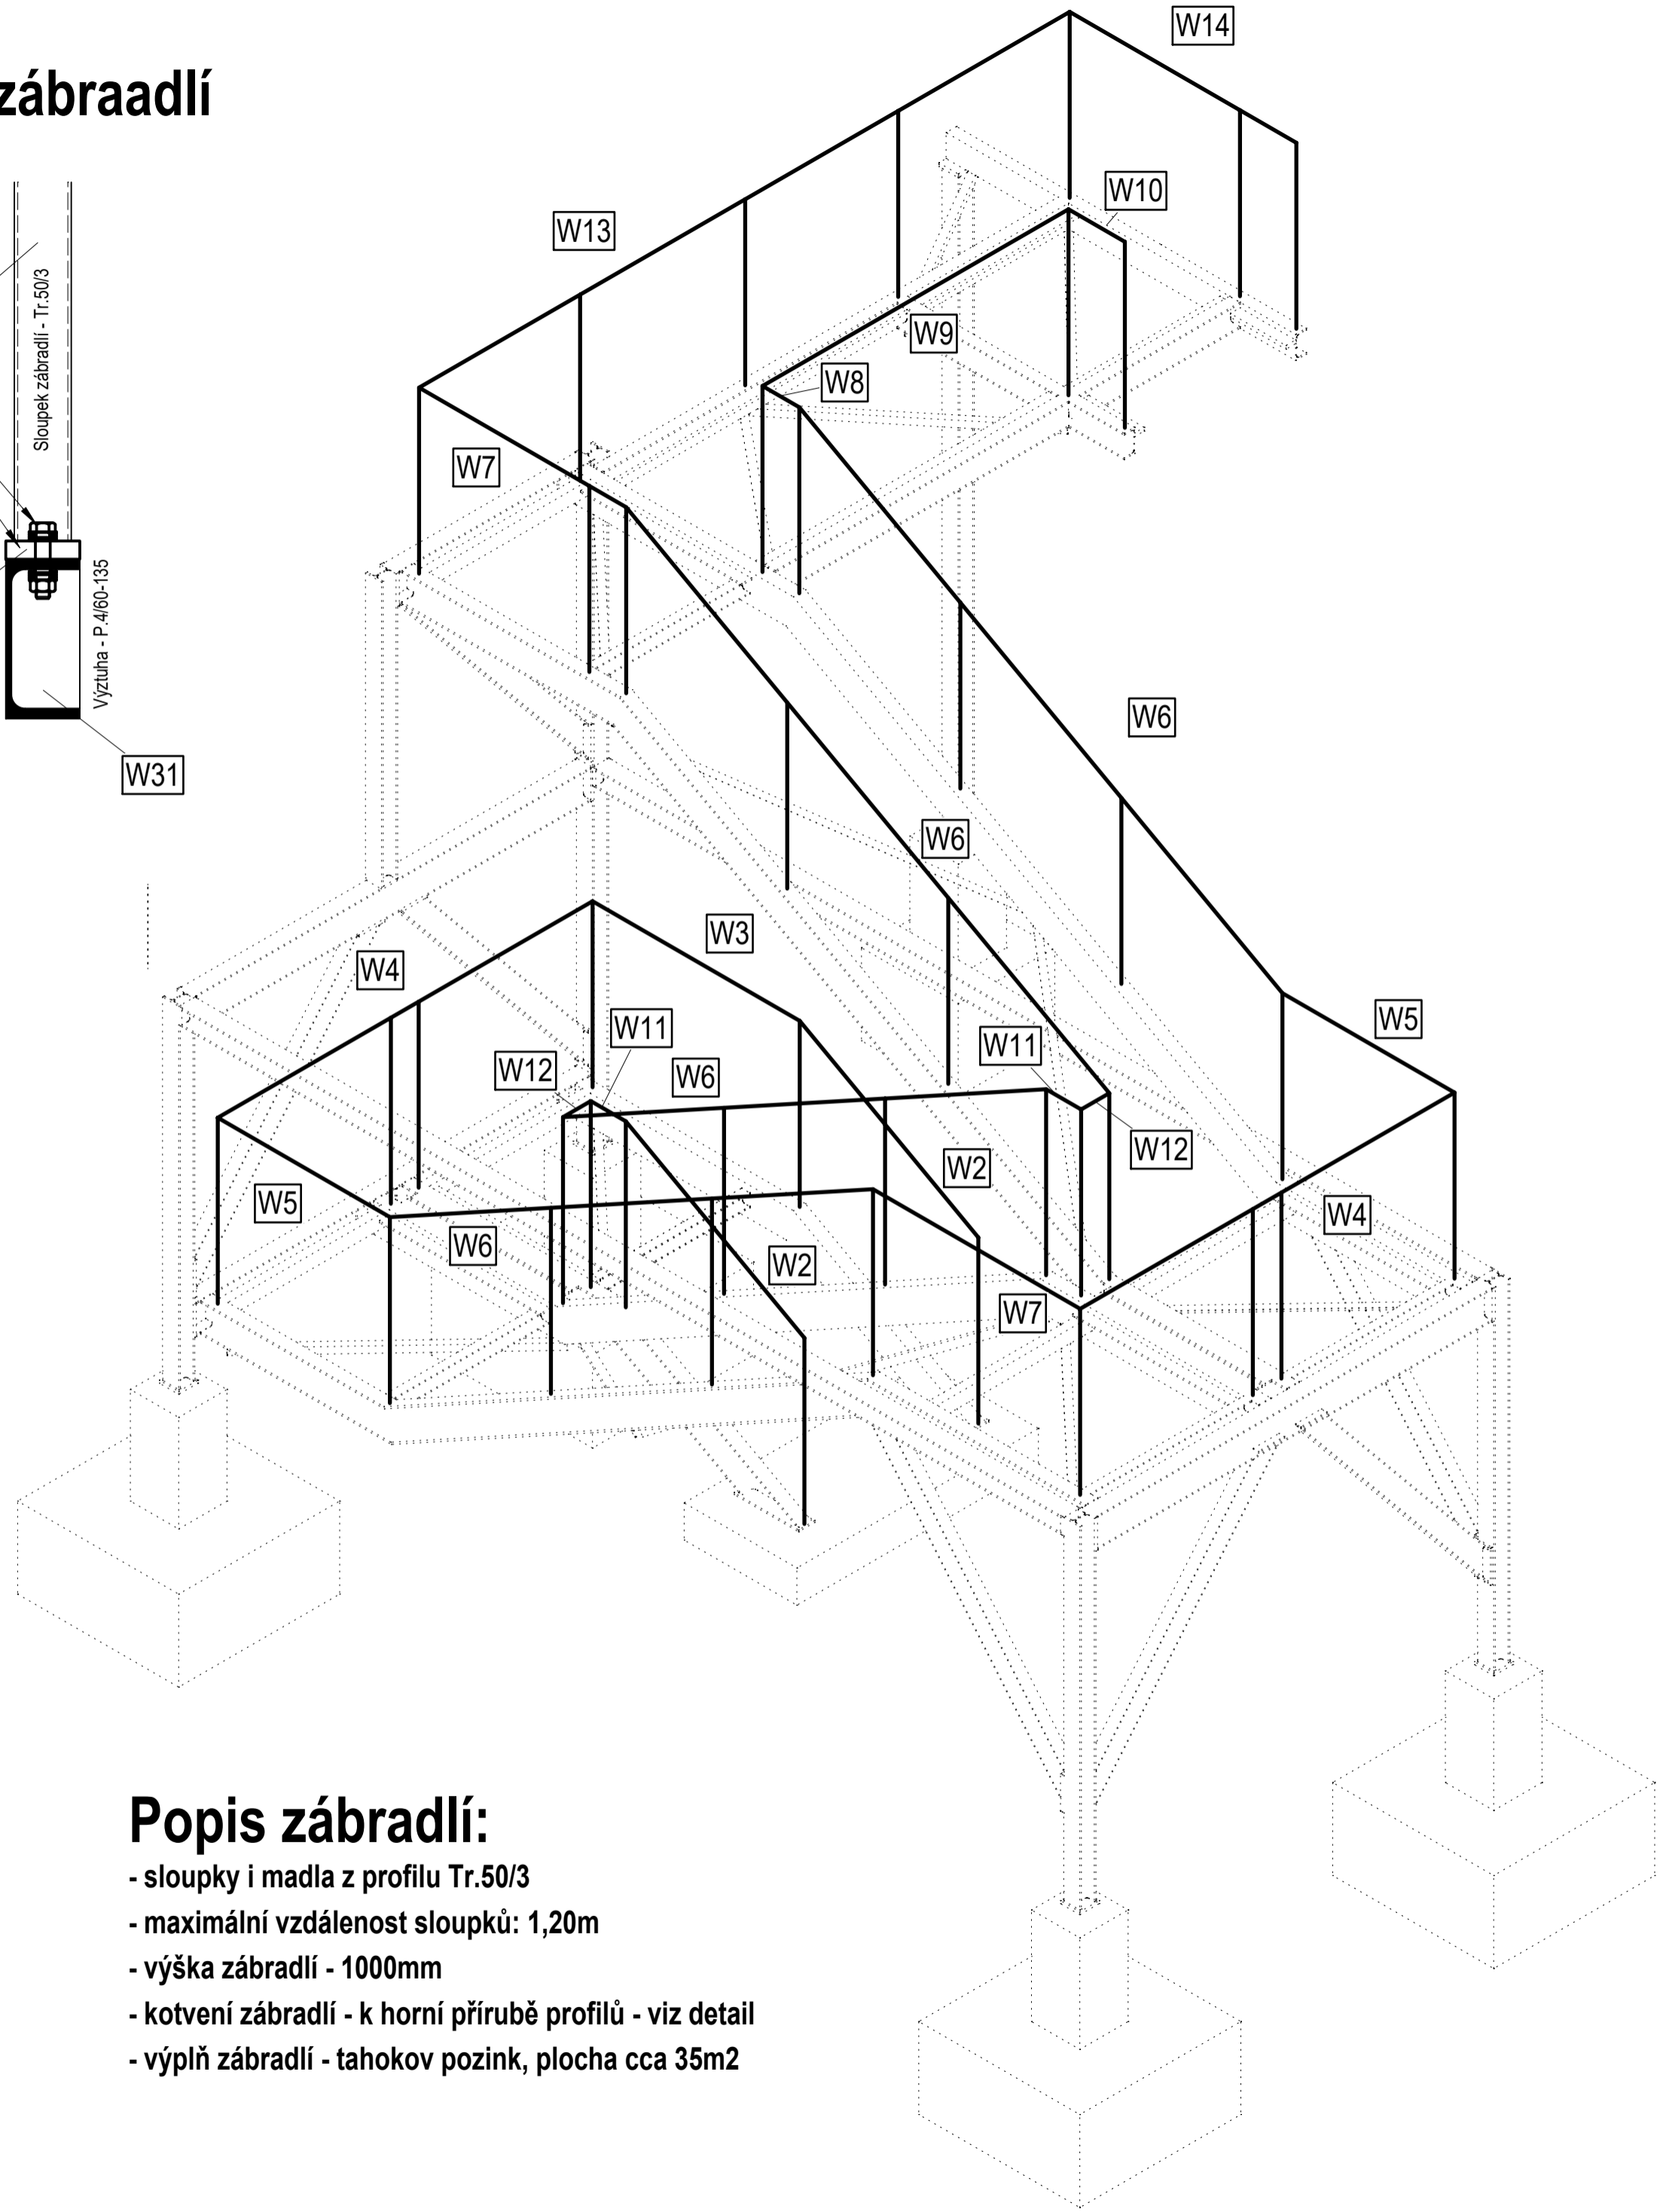


Detail kotvení zábradlí

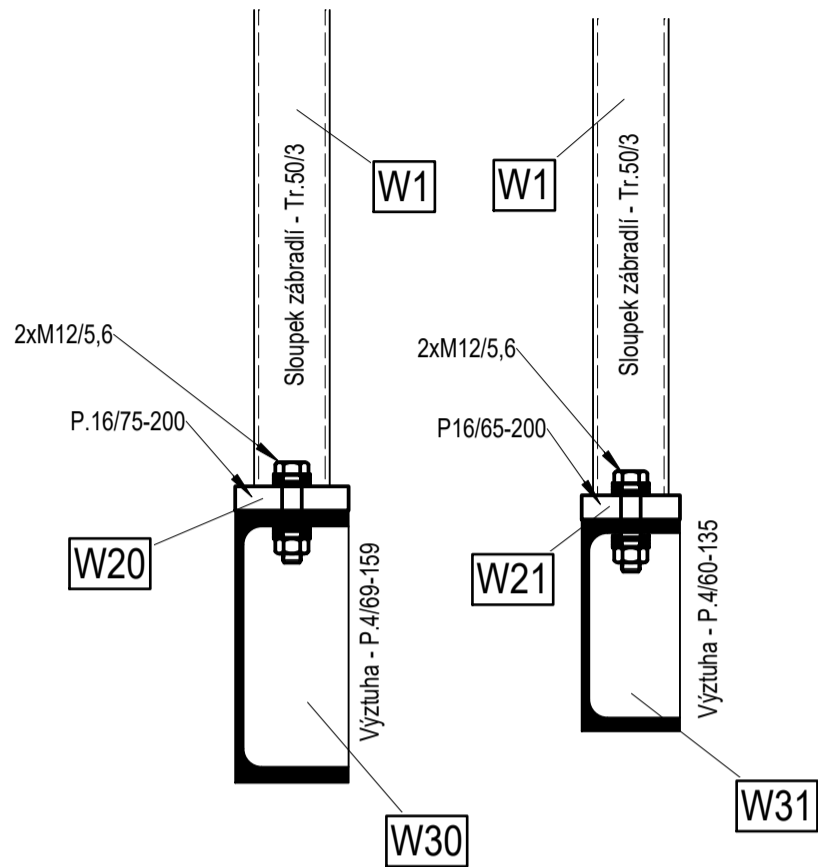

Popis zábradlí:

- sloupky i madla z profilu Tr.50/3
- maximální vzdálenost sloupků: 1,20m
- výška zábradlí - 1000mm
- kotvení zábradlí - k horní přírubě profilů - viz detail
- výplň zábradlí - tahokov pozink, plocha cca 35m2

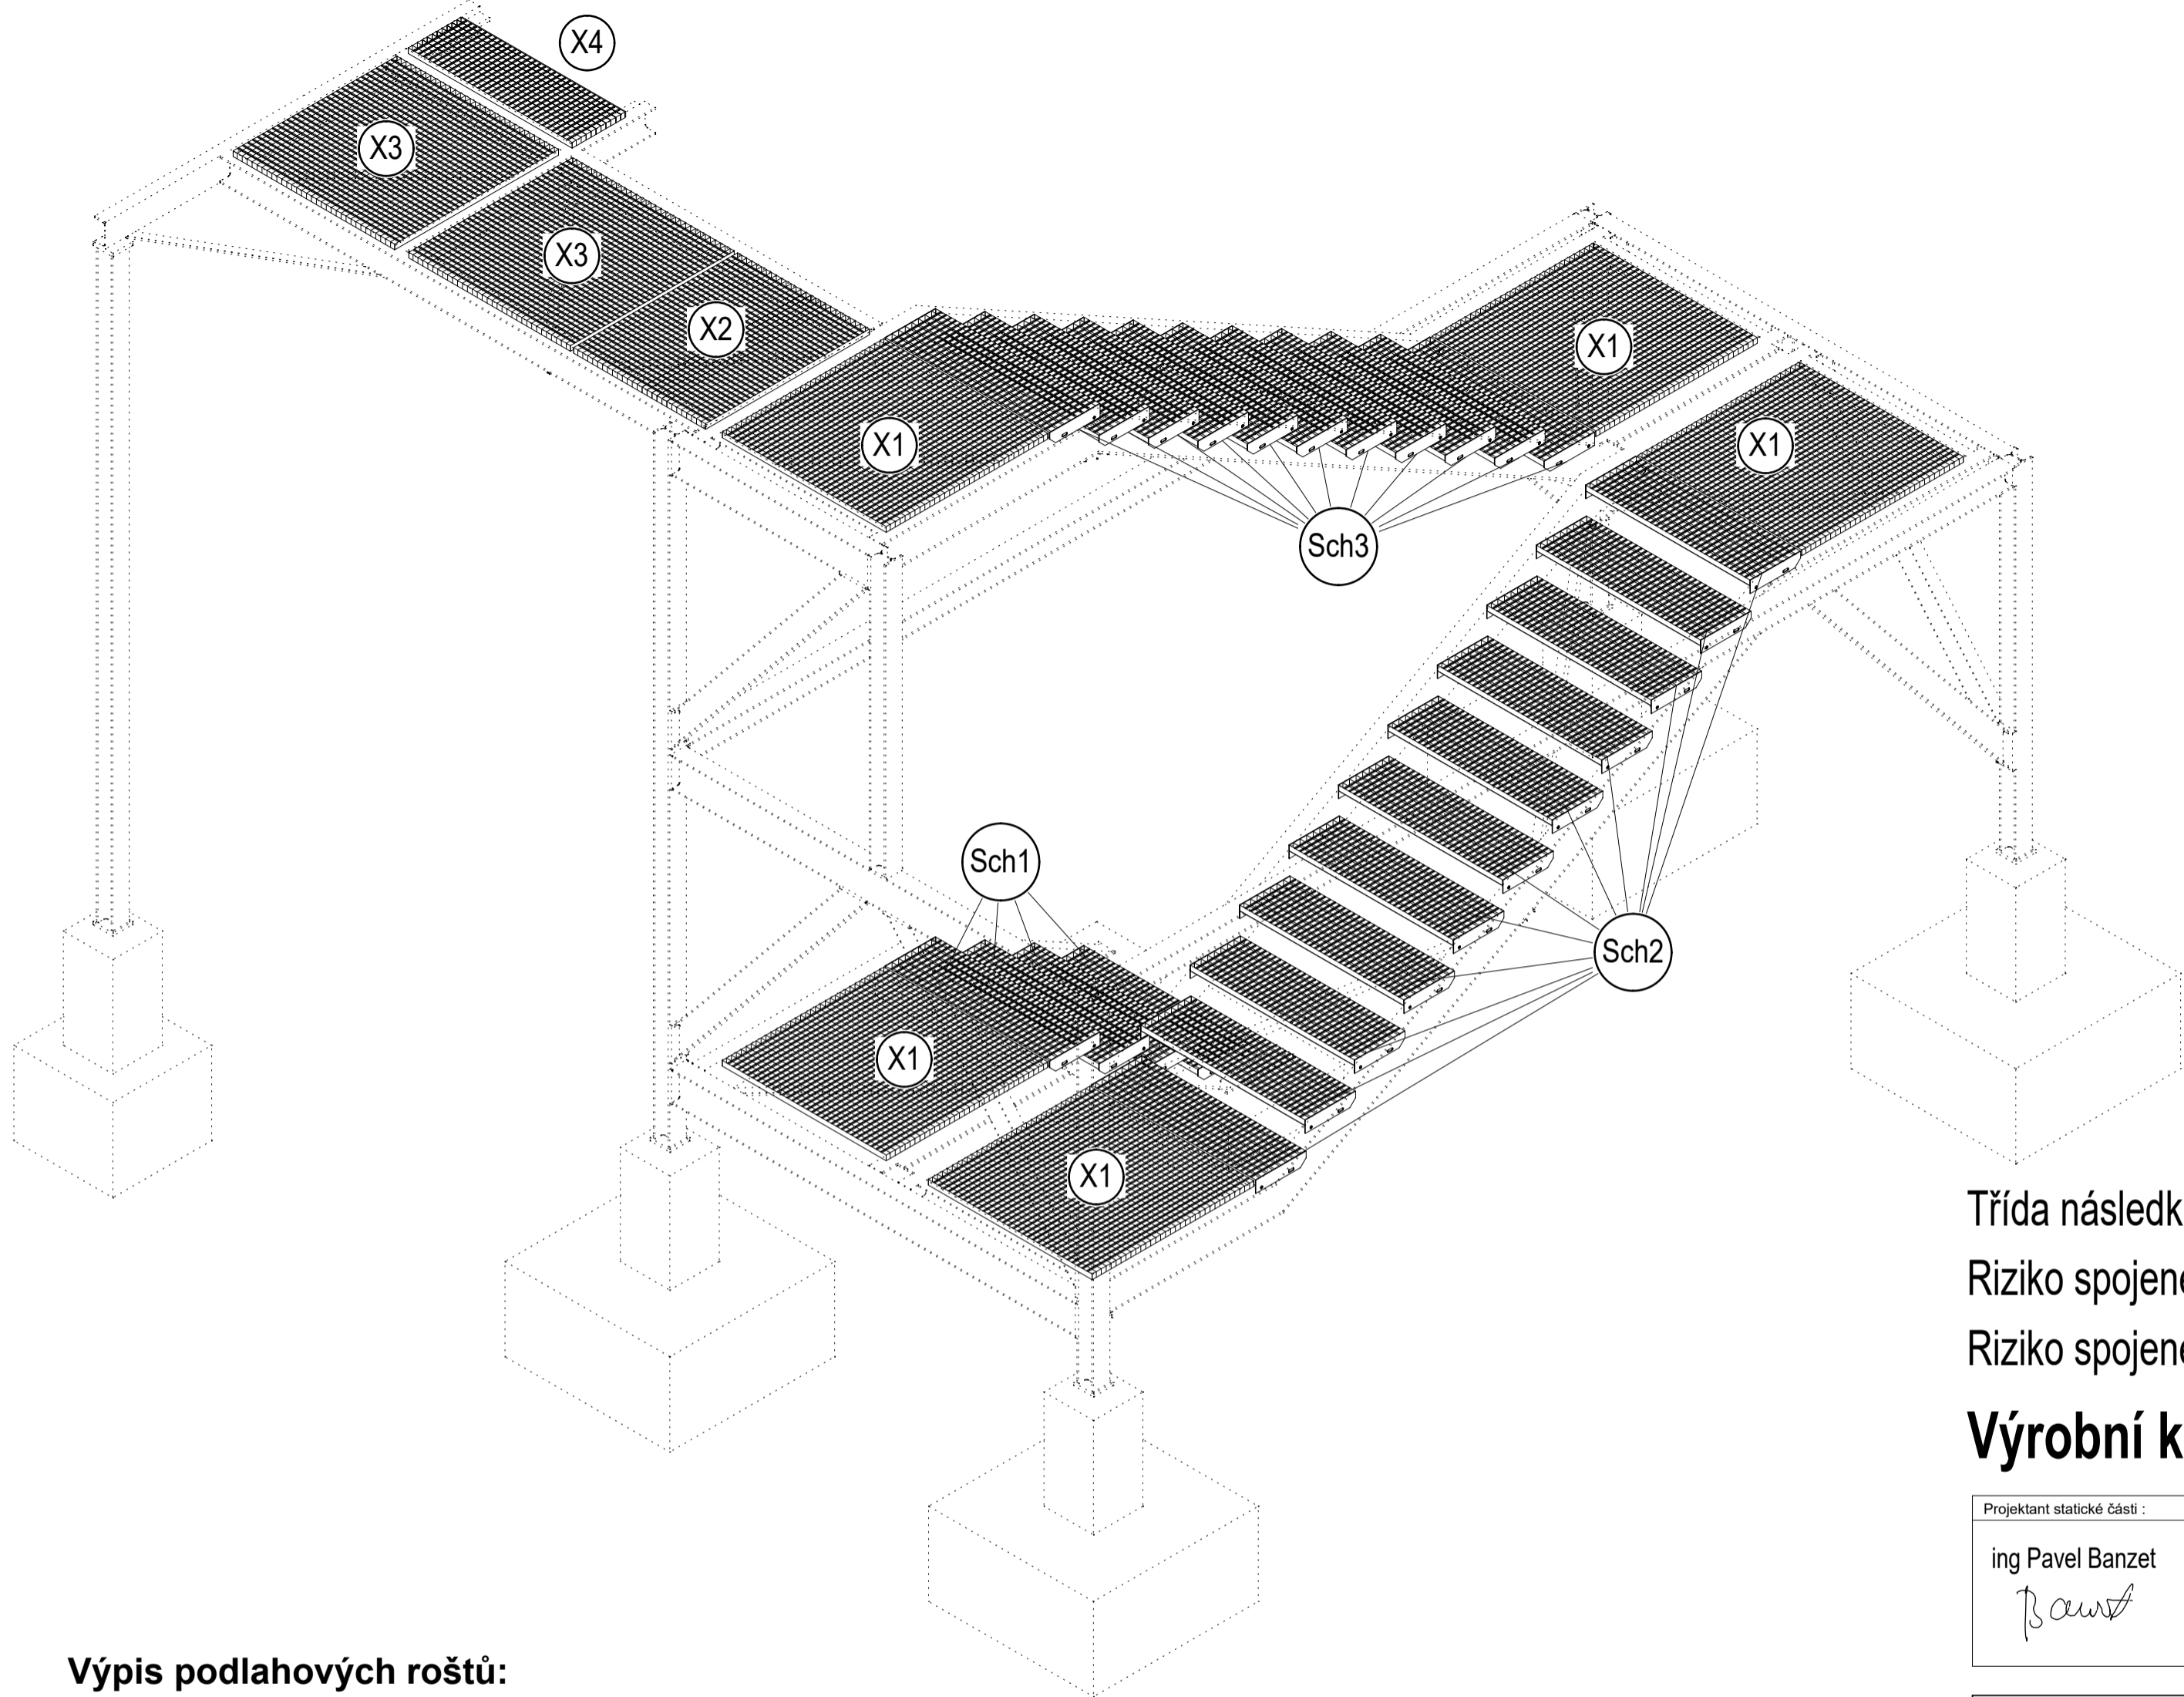

Výpis podlahových roštů:
Podlahové rošty pozinkované, lisované nebo svařované, nosný prvek 30x3mm, rozteč ok 30x30mm.

Rošt X1	1000x1220	1,22m ²	3ks	3,66m ²
Rošt X2	1000x1000	1,00m ²	2ks	2,00m ²
Rošt X3	890x1000	0,89m ²	2ks	1,80m ²
Rošt X4	325x1000	0,325m ²	2ks	0,63m ²

Celkem:
Celkem: 8,09m²
400kg

Schodišťové stupně.
Pozinkované schodišťové stupně 1000x305, profil 30x3, oko 30x30mm, celkem 32ks

Třída následků:
Riziko spojené s používáním konstrukce:
Riziko spojené s prováděním konstrukce:

CC2
SC1
PC1

Výrobní kategorie ocelové konstrukce: EXC2

Projektant statické části :
ing Pavel Banzet

Poděmy 149
360 17 Karlovy Vary
Česká republika
Tel: +420 602 715 423
jrbanzet@seznam.cz
Identifikační číslo:
741 680 86

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek
Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos
OTO SZAKOS - projektová kancelář, Nové Hamry 392, 362 24 - Tel. 353 396 341, 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz
Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz

Zodpovědný projektant:
Ing. Irena Pichlová

Kreslil:
Pavel Banzet

Podpis:

Podpis:

Kraj: Karlovarský

Objednatel: Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Číslo zakázky: P 19.2020

Alce: Nejdek, MŠ Lipová - celková rekonstrukce - pavilon 1

Část: D1.2 - Stavebně konstrukční část

Výkres: D1.2.2.3 - ocelová konstrukce schodiště

— Nejdek 04/2021

Stupeň: DPS

Souprava:

AutORIZACE: