


UČEBNA JAZYKŮ - 1.Stupeň, 3NP - KANALIZACE

M 1:50

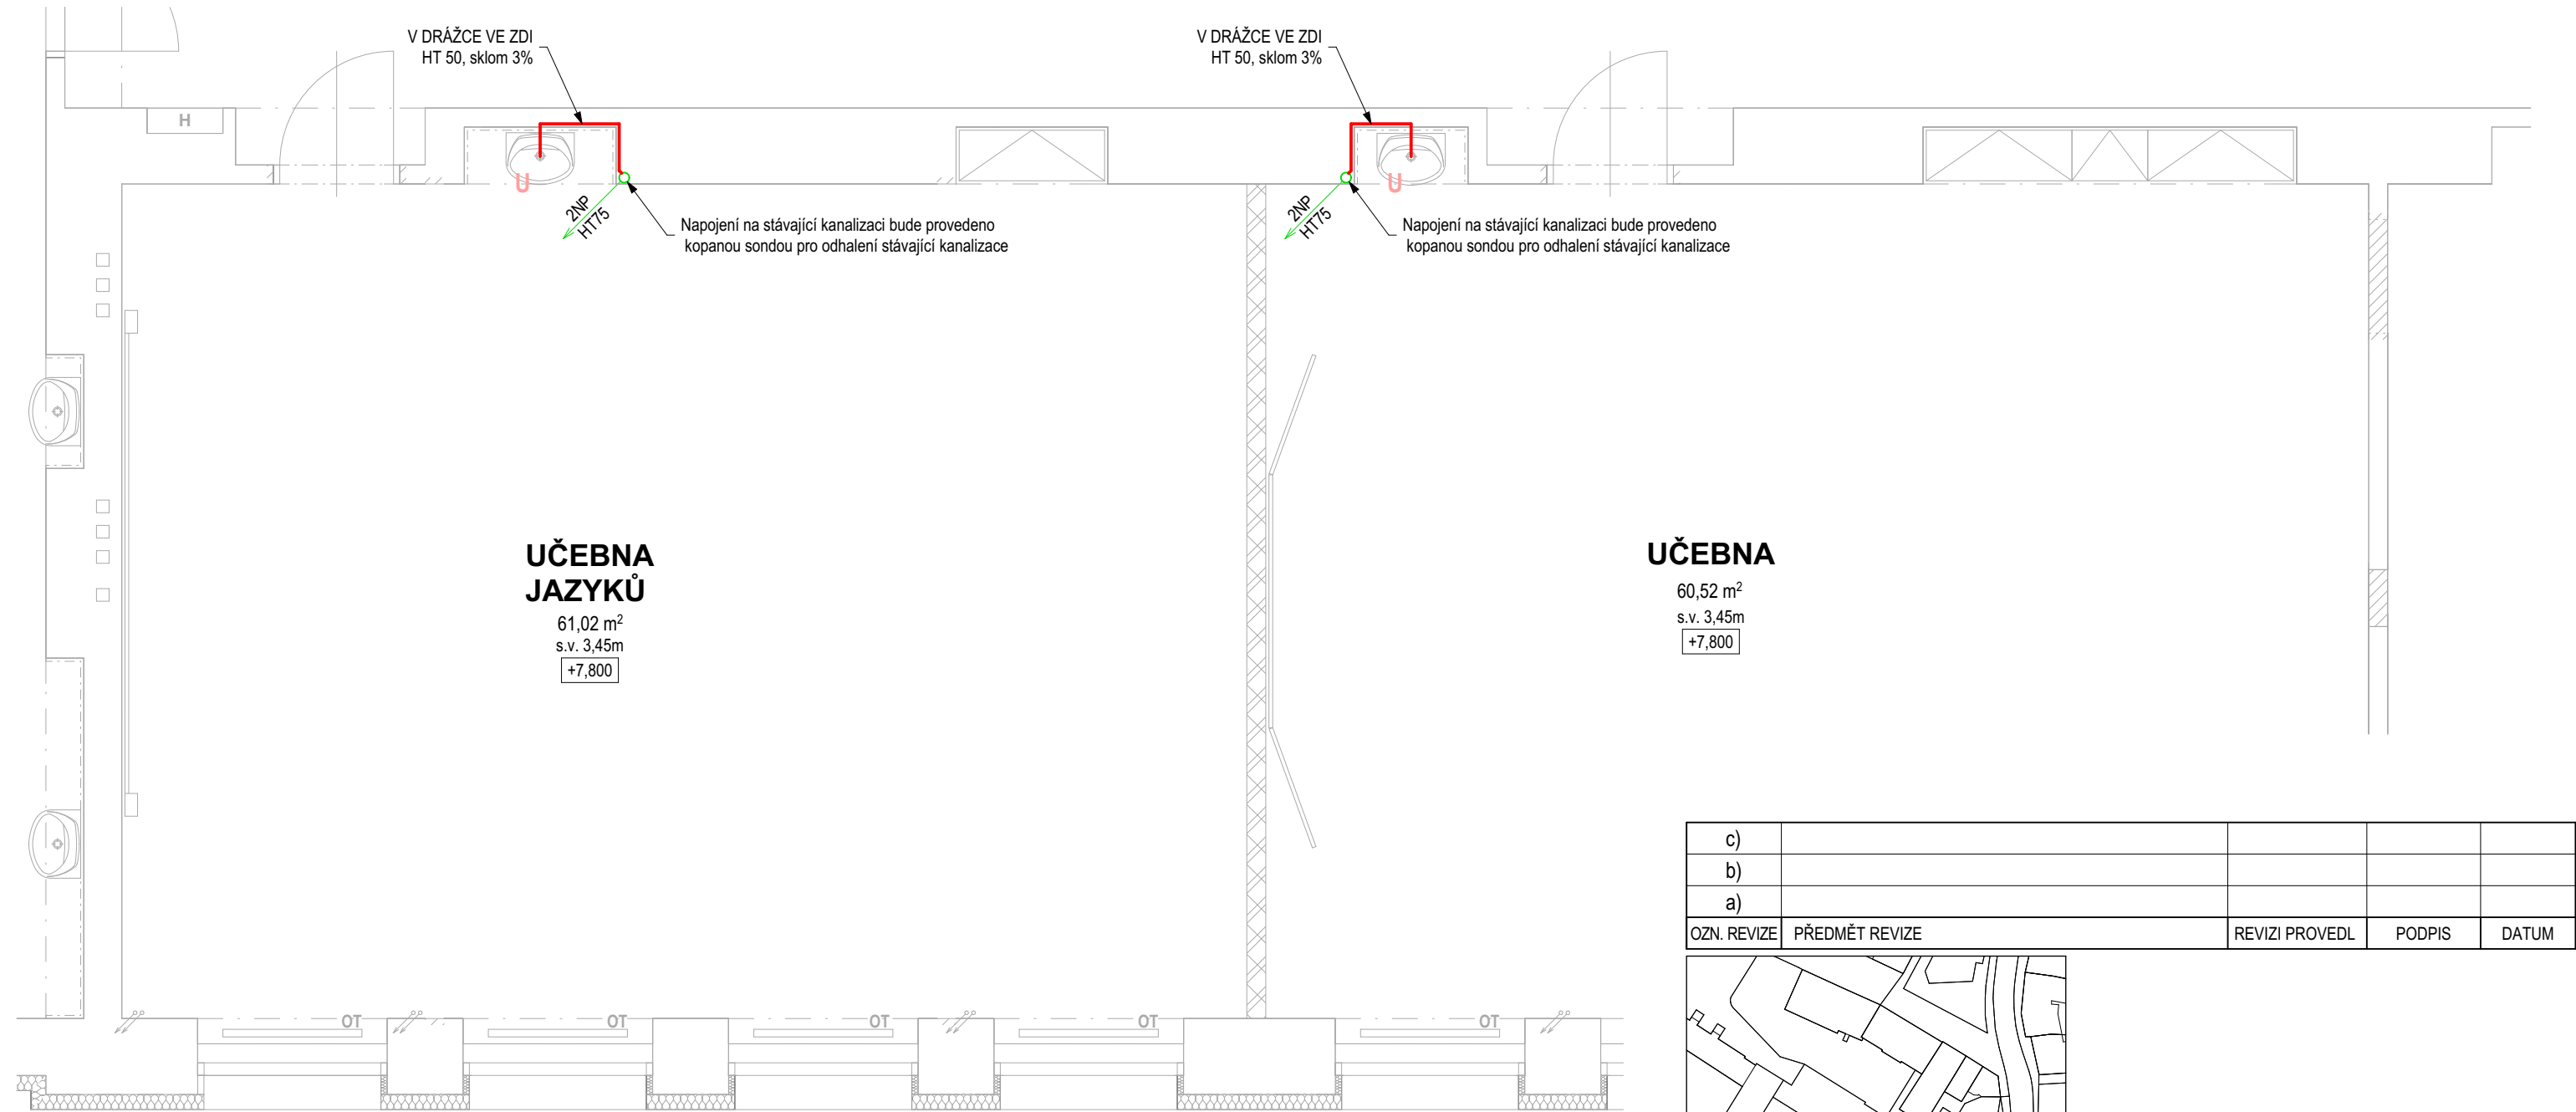

LEGENDA

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE**
 - Odhlučňený systém (PP)
 - Připojovací, odpadní, větrací potrubí uvnitř objektu - max. 100°C
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC - ČSN EN 1404-1**
 - Připojovací, odpadní, větrací potrubí uvnitř objektu - max. 100°C
- UMYVADLO**
 - sifon chromovaný DN40 - 530 mm nad podlahou
 - umyvadlová stojanková baterie
 - 2xRV 1/2" x3/8" - 580 mm nad podlahou


POZNÁMKA

- Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.
- Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými normami ČR.
- Přesná poloha a výška rohových ventilů, nástěnek, baterií a sifonů bude upřesněna ve výkresové části interiéru Připojovací potrubí je provedeno z trubek a tvarovek z odhlučňeného polypropylenu.
- Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC.
- Případné odskoky stoupacího potrubí bude provedeno koleny 45° s mezikusem 250 mm.
- Projektová dokumentace řeší pouze vnitřní rozvody splaškové kanalizace.
- Venkovní potrubí vč. likvidace dešťové vody zůstává stávající.
- Nové ležaté potrubí vnitřní kanalizace (pod základovou deskou) bude vedeno v trase původního potrubí, popř. na základě situace na stavbě - Před začátkem prací nutno ověřit hloubky nápojních bodů (mezi horní hranou potrubí a spodní hranou základové desky nutno dodržet krytí min.150mm)
- Před začátkem prací nutno zjistit přesné body napojení na stávající potrubí a jejich dimenzi!!!
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NÁSLEDNÝ VÝBĚR ZHOTOVITELE. NUTNO VYPRACOVAT REALIZAČNÍ PD!
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

UČEBNA

60,52 m²
s.v. 3,45m
+7,800

c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM

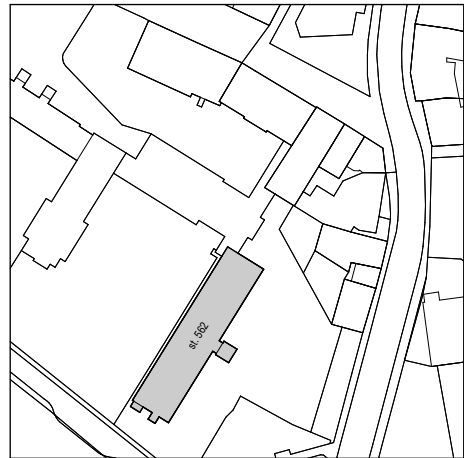

0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ															
PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod		ČÍSLO VÝTISKU					
Bc. Luděk Nedělka		Ing. Otto Šrůtta		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplištil									
STAVEBNÍK		Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek						DATUM				10/2021			
NÁZEV AKCE		Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, nám. Karla IV., p.o.				MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek				REVIZE					
NÁZEV ČÁSTI		SO 01 - Učebna jazyků - I.Stupeň D.1.4.1. ZDRAVOTECHNIKA				Č. POJISNÉ		1142		ÚČEL		DPS			
						Č. POZEMKU		st. 562		MĚŘÍTKO		1:50			
						KAT. ÚZEMÍ		Nejdek		KÓTY		mm			
OBSAH VÝKRESU		UČEBNA JAZYKŮ - 1.Stupeň, 3NP - KANALIZACE						INT. ČÍSLO		123002122		POŘ. ČÍSLO		D.1.4.1.3	
												FORMÁT		2xA4	