



UČEBNA JAZYKŮ - 1.Stupeň, 3NP

M 1:50

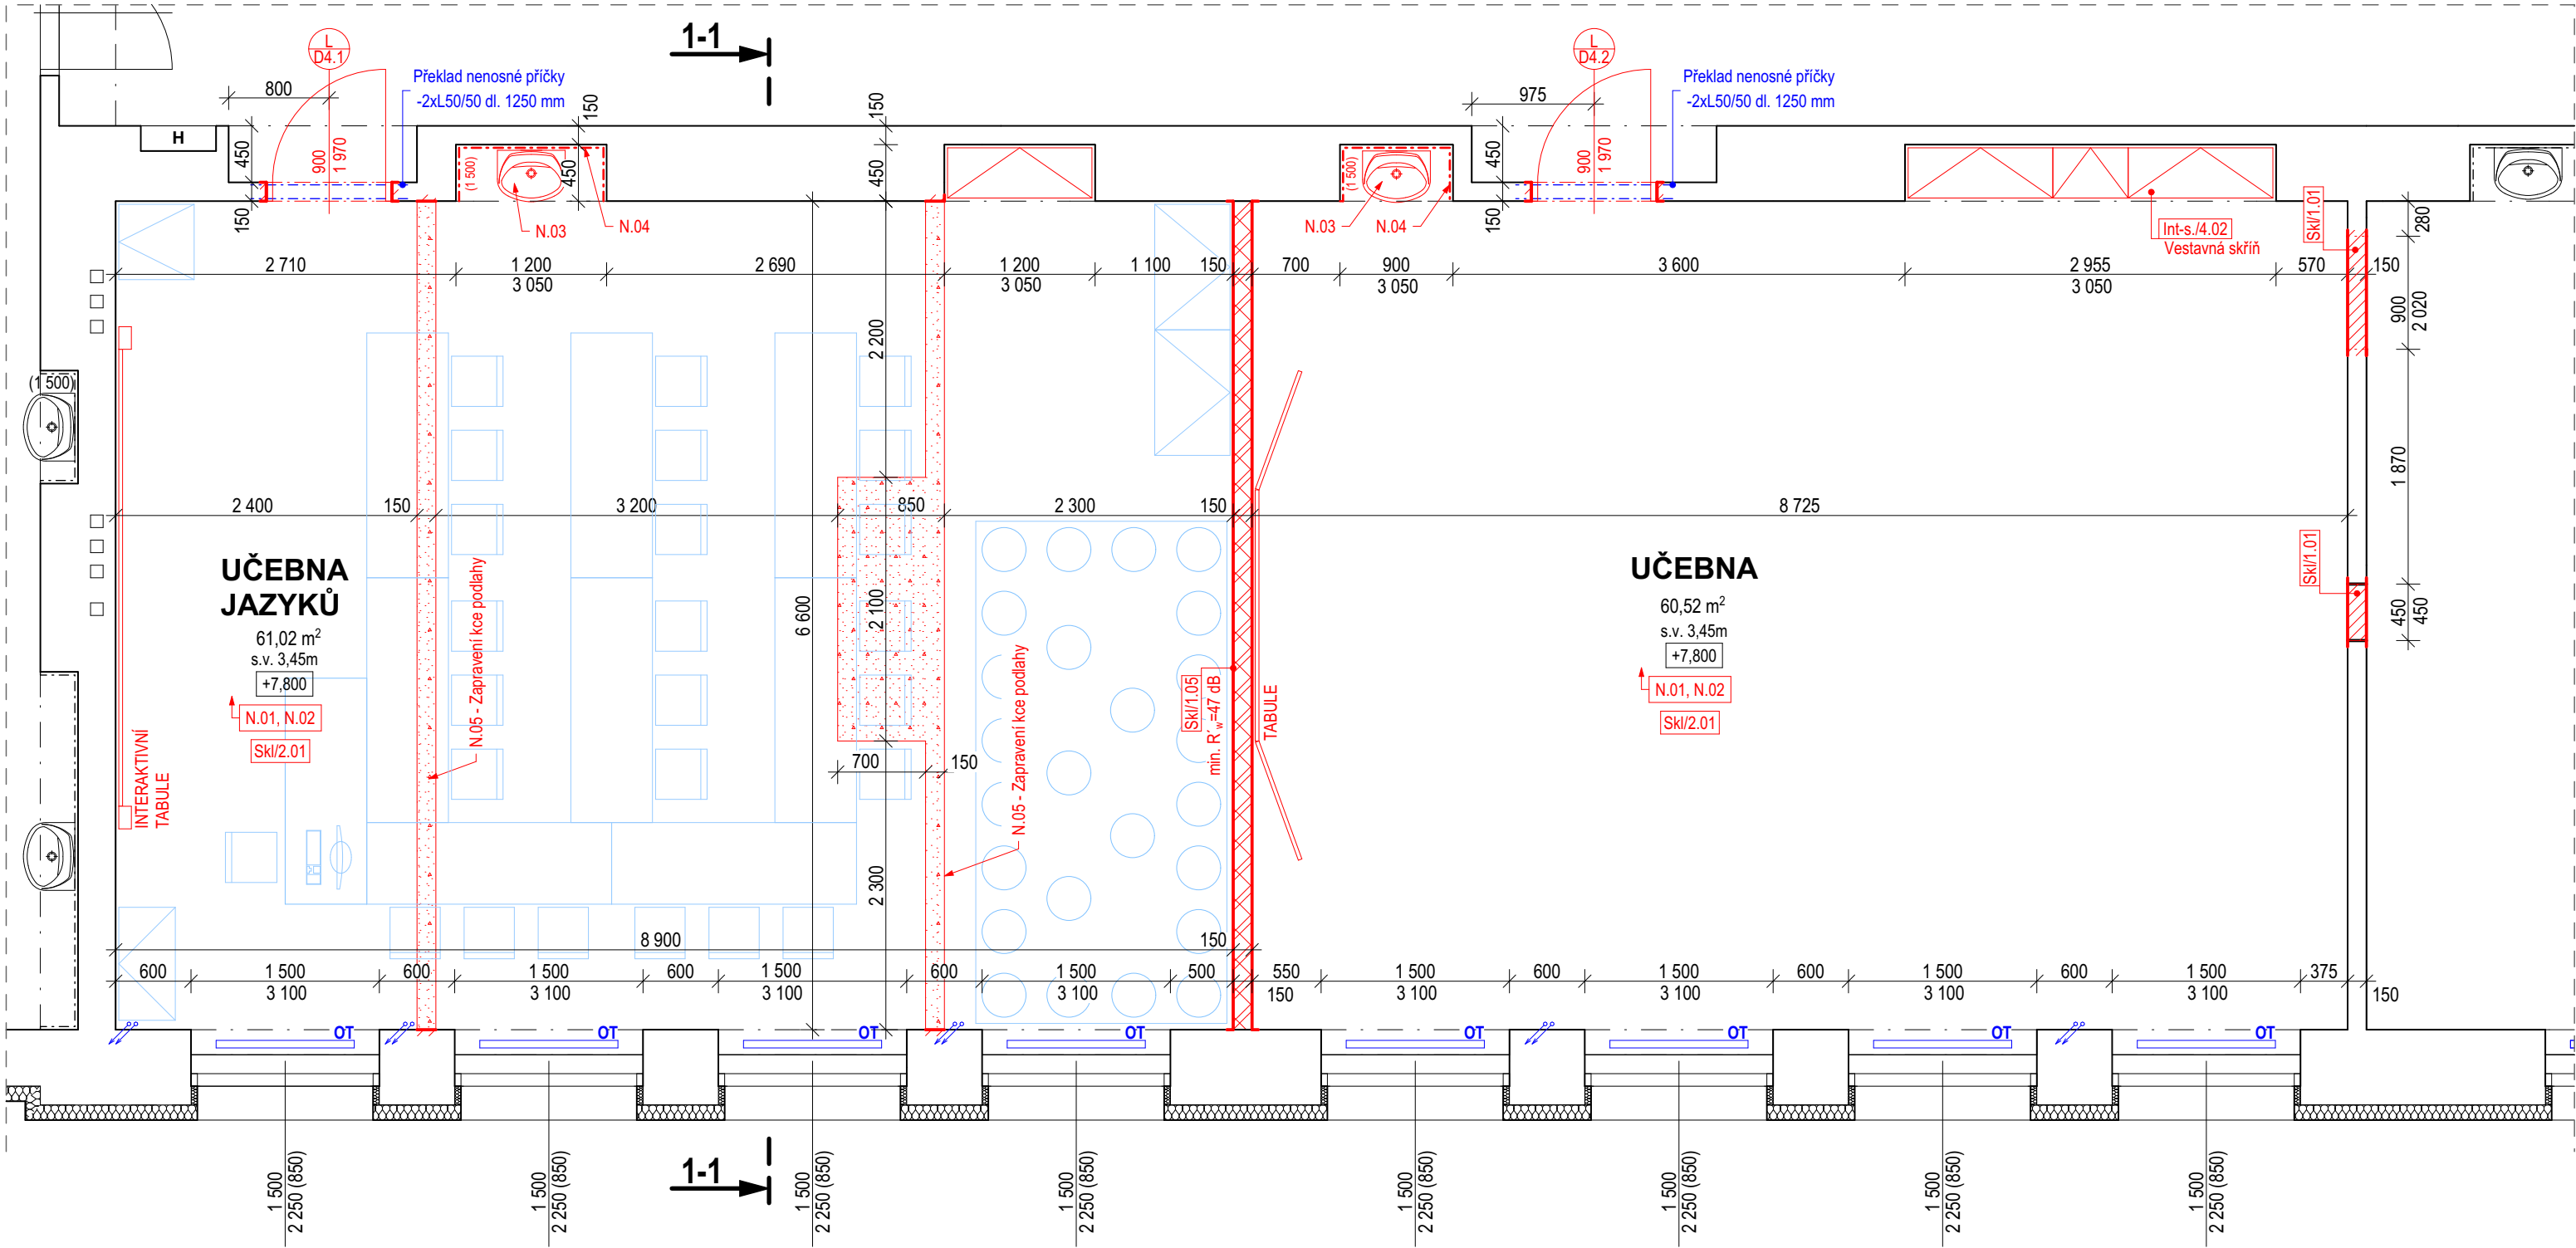

ŘEZ 1-1'

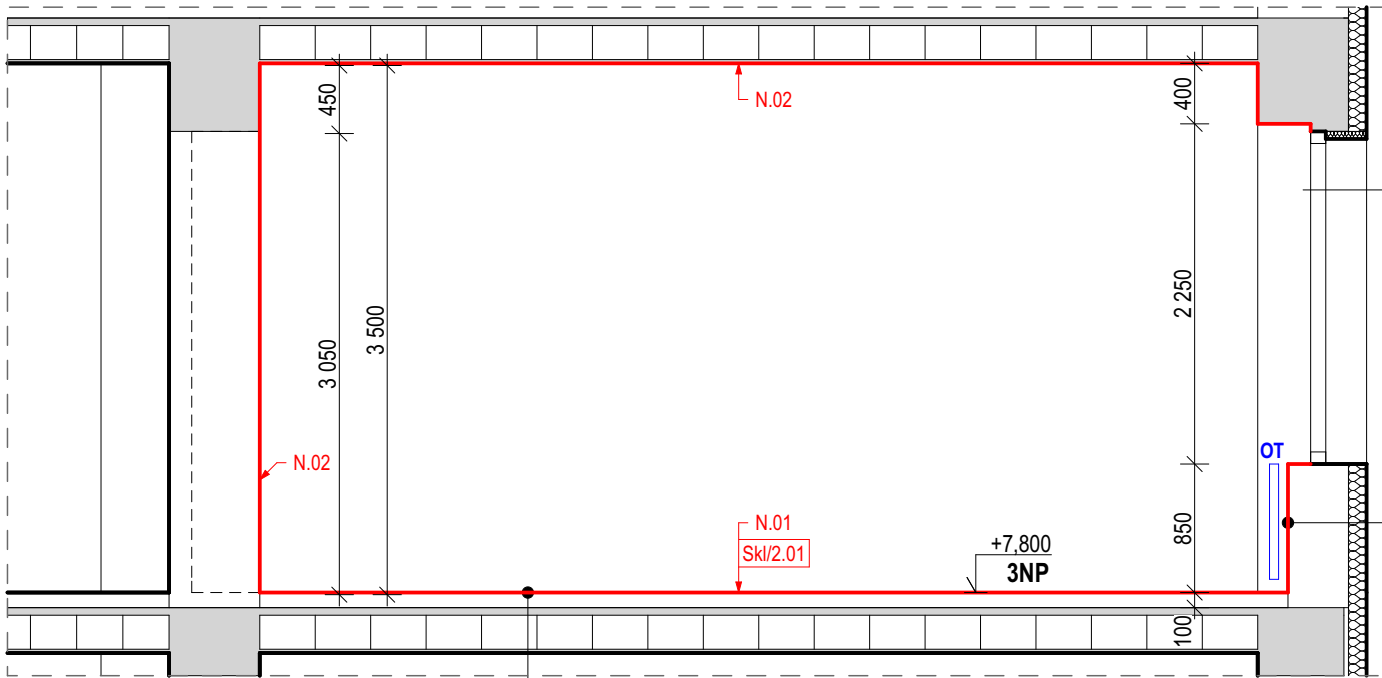

SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY

- OMÍTKA PERLITOVÁ (300), tl. 5 mm
- POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS (20-25), tl. 120 mm
- VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 15 mm
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE, CPP 290/140/65, tl. 600 mm
- JÁDROVÁ OMÍTKA (popř. oprava stávající omítky), tl. 15 mm
- FINÁLNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA PRO INTERIÉR, tl. 2 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- VNITŘNÍ VÝMALBA
 - Barva bílá, omyvatelná disperzní barva doplněná o ořetru vzdorný nátěr do v.1,50 m

SKl/2.01 - SKLADBA KONSTRUKCE PODLAHY

- HOMOGENNÍ KAUKČUKOVÁ KRYTINA, tl. 3 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI, min. tl. 5 mm
- OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ A ROZDĚLČÍ VRSTVY, max. tl. 50 mm
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. ~90 mm
- STROPNÍ KONSTRUKCE, tl. 300-350 mm (PŘEDPOKLAD MON. STROP DESKA NEBO KERAMICKÉ TVAROVKY S BETONOVU ŽALIVKOU)
- VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA+ŠTUK, tl. 15 mm

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ/NENOSNÉ KONSTRUKCE
- ZAPRAVENÍ PO BOURACÍCH PRÁČÍCH KERAMICKÝM STŘEPEM S CEMENTOVOU MALTOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POMOCÍ VCM
- AKUSTICKÉ ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC tl. 150 mm (498x150x248 mm), P20, NA TENKOVRSŤVOU ZDÍČÍ MALTY - Skl/1.05
- ZAPRAVENÍ KCE PODLAHY - BETONOVÁ MAZANINA tl. 100 mm
- PBŘ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ - viz. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
- SKl/XX JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- Int-s./X.XX INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ ŘEŠENO V RÁMCÍ STAVEBNÍ ČÁSTI
- OT NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- P DXY NOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

NOVÉ KONSTRUKCE

- N.01 - NOVÝ POVRCHOVÉ SKLADBY PODLAH
 - Viz. jednotlivé skladby Skl/2.0X
- N.02 - PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH, STROPECH
 - Původní omítky celoplošně osekány, nově provedena VPC omítka + štuková omítka + nátěr
- N.03 - NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, umyvadla, baterie atd...)
 - Budou instalovány a dodávány jako komplet vět. přípojovacích prvků
- N.04 - NOVÉ KER. OBKLADY STĚN
 - Barevnost a přesná velikost formátu bude určena na stavbě dle předložených vzorků investorem akce
- N.05 - DOPLNĚNÍ KCE PODLAHY
 - Předpoklad doplnění akustické izolace tl. 20 mm + betonová mazanina tl. 50 mm + samonivelační potěr


POZNÁMKA

- ROZMĚRY A TVARY UVEDENÉ VE VÝKRESECH BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACE
- PŘED NÁVRHEM JAKÝCHKOLI STAVEBNÍCH PRVKŮ A OPATŘENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO ZAMĚŘENÍ
- ZÁSADY PROVÁDĚNÍ, DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽE UPŘESŇUJE ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- PŘENOSNÉ HASÍČÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY DLE POŽADAVKŮ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI OSTATNÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘI ZDĚNÍ NUTNO VYNECHAT NIKY A PŘÍPRAVENOST DLE POKYNŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (DROBNÉ NIKY A PROSTUPY BUDOU VÝRŽNUTY A VYVRTÁNY DODATEČNĚ)
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

OSTATNÍ:

- NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO STAVU NUTNO OVĚRIT DLE SKUTEČNOSTÍ!
- NOVÉ A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDOU PEVNĚ PROPOJENY (BEZ VLOŽENÍ DILATACE)
- ZÁSADY PROVÁDĚNÍ, DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽE UPŘESŇUJE ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- PŘENOSNÉ HASÍČÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY DLE POŽADAVKŮ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI OSTATNÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘI ZDĚNÍ NUTNO VYNECHAT NIKY A PŘÍPRAVENOST DLE POKYNŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (DROBNÉ NIKY A PROSTUPY BUDOU VÝRŽNUTY A VYVRTÁNY DODATEČNĚ)
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM

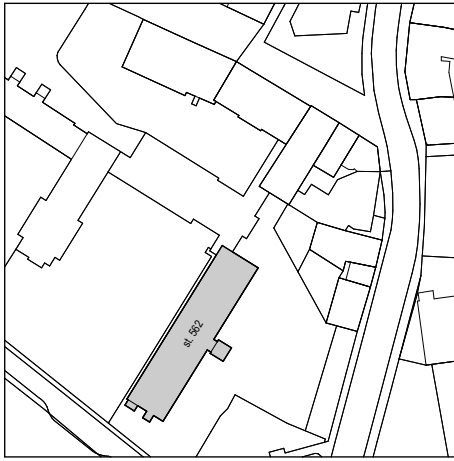

0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ						ČÍSLO VÝTIŠKU			
PROJEKTANT	KONTROLOVAL		HIP		OPRAVNĚNÁ OSOBA		U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod		
Bc. Luďek Nedělka	Ing. Otto Šrůta		Bc. Luďek Nedělka		Ing. Milan Oplišil				
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek					DATUM	10/2021		
NÁZEV AKCE	Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, nám. Karla IV., p.o.			MÍSTO AKCE	náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek				
NÁZEV ČÁSTI	SO 01 - Učebna jazyků - I.Stupeň D.1.1.3. ASŘ - NOVÝ STAV			Č. POPISNE	1142	MĚŘITKO	FORMAT		
				Č. POZEMKU	st. 562	1:50			
				KAT. ÚZEMÍ	Nejdek				
				KÓTY	mm				
OBSAH VÝKRESU	UČEBNA JAZYKŮ - 1.Stupeň, 3NP					INT. ČÍSLO	I23002122	POŘ. ČÍSLO	D.1.1.3.1