

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

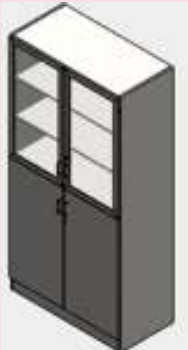
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Modernizace učeben ZŠ Nejdek – pořízení nábytku

ZŠ KARLA IV. – NÁBYTEK (VYBAVENÍ INTERIÉRU)

JAZYKOVÁ UČEBNA

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Počet ks
1	Katedra do jazykové učebny 	Pevná část katedry pro osazení technikou Vnější rozměry katedry š.1600×h.680×v.760mm, 2× kabelová průchodka. Model lepený v lisu bez pohledových spojení, z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, pracovní deska min. 22 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hraný lepený voděodolným PUR lepidlem. Možnost kotvení stolu do podlahy. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š. 510mm × h.632mm × v.688mm. Skříňka vybavena min. 2 otvory pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem nebo mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3 policemi. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interface jazykové laboratoře. Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro žákovské stoly. Mobilní část katedry Možnost přesunu v učebně v rámci konverzační výuky. Stůl mobilní trojúhelníkový (rovnoramenný, pravoúhlý) Rozměry (ŠxVxH) 700mmx760mmx700 mm	1

		Svařovaná kovová podnož Pracovní deska z oboustranně laminované dřevotřísky 22 mm, ABS hrana 2 mm lepená PUR lepidlem Dekor obou částí katedry: Možnost výběru barevného provedení alespoň ze 4 základních dekorů lamina a 8 barev pro kovovou podnož.	
2	Učitelská židle na kolečkách s čalouněným panýlkem	Židle otočná, výškově stavitelná Píst s regulací výšky pomocí páčky Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Čalouněný panýlek pro židli, pevné uchycení např. suchým zipem, snímatelný a pratelný Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	1
3	PC Stůl žákovský	Stůl počítačový pro 3 žáky s posuvnou uzamykatelnou pracovní deskou. Rozměr 1950x650 mm, v. 760 mm Pracovní deska o tloušťce min. 23 mm oboustranně laminovaná s HPL o síle min. 0,8mm, hrany min. 2 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem. Pracovní plocha posuvná směrem k žákovi, po odsunutí se odkryje kabelový kanál pro el. rozvody. Kluzáky šetrné k podlahovým krytinám. Kotvení stolu do podlahy. Kabelový kanál je vnitřních rozměrů min. 90x55 - zde je možné umístit rozvody silnoprůdu/slaboprůdu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat, aby nepřekážely. Kanál s rozvody uzamykatelný elektronickým zámkem. Dekor: výběr min. z 4 dekorů lamina a min. z 8 barev pro kovovou podnož	8
4	Židle žákovská, otočná na kluzacích	Výškově nastavitelná, otočná s plastovým sedákem, v kombinaci s kovovou podnoží na kluzacích. Plastový, ergonomicky tvarovaný, skořepinový sedák a opěrák (v jednom) se vzduchovým polštářem a otvorem v opěráku pro uchopení židle Snadno omyvatelný a udržovatelný, bez perforace Píst pro regulaci výšky sezení Podnož s kovovými rameny, která jsou opatřena kolečky s měkkým povrchem Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace	24

		Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	
5	Skříň vysoká, částečně prosklená s dvířky 	Skříň vysoká, částečně prosklená (ŠxVxH) 800x2000x420 mm 2x křídlové dveře. Horní část dveří je prosklena bezpečnostním sklem v hliníkovém rámečku. Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Uvnitř skříně jsou 4 nastavitelné police, dvě dole a dvě nahoře Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	4
6	Nástěnka	Nástěnka o rozměru 2000x1200 mm Orámována hliníkovým profilem, v rozích spoje profilů zakončeny plastovými koncovkami povrch z pevné textilní tkaniny s protipožární úpravou Dekor: výběr min. z 6 dekorů	1
7	Nástěnný panel na sluchátka	Nástěnný panel na sluchátka Rozměr max. 1100 x 1500 mm Z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem 24 ks háčků na sluchátka	1
8	Zdroj pro elektromagnetické zámky v žákovských stolech	Jednoduchý zdroj pro elektrický zámek Stoly jsou osazeny elektrickým zámkem (tyto zámky jsou již součástí stolů)	3

Ceny všech položek zahrnují rovněž dopravu, vynášku a instalaci nábytku bez elektromontáže PC stolů (elektromontáž bude zajišťovat dodavatel IT vybavení).

POČÍTAČOVÁ UČEBNA

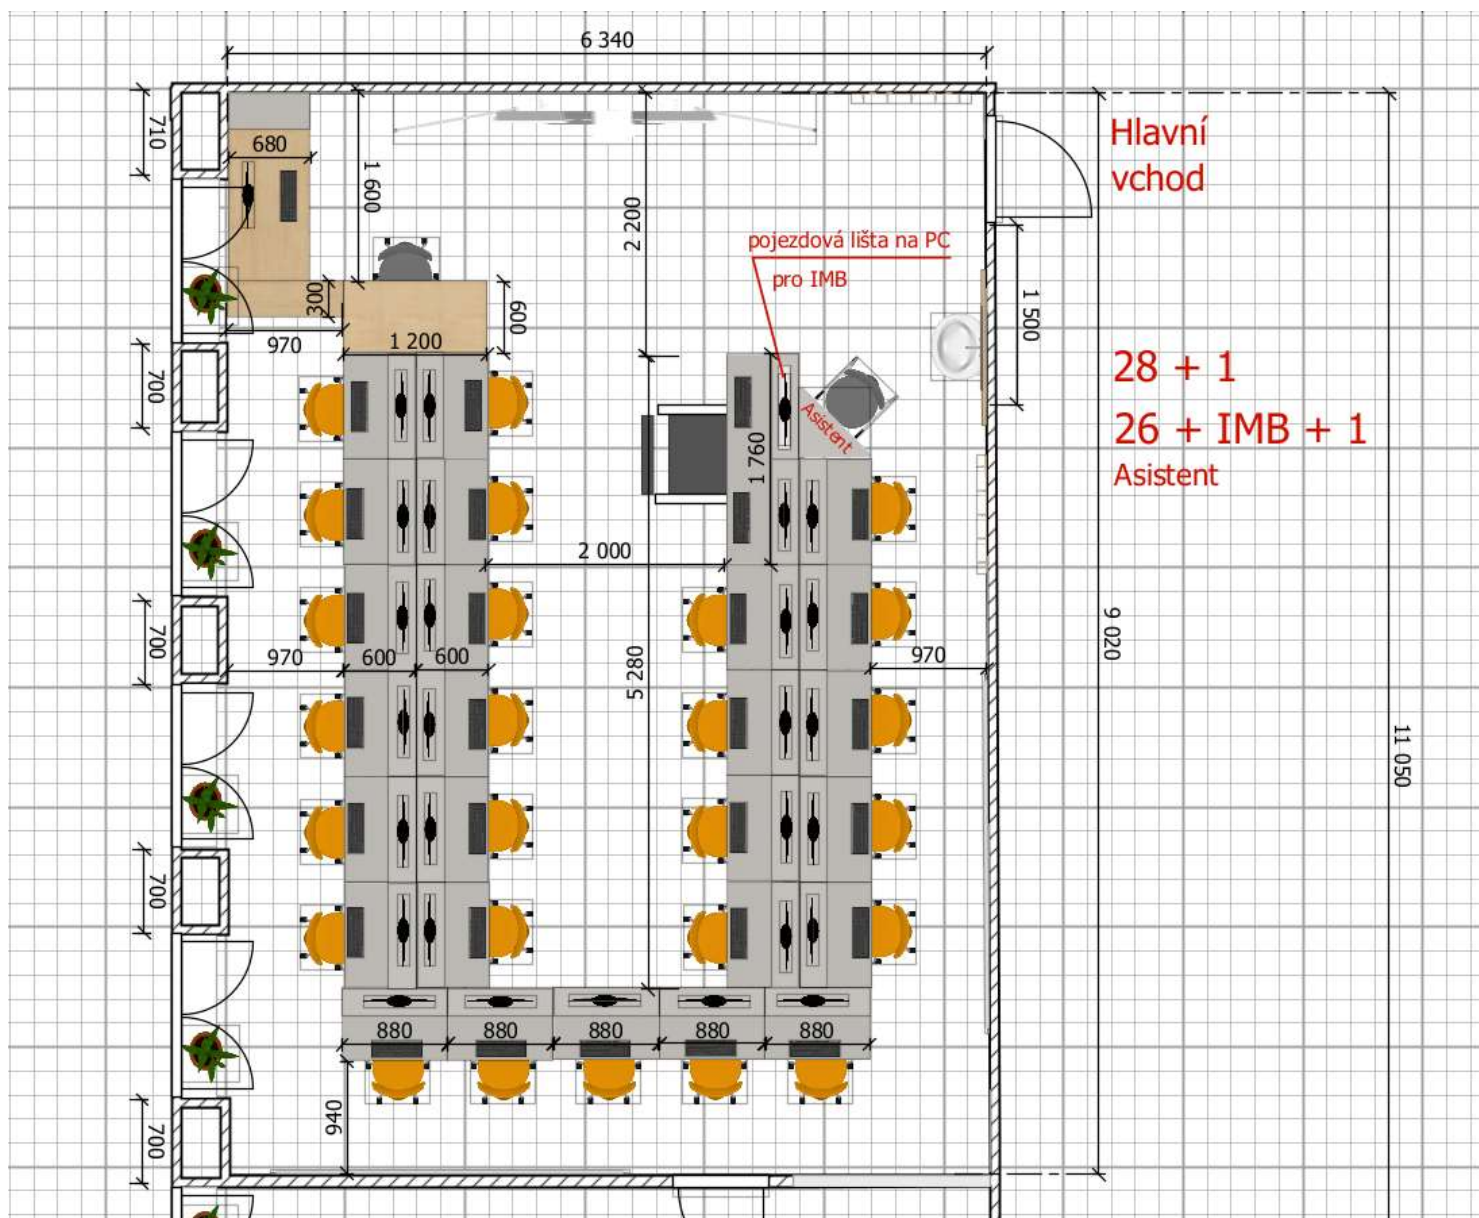
Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Počet ks
1.	Rohová katedra 	celkový rozměr 2770x1900 mm, celková výška 1520 mm, z toho výška všech stolních částí 760 mm, hloubka v nejhlubším bodě 680 mm. Část 1 - pevná část katedry pro IT techniku šířka stolu 1600 mm, 2x kabelová průchodka Možnost kotvení stolu do podlahy V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. š.510xh.630xv.685mm Skříňka vybavena dvěma otvory pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem nebo mřížkou). V levé části katedry umístěna skříňka s 3 polohovatelnými policemi. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelové žlaby pro studentské stoly Část 2 - psací stůl Z plochooálních a tunelových ocelových profilů V levé části 4 x zásuvka s tlumícím pojezdem a vnitřním organizérem na psací potřeby, rozměr 1200x600 mm. Část 3 - policový regál nízký rám s pevnou dělicí mezipříčkou a 4 ks nastavitelných polic pro horní část katedry 680x280, výška 760 mm Část 4 - propojovací žlab pro vedení kabeláže do žákovských PC stolů, rozměr 1200x300 mm Část 5 - mobilní část katedry trojúhelníkový stůl s kolečkem a brzdou pro možnost pohybu v rámci učebny, využití pro pedagoga či jeho asistenta skládá se ze dvou rovnoramenných ramen o délce 600mm, kovová konstrukce, čtvercový průřez nohy	1

		stolu 30mm, rozměr 700x700 mm. Materiál: lepené v lisu bez pohledových spojení z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm pracovní deska min. 22 mm záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Dekor katedry: výběr min ze 4 dekorů, kovové části min. 6 základních barev	
2.	Učitelská židle na kolečkách s čalouněným panýlkem	Židle otočná, výškově stavitelná Píst s regulací výšky pomocí páčky Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Čalouněný panýlek pro židli, pevné uchycení např. suchým zipem, snímatelný a pratelný Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	1
3.	PC Stůl žákovský, jednomístný	Stůl pro osazení techniky počítačové učebny Stůl pro jednoho žáka o vnějších rozměrech š-880mm x h-600mm x v-757mm, 4x kabelová průchodka Na stole vyvýšená police pro umístění PC monitoru, pod kterou se dá zasunout klávesnice Možnost jednoduchého spojení 2 stolů do jednoho a vytvoření dvojlavice Možnost napojení stolu na kabelový žlab pro spojení 4 stolů. Konstrukce nábytku z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor: výběr min ze 4 dekorů	26
4.	PC Stůl žákovský, dvoumístný	Stůl pro osazení techniky počítačové učebny Stůl pro jednoho imobilního žáka a asistenta o vnějších rozměrech š-1000mm x h-600mm x v-757mm, 4x kabelová průchodka Na stole vyvýšená police pro umístění PC monitoru, pod kterou se dá zasunout klávesnice. Stůl přizpůsoben pro spojení 2 a více stolů dohromady a vytvoření podélného layoutu sezení.	1

		Možnost napojení stolu na kabelový žlab pro spojení 4 stolů. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor výběr min ze 4 dekorů	
5.	Kabelový žlab pro lavici 1000 mm	Kabelový žlab pro lavici pro jednoho žáka a vytvoření podélného layoutu sezení s možností vedení kabeláže z katedry do kabelového žlabu Vnější rozměry žlabu š.1000mm×h.150mm×v.760mm, 1× otvor pro napojení na kabelové průchodky stolu pro jednoho studenta a 2× otvor pro napojení další řady. Uzamykatelná a výklopná horní deska pro případné servisní zásahy Možnost řetězení žlabů dohromady	1
6.	Kabelový žlab pro lavici 880 m	Kabelový žlab pro lavici pro jednoho žáka a vytvoření podélného layoutu sezení s možností vedení kabeláže jazykové laboratoře z katedry do kabelového žlabu. Vnější rozměry žlabu š.880mm×h.150mm×v.760mm, 1× otvor pro napojení na kabelové průchodky stolu pro jednoho studenta a 2× otvor pro napojení další řady. Uzamykatelná a výklopná horní deska pro případné servisní zásahy Možnost řetězení žlabů dohromady	26
7.	Držák PC	Držák PC plechový perforovaný, šířkově nastavitelný. Držák určen pro instalaci počítače s maximálními rozměry š 210mm × v 430 mm	27
8.	Židle žakovská, otočná na kluzácích	Výškově nastavitelná, otočná s plastovým sedákem, v kombinaci s kovovou podnoží na kluzácích. Plastový, ergonomicky tvarovaný, skořepinový sedák a opěrák (v jednom) se vzduchovým polštářem a otvorem v opěráku pro uchopení židle Snadno omyvatelný a udržovatelný, bez perforace Píst pro regulaci výšky sezení Podnož s kovovými rameny, která jsou opatřena kolečky s měkkým povrchem Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	27
9.	Nástěnka	Nástěnka o rozměru 2000x1200 mm Orámována hliníkovým profilem, v rozích spoje profilů zakončeny plastovými koncovkami povrch z pevné textilní tkaniny s protipožární úpravou Dekor: výběr min. z 6 dekorů	2
10.	Nástěnný panel na	Nástěnný panel na sluchátka	1

	sluchátka	Rozměr max. 1100 x 1500 mm Z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem 26 ks háčků na sluchátka	
--	-----------	---	--

Ceny všech položek zahrnují rovněž dopravu, vynášku a instalaci nábytku bez elektromontáže PC stolů (elektromontáž bude zajišťovat dodavatel IT vybavení).



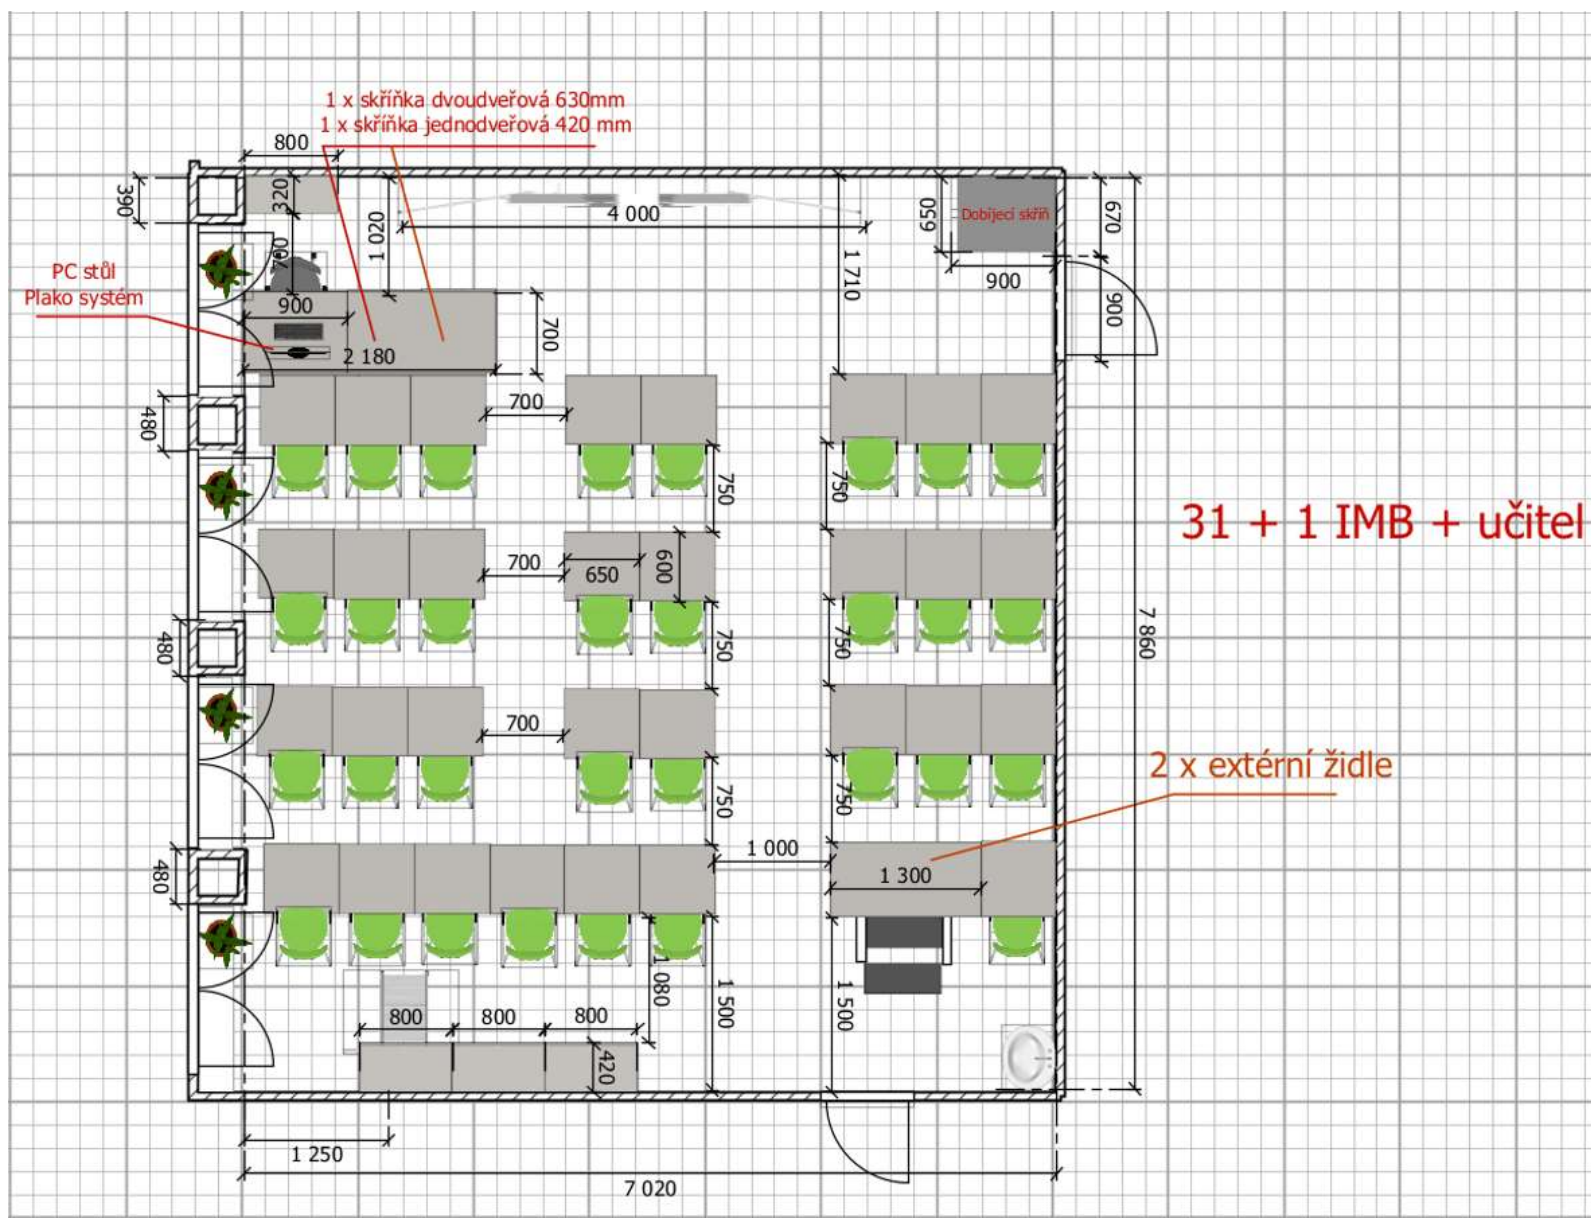
UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Počet ks
1.	Demonstrační stůl pro pedagoga 	Šířka 2180 mm a hloubka 700 mm v nejhlubším bodě, výška 850 mm, PC pracoviště 760 mm Uzpůsobený pro maximální flexibilitu a možnosti prezentace pokusů Odolná pracovní plocha a konstrukce spodních skříněk umožňující instalaci jakýchkoliv rozvodů a případné napojení na stávající Pracovní deska osazena zamykatelným výklopným systémem pro monitor maximální úhlopříčky 22", klávesnici a myš (při nečinnosti je monitor ukryt uvnitř katedry a lze používat celou pracovní plochu). Skřínky mají dvojité dno a dvojité záda, které slouží pro vedení rozvodů. Pracoviště se skládá ze 2 podstavných skříní a PC stolu/skříně. Standardní minimální použité materiály: Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Korpusy lepené v lisu. HPL Pracovní deska síly min. 23 mm, oboustranně laminována HPL síly min. 0,8 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem Celokovové úchytky Trojcestné zámky Dekor katedry: výběr min ze 4 dekorů	1
2.	Učitelská židle na kolečkách s čalouněným panýlkem	Židle otočná, výškově stavitelná Píst s regulací výšky pomocí páčky Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Čalouněný panýlek pro židli, pevné uchycení např. suchým zipem, snímatelný a pratelný Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	1
3.	Stůl žákovský mobilní, dvoumístný	(ŠxH) 1300x600 mm, v. 760 mm (výška celková) Lehká kovová svařovaná konstrukce, pracovní deska síly min. 22 mm oboustranně laminovaná s HPL o síle min. 0,8 mm, hr. 2 mm, lepené voděodolným PUR lepidlem Bez odkládacího prostoru Nohy kovových konstrukcí opatřeny rektifikačními koncovkami Dekor: výběr min ze 4 dekorů, kovové podnoží šedé	1




4.	Stůl žákovský mobilní, jednomístný	(ŠxH) 650x600 mm, v. 760 mm (výška celková) Lehká kovová svařovaná konstrukce, pracovní deska síly min. 22 mm oboustranně laminovaná s HPL o síle min. 0,8 mm, hr. 2 mm, lepené voděodolným PUR lepidlem Bez odkládacího prostoru Nohy kovových konstrukcí jsou opatřeny rektifikačními koncovkami Dekor: výběr min ze 4 dekorů, kovové podnoží šedé	31
5.	Židle žákovská	Židle pevná, stohovatelná Pružná, ohýbaná a svařovaná kovová podnož z ocelových silnostěnných trubek o průměru min. 22 mm, lakovaná práškovou barvou v šedém odstínu Kluzák s filcem Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 4 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	31
6.	Skříň vysoká, částečně prosklená s dvířky 	(ŠxVxH) 800x2000x420 mm, 2x křídlové dveře Horní část - dveře prosklené bezpečnostním sklem v hliníkovém rámečku. Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové zamykání trojcestnými zámky uvnitř skříně 4 nastavitelné police, dvě dole a dvě nahoře Dekor skříně: výběr min ze 6 dekorů	4
7.	Nástavec skříňový	(ŠxVxH) 800x800x420 mm 2x křídlové dveře z lamino desky Pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek	3

		tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Uvnitř nástavce jsou dvě volně stavitelné police Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	
8.	Žebřík interiérový	Žebřík k vestavěné skříňové sestavě Interiérový, samonosný, hliníkový S háky pro zavěšení na vodící tyč; s protiskluzovou úpravou stupňů a s plastovými kluzáky	1
9.	Nástěnka	Nástěnka o rozměru 2000x1200 mm Orámována hliníkovým profilem, v rozích spoje profilů zakončeny plastovými koncovkami povrch z pevné textilní tkaniny s protipožární úpravou Dekor: výběr min. z 6 dekorů	2

Ceny všech položek zahrnují rovněž dopravu, vynášku a instalaci nábytku bez elektromontáže PC stolů (elektromontáž bude zajišťovat dodavatel IT vybavení).



KABINET

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Počet ks
1.	Skříň vysoká s policemi 	(ŠxVxH) 900x2000x620 mm 2x křídlové dveře z lamino desky Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Uvnitř skříně nastavitelné čtyři police a jedna pevná. Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	2
2.	Skříň vysoká s mezipříčkou a policemi 	(ŠxVxH) 900x2000x620 mm 2x křídlové dveře z lamino desky Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Uvnitř skříně mezipříčka a v každé polovině skříně volně nastavitelné police. Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	2
3.	Nástavec skříňový 	(ŠxVxH) 900x800x620 mm 2x křídlové dveře z lamino desky Pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky	4

		Uvnitř nástavce jsou dvě volně stavitelné police Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	
4.	Žebřík interiérový	Žebřík k vestavěné skříňové sestavě Interiérový, samonosný, hliníkový S háky pro zavěšení na vodící tyč; s protiskluzovou úpravou stupňů a s plastovými kluzáky	1

Ceny všech položek zahrnují rovněž dopravu, vynášku a instalaci nábytku bez elektromontáže PC stolů (elektromontáž bude zajišťovat dodavatel IT vybavení).

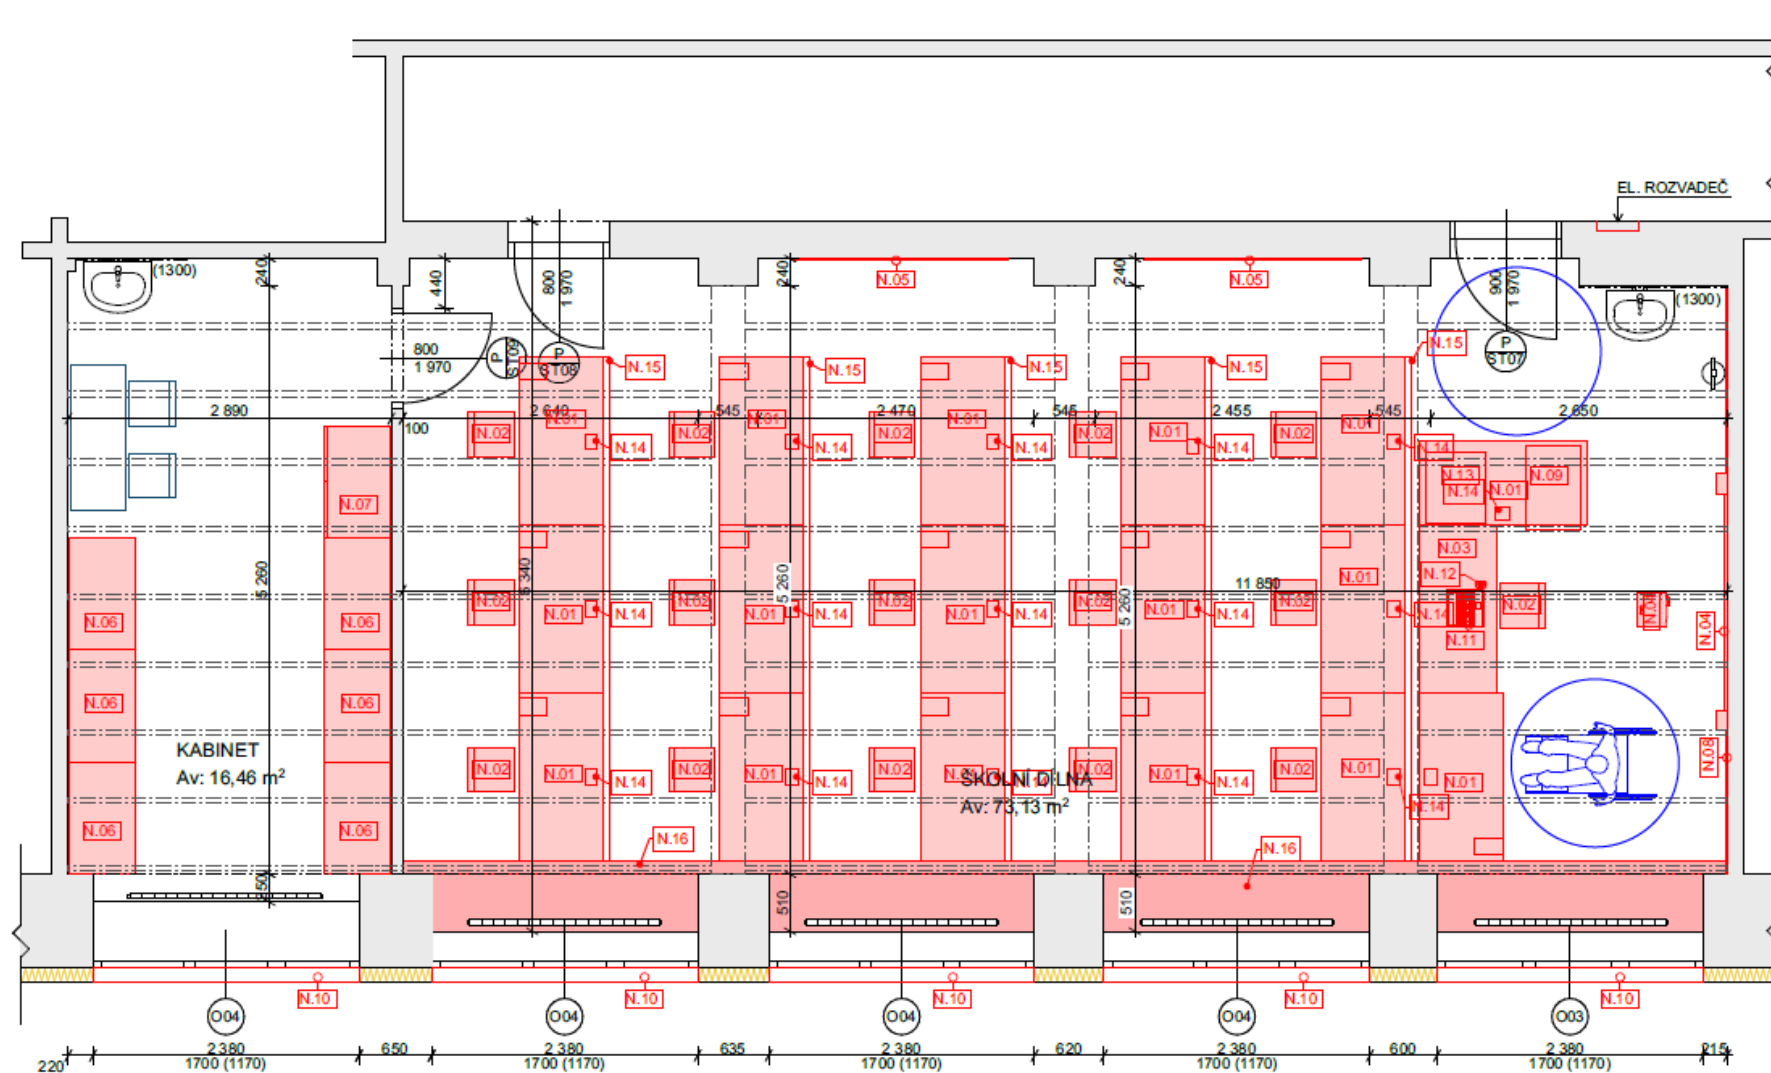
ZŠ KARLOVARSKÁ – NÁBYTEK (VYBAVENÍ INTERIÉRU)

UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ (DÍLNY)


Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Počet ks
1	Díleňský stůl	1500x850x750 mm (ŠxVxHL) díleňský stůl s rozměry desky 1500x750 mm horní deska díleňského stolu vyrobena z masivní bukové spárovky o tloušťce min. 40 mm na jedné straně kontejner s 5 zásuvkami (1x240 + 2x120 + 2x90 mm, centrální uzamykatelné) k díleňskému stolu je připevněn díleňský svěrák (16ks), který je součástí dodávky	17
2	Školní židle	školní židle do laboratoří a dílen bez opěrky, otočná plynový píst s výškou nastavitelnosti 410 - 540 mm, případně 540 - 790 mm kovový nosný kříž	17
3	Učitelská katedra	rozměry: 1 500 x 600 x 760 mm (šxhlxv) ocelová konstrukce z trubkového profilu pracovní deska LTD tl. min. 25 mm s ABS hranou vlevo uzamykatelná jednodveřová skříňka a uzamykatelná zásuvka, vpravo čtyřzásuvková skříňka s centrálním zámkem	1
5	Závěsný panel na nářadí + sada držáků	svařovaná konstrukce z ocelového plechu 0,7-0,8 mm rozměry: 1 950 x 900 mm (šxv) dvojnásobná výztuž na zadní straně s otvory na zavěšení povrchová úprava: vypalovaný lak z umělé živice perforace 9x9 mm, rozteč perforace 38 x 38 mm sada skládající se z: držáků na ploché klíče, držák na šroubováky, 8x jednoduché háčky, 12x dvojité háčky	2
6	Kovový regál	pětipolicový pozinkovaný regál nosnost až 875 kg, nosnost police až 175 kg počet polic: 5 rozměry: 1 000 x 2 000 x 600 mm (šxvxhl) nutné přesně zaměřit na místě	6
7	Vestavěná skříň	vestavěná skříň (dole a nahoře plná, uprostřed otevřená) rozměry: 1 000 x 600 x 2 500 mm materiál: CPL laminát tl. min. 18 mm, hrany oplepeny abs hranou tl. min. 2 mm členění: spodní skříň - 2x police, dvířka skříní budou plná; uprostřed - 1x police volně přístupná; horní	1

		skříňka - 2x police dvířka skříně budou plná dekor: výběr min. ze 4 dekorů nutné přesně zaměřit na místě	
14	Vysouvací krabice	2x zásuvka 230V instalováno na střed dílenských stolů jmenovitý proud 16A rozměry 102,3 x 114,5 x 74,8 mm montážní otvor 108 x 131 mm	17
15	Kabelová lišta	plastová kabelová lišta rozměry 2 000 x 110 x 60 mm (dxšxv) celková délka lišty 27 000 mm lišta připevněna na zadní stranu pracovních stolů pod pracovní plochu	14
15	Kabelová lišta (po 1 m)	kabelová lišta z CPL laminátu tl. 18 mm celková délka lišty mezi parapety 2 790 mm tato lišta bude navazovat na nově zřízené parapety, ve kterých budou nad otopnými tělesy větrací mřížky z této lišty bude rozvedeno elektro k jednotlivým stolům stolovým kanálkem nové parapety délky 2 380 mm - 3x nové lišty délky 2 330 mm - 1x dodáno včetně kotvicích prvků nutné přesně zaměřit na místě	12 metrů
16	Učitelská židle na kolečkách s čalouněným panýlkem	Židle otočná, výškově stavitelná Píst s regulací výšky pomocí páčky Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Čalouněný panýlek pro židli, pevné uchycení např. suchým zipem, snímatelný a prateľný Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	1

Ceny všech položek zahrnují rovněž dopravu, vynášku a instalaci nábytku bez elektromontáže PC stolů (elektromontáž bude zajišťovat dodavatel IT vybavení).

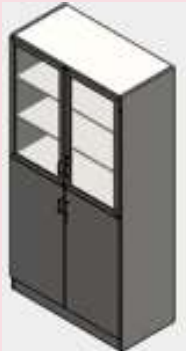


UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Počet ks
1.	Demonstrační stůl 	Ze dvou částí: demonstrační stůl a PC stůl ŠxH v nejhlubším bodě: 2180 mm x 700 mm hloubky Demonstrační stůl Výška 860 mm uzpůsobená maximální flexibilitě a možnosti prezentace výuky ve stoje Pracoviště se skládá ze tří podstavných skříní s dvířky Odolná pracovní plocha a konstrukce spodních skříněk umožňují instalaci jakýchkoliv rozvodů a případné napojení na stávající Skříňky mají dvojité dno a dvojité záda, které slouží pro vedení rozvodů do potřebných míst Počítačový stůl Výška 760 mm uzpůsobenou sezení při práci s PC Použité materiály: Konstrukce nábytku z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny voděodolným PUR lepidlem. Korpusy lepené v lisu. Pracovní deska s impregnovaným dřezem a odkapem vyrobena z umělého kompozitního kamene s vysokou odolností proti chemikáliím používaných v laboratořích, minimální nasákavostí. Dřez propojen s pracovní deskou beze spár. Dřez má kamenný poklop s úchyty, který umožňuje prodloužení pracovní plochy a pákovou baterii na teplou a studenou vodu. Prostor pod dřezem opatřen sifonem a drtičem odpadu.	1
2.	Laboratorní bezodtahová digestoř na pojízdné skřínce s dvířky	Rozměr digestoře: (ŠxVxH) 980x485x500 mm Rozměr skříňky včetně koleček s brzdou: 1000x1000x650 mm Digestoř: Účinné a tiché ventilátory Korekce síly odvětrávání uživatelem +/- 10% Vzduchotěsný karbonový filtr jako volitelné příslušenství Hodinový časovač provozu digestoře a UV lampy Napevno namontovaná UV lampa v horní části pracovního prostředí s ochranou proti nechtěnému spuštění během provozu digestoře	1

		Pracovní povrch z nerezové oceli Energeticky úsporná LED lampa pro osvětlení pracovního prostoru Jedna zásuvka na opláštění digestoře Vnitřní rozměry digestoře: (ŠxVxH) 980×500×485 mm Větrací komín 125 mm Skříň mobilní nízká pod digestoř, pevná svislá dělicí stěna, 2x dveře, uzamykatelná, 2x nastavitelná police, kolečka s brzdou Dekor: výběr min. z 6 dekorů	
3.	Učitelská židle na kolečkách s čalouněným panýlkem	Židle otočná, výškově stavitelná Píst s regulací výšky pomocí páčky Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Čalouněný panýlek pro židli, pevné uchycení např. suchým zipem, snímatelný a prateľný Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	1
4.	Stůl žákovský počítačový, trojmístný	Stůl počítačový pro 3 žáky s posuvnou uzamykatelnou pracovní deskou Rozměr 1950x650 mm, v. 760 mm Pracovní deska síly min. 22 mm, oboustranně laminovaná s HPL o síle min. 0,8mm, hrany min. 2 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem Pracovní plocha posuvná směrem k žákovi, po odsunutí se odkryje kabelový kanál pro el. rozvody. Šedé kluzáky šetrné k podlahovým krytinám. Kotvení stolu do podlahy. Kabelový kanál je vnitřních rozměrů min. 90 mm x 55mm - zde je možné umístit rozvody silnoprůdu a	10

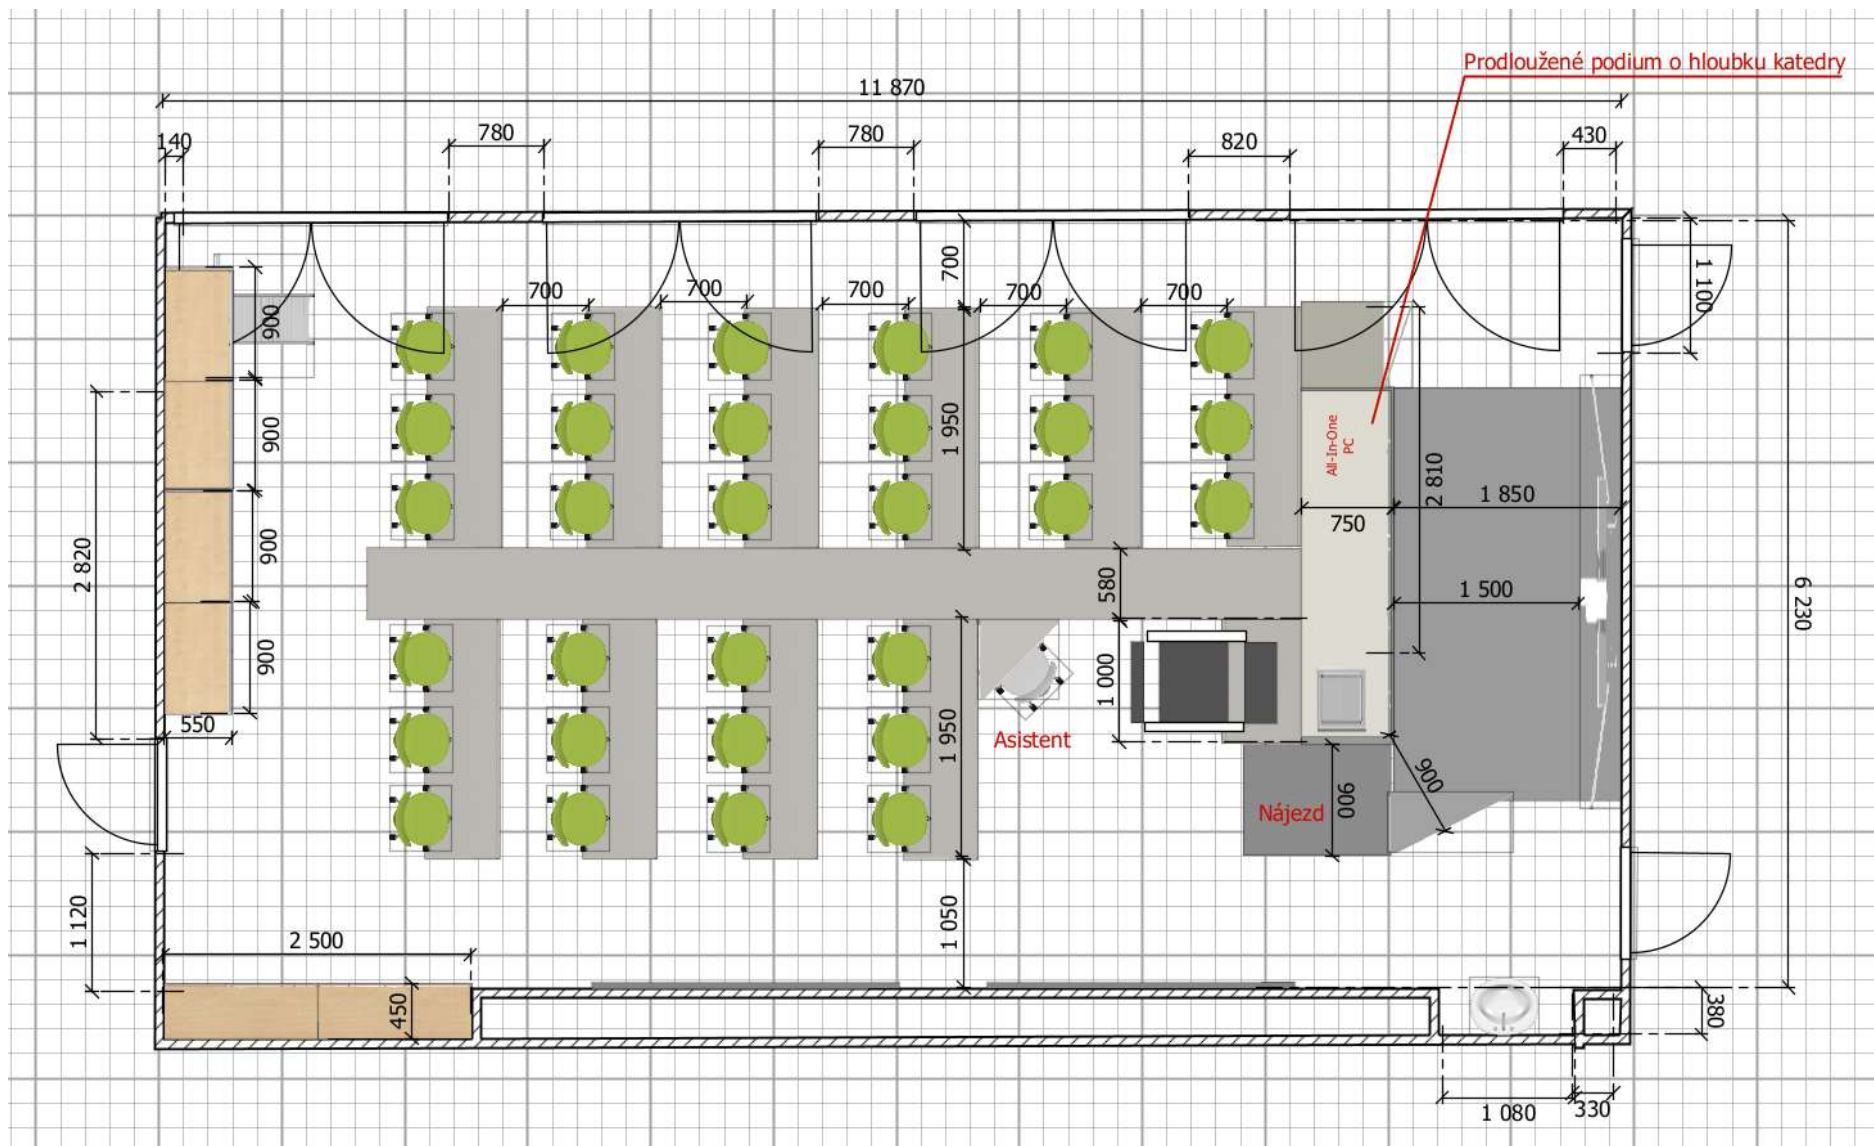
		slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat, aby na stole. Kanál s rozvody je uzamykán elektronickým zámekem. Dekor: výběr min. ze 4 dekorů	
5.	Stůl žákovský počítačový, jednomístný	Stůl počítačový pro 1 žáka s posuvnou uzamykatelnou pracovní deskou Rozměr 1000x650 mm, v. 760 mm, pracovní deska síly min. 22 mm oboustranně laminovaná s HPL o síle 0,8mm, hrany 2 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem Pracovní plocha je posuvná směrem k žákovi, po odsunutí se odkryje kabelový kanál pro el. rozvody. Šedé kluzáky šetrné k podlahovým krytinám. Kotvení stolu do podlahy. Kabelový kanál je vnitřních rozměrů min. 90x55 - zde je možné umístit rozvody silnoproudu a slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat, aby na stole. Kanál s rozvody je uzamykán elektronickým zámekem. Dekor: výběr min. ze 4 dekorů	1
6.	Židle žákovská, otočná na kluzácích	Výškově nastavitelná, otočná s plastovým sedákem, v kombinaci s kovovou podnoží na kluzacích. Plastový, ergonomicky tvarovaný, skořepinový sedák a opěrák (v jednom) se vzduchovým polštářem a otvorem v opěráku pro uchopení židle Snadno omyvatelný a udržovatelný, bez perforace Píst pro regulaci výšky sezení Podnož s kovovými rameny, která jsou opatřena kolečky s měkkým povrchem Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	30
7.	Středový tunel s dřezy	Středový mediový tunel pro učebny přírodních věd (ŠVH) 1350x760x600 mm Slouží k rozvedení médií z katedry učitele k žákovským stolům. K jednomu dílu se napojí z každé strany jeden žákovský stůl. Díl má v pracovní desce přípravu pro chemicky odolný dřez a baterii, z každé strany jsou revizní dveře. Standardní minimální použité materiály: Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Korpusy lepené v lisu. Pracovní deska síly min. 22 mm, oboustranně laminována.	5

		Dekor: výběr min. ze 4 dekorů	
7.	Koncový tunel s dřezy	Koncový mediový tunel pro učebny přírodních věd. (ŠVH) 650x760x600 mm Slouží k rozvedení médií z katedry učitele k žakovským stolům. K jednomu dílu se napojí z každé strany jeden žakovský stůl. Díl má v pracovní desce přípravu pro chemicky odolný dřez a baterii, z každé strany jsou revizní dveře. Standardní minimální použité materiály: Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Korpusy lepené v lisu. Pracovní deska síly min. 22 mm, oboustranně laminována. Dekor: výběr min. ze 4 dekorů	1
9.	Dřez keramický chemicky odolný	Dřez keramický chemicky odolný 450x450 mm Bílá matná s otvorem na baterii vyhovující normě AISI 304, rozměr 480x480 mm.	6
10.	Sífon k nerezovému dřezu	Sífon k nerezovému dřezu (viz položka výše)	6
11.	Stojánková baterie	Stojánková baterie na teplou a studenou vodu, chromovaný povrch	6
12.	Skříň vysoká, částečně prosklená s dvířky 	(ŠxVxH) 900x2000x550 mm, 2x křídlové dveře Horní část dveří – prosklené bezpečnostním sklem v hliníkovém rámečku. Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Uvnitř skříně jsou 4 nastavitelné police, dvě dole a dvě nahoře Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	4
13.	Nástavec skříňový	(ŠxVxH) 900x800x550 mm, 2x křídlové dveře z lamino desky Pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku. Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce.	4

		Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Uvnitř nástavce jsou dvě volně stavitelné police Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	
14.	Skříňová sestava do zděné niky 	Skříňová sestava do zděné niky celkový rozměr sestavy 2500x2800x4520 Skládá se ze dvou vysokých skříní s křídlovými plnými dveřmi, jednoho otevřeného regálu a tří nástavců s dvířky. Všechny tři spodní části sestavy mají jednu pevnou polici a další čtyři volně nastavitelné. Dva nástavce mají dvojité plné křídlové dveře a jeden nástavec má jedny plné křídlové dveře. Uvnitř nástavce jsou dvě volně stavitelné police Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	1
15.	Žebřík interiérový	Žebřík k vestavěné skříňové sestavě Interiérový, samonosný, hliníkový S háky pro zavěšení na vodící tyč; s protiskluzovou úpravou stupňů a s plastovými kluzáky	1
16.	Nástěnka	Nástěnka o rozměru 2500x1200 mm Orámována hliníkovým profilem, v rozích spoje profilů zakončeny plastovými koncovkami povrch z pevné textilní tkaniny s protipožární úpravou Dekor: výběr min. z 6 dekorů	2
17.	Trojúhelníkový stůl pro asistenta	Mobilní stůl, trojúhelníkový, pro asistenta (rovnoramenný, pravoúhlý rozměry (ŠxVxH) 650x760x650 mm Pracovní deska z oboustranně laminované dřevotřísky min. 22 mm, ABS hrana min. 2 mm lepená PUR lepidlem. Nohy s filcem Dekor: výběr min. z 4 dekorů	1
18.	Židle žakovská	Židle pevná, stohovatelná Pružná, ohýbaná a svařovaná kovová podnož z ocelových silnostěnných trubek o průměru min. 22 mm,	1


		lakovaná práškovou barvou v šedém odstínu Kluzák s filcem Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 4 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	
19.	Zdroj pro elektromagnetický zámek	Jednoduchý zdroj pro elektrický zámek Stoly jsou osazeny elektrickým zámkem (tyto zámky jsou již součástí stolů)	3


Ceny všech položek zahrnují rovněž dopravu, vynášku a instalaci nábytku bez elektromontáže PC stolů (elektromontáž bude zajišťovat dodavatel IT vybavení).



UČEBNA INFORMATIKY

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Počet ks
1	Učitel'ský psací stůl 	Z plochoooválných a tunelových ocelových profilů 55x35 a 80x25 mm V levé části 4 zásuvky s tlumícím pojezdem a vnitřním organizérem na psací potřeby šxh 1300x650 mm, výška 760 mm Lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, pracovní deska min. 22 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor: výběr min. z 4 dekorů	1
2	Učitel'ská židle na kolečkách s čalouněným panýlkem	Židle otočná, výškově stavitelná Píst s regulací výšky pomocí páčky Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Čalouněný panýlek pro židli, pevné uchycení např. suchým zipem, snímatelný a prateľný Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	1
3	PC Stůl žákovský, dvoumístný	Stůl počítačový pro 2 žáky s posuvnou uzamykatelnou pracovní deskou ŠxH 1400x650 mm, v. 760 mm Pracovní deska síly min. 22 mm oboustranně laminovaná s HPL o síle 0,8mm, hrany min. 2 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem. Pracovní plocha je posuvná směrem k žákovi, po odsunutí se odkryje kabelový kanál pro el. rozvody. Šedé kluzáky, šetrné k podlahovým krytinám. Kotvení stolu do podlahy. Kabelový kanál je vnitřních rozměrů min. 90 mm x 55mm - zde je možné umístit rozvody silnoproudu a slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat, aby na stole nepřekážely. Kanál s rozvody je uzamykán elektronickým zámekem. Dekor: výběr min. z 4 dekorů	6

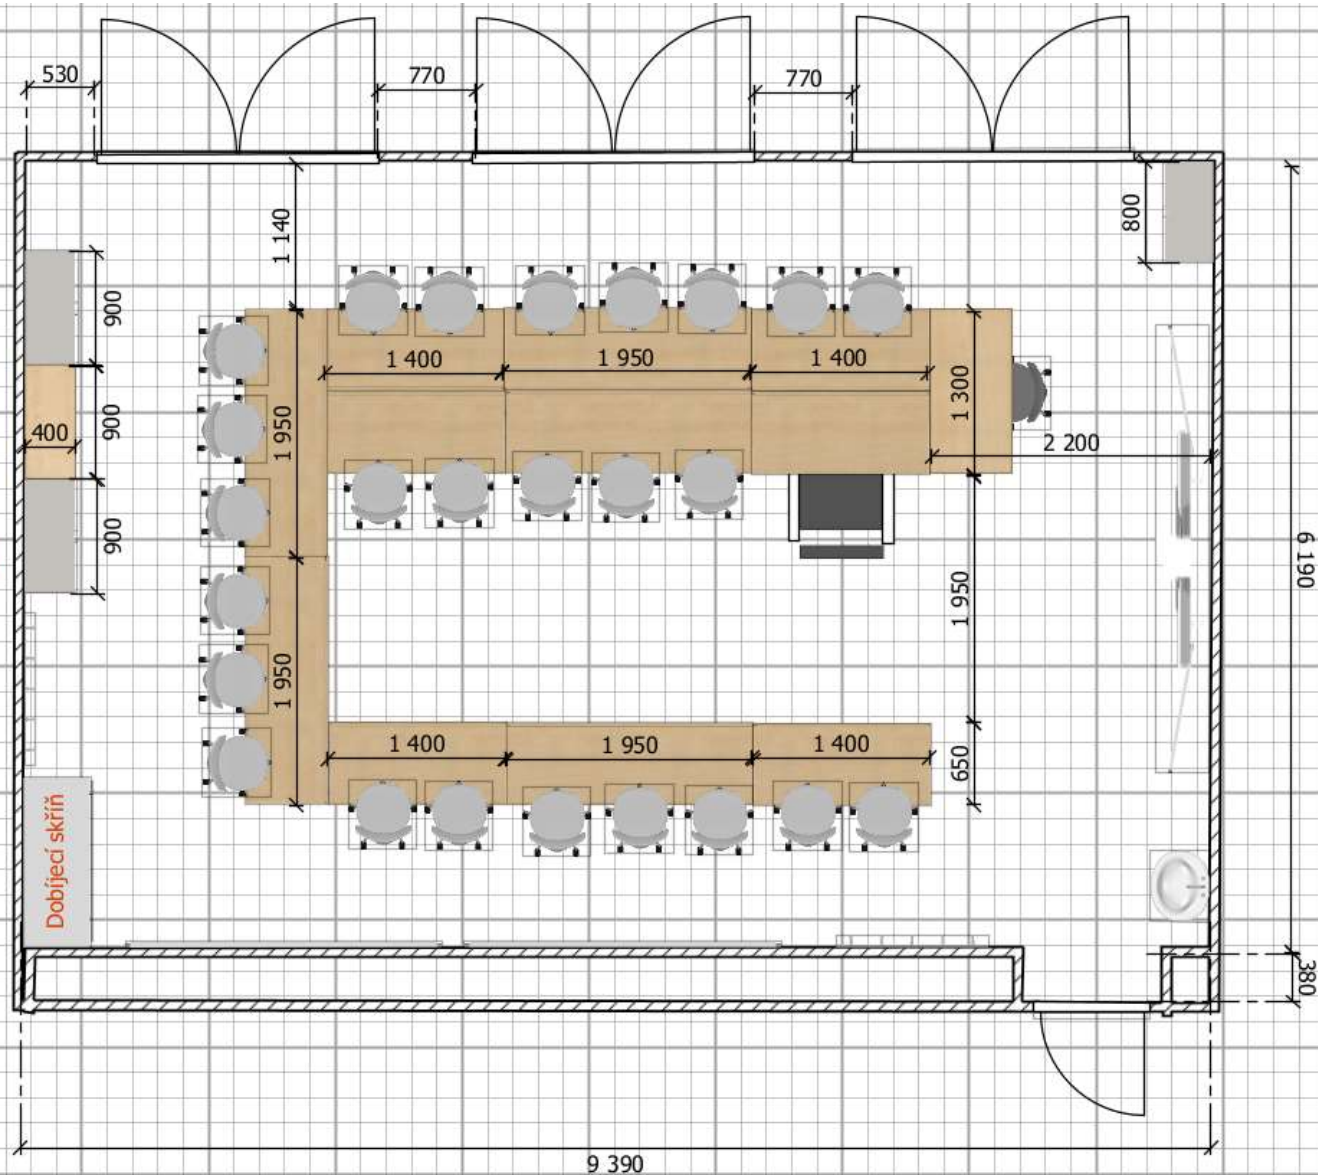
4	PC Stůl žákovský, trojmístný	Stůl počítačový pro 3 žáky s posuvnou uzamykatelnou pracovní deskou. ŠxH 1950x650 mm, v. 760 mm Pracovní deska síly min. 22 mm oboustranně laminovaná s HPL o síle 0,8mm, hrany min. 2 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem. Pracovní plocha je posuvná směrem k žákovi, po odsunutí se odkryje kabelový kanál pro el. rozvody. Šedé kluzáky, šetrné k podlahovým krytinám. Kotvení stolu do podlahy. Kabelový kanál je vnitřních rozměrů min. 90mm x 55mm - zde je možné umístit rozvody silnoproudu a slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat, aby na stole nepřekážely. Kanál s rozvody je uzamykán elektronickým zámekem. Dekor: výběr min. z 4 dekorů	5
5	Židle žákovská, otočná na kluzácích	Výškově nastavitelná, otočná s plastovým sedákem, v kombinaci s kovovou podnoží na kluzacích. Plastový, ergonomicky tvarovaný, skořepinový sedák a opěrák (v jednom) se vzduchovým polštářem a otvorem v opěráku pro uchopení židle Snadno omyvatelný a udržovatelný, bez perforace Píst pro regulaci výšky sezení Podnož s kovovými rameny, která jsou opatřena kolečky s měkkým povrchem Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	25
6	Skříň vysoká 	(ŠxVxH) 900x2000x420 mm, 4x křídlové dveře z lamino desky Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Uvnitř skříně je mezipříčka, která dělí prostor na dvě poloviny a čtyři volně stavitelné police na každé straně Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	2
7	Skříň vysoká, otevřený regál	(ŠxVxH) 900x2000x400 mm, regál s jednou pevnou policí a čtyřmi polohovatelnými policemi. Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek	1

		tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů Nutno přesně zaměřit před výrobou	
8	Skříň nízká 	(ŠxVxH) 800x1200x420 mm, 2x křídlové dveře z lamino desky. Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Uvnitř skříně je jsou tři volně nastavitelné police Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	1
9	Nástěnný panel na sluchátka	Nástěnný panel na sluchátka Rozměr max. 1100 x 1600 mm Z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem 26 ks háčků na sluchátka	1
10	Nástěnka	Nástěnka o rozměru 2500x1200 mm Orámována hliníkovým profilem, v rozích spoje profilů zakončeny plastovými koncovkami povrch z pevné textilní tkaniny s protipožární úpravou Dekor: výběr min. z 6 dekorů	2
11	Stůl trojúhelníkový	Mobilní stůl, trojúhelníkový, pro asistenta (rovnoramenný, pravoúhlý) rozměry (ŠxVxH) 650x760x650 mm Pracovní deska z oboustranně laminované dřevotřísky min. 22 mm, ABS hrana min. 2 mm lepená PUR lepidlem.	4

		Nohy s filcem Dekor: výběr min. z 4 dekorů	
12	Židle žakovská	Židle pevná, stohovatelná Pružná, ohýbaná a svařovaná kovová podnož z ocelových silnostěnných trubek o průměru min. 22 mm, lakovaná práškovou barvou v šedém odstínu Kluzák s filcem Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 4 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	4
13	Zdroj pro elektromagnetický zámek	Jednoduchý zdroj pro elektrický zámek Stoly jsou osazeny elektrickým zámkem (tyto zámky jsou již součástí stolů)	3

Ceny všech položek zahrnují rovněž dopravu, vynášku a instalaci nábytku bez elektromontáže PC stolů (elektromontáž bude zajišťovat dodavatel IT vybavení).




25 + 1 IMB + učitel



UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Počet ks
1	Katedra pro učitele 	Pevná část katedry – psací stůl Z plochoooválných a tunelových ocelových profilů 55×35 a 80×25 mm V levé části 4 zásuvky s tlumícím pojezdem a vnitřním organizérem na psací potřeby ŠxH 1300x650 mm, výška 760 mm Lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, pracovní deska min. 22 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1 mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Mobilní část katedry - stůl mobilní, trojúhelníkový (rovnoramenný, pravoúhlý) (ŠxVxH) 700x760x700 mm možnost přesunu v učebně v rámci konverzační výuky nohy s filcem pracovní deska z oboustranně laminované dřevotřísky min. 22 mm, ABS hrana min. 2 mm lepená lepidlem. Dekor: výběr min. z 4 dekorů	1
2	Učitelská židle na kolečkách s čalouněným panýlkem	Židle otočná, výškově stavitelná Píst s regulací výšky pomocí páčky Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Čalouněný panýlek pro židli, pevné uchycení např. suchým zipem, snímatelný a pratelný Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	1
3	PC Stůl žákovský, dvoumístný	Stůl počítačový pro 2 žáky s posuvnou uzamykatelnou pracovní deskou ŠxH 1400x650 mm, v. 760 mm Pracovní deska síly min. 22 mm oboustranně laminovaná s HPL o síle 0,8mm, hrany min. 2 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem. Pracovní plocha je posuvná směrem k žákovi, po odsunutí se odkryje kabelový kanál pro el. rozvody.	6

		Šedé kluzáky, šetrné k podlahovým krytinám. Kotvení stolu do podlahy. Kabelový kanál je vnitřních rozměrů min. 90 mm x 55mm - zde je možné umístit rozvody silnoproudu a slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat, aby na stole nepřekážely. Kanál s rozvody je uzamykán elektronickým zámekem. Dekor: výběr min. z 4 dekorů	
4	PC Stůl žákovský, trojmístný	Stůl počítačový pro 3 žáky s posuvnou uzamykatelnou pracovní deskou. ŠxH 1950x650 mm, v. 760 mm Pracovní deska síly min. 22 mm oboustranně laminovaná s HPL o síle 0,8mm, hrany min. 2 mm, lepeno voděodolným PUR lepidlem. Pracovní plocha je posuvná směrem k žákovi, po odsunutí se odkryje kabelový kanál pro el. rozvody. Šedé kluzáky, šetrné k podlahovým krytinám. Kotvení stolu do podlahy. Kabelový kanál je vnitřních rozměrů min. 90mm x 55mm - zde je možné umístit rozvody silnoproudu a slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat, aby na stole nepřekážely. Kanál s rozvody je uzamykán elektronickým zámekem. Dekor: výběr min. z 4 dekorů	5
5	Židle žákovská, otočná na kluzácích	Výškově nastavitelná, otočná s plastovým sedákem, v kombinaci s kovovou podnoží na kluzácích. Plastový, ergonomicky tvarovaný, skořepinový sedák a opěrák (v jednom) se vzduchovým polštářem a otvorem v opěráku pro uchopení židle Snadno omyvatelný a udržovatelný, bez perforace Píst pro regulaci výšky sezení Podnož s kovovými rameny, která jsou opatřena kolečky s měkkým povrchem Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 3 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	24
6	Skříň vysoká	(ŠxVxH)900x2000x420 mm, 4x křídlové dveře z lamino desky Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem	2

		Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Uvnitř skříně je mezipříčka, která dělí prostor na dvě poloviny a čtyři volně stavitelné police na každé straně Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	
7	Skříň vysoká, otevřený regál 	(ŠxVxH) 700x2000x400 mm, regál s jednou pevnou policí a čtyřmi polohovatelnými policemi Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	1
8	Skříň nízká 	(ŠxVxH) 800x1200x420 mm, 2x křídlové dveře z lamino desky Korpus lepený v lisu bez pohledových spojení, vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem Úchytky celokovové Zamykání trojcestnými zámky Uvnitř skříně je jsou tři volně nastavitelné police Dekor skříně: výběr min. z 6 dekorů	1
9	Nástěnný panel na sluchátka	Nástěnný panel na sluchátka Rozměr max. 1000 x 1600 mm Z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany	1

		lepeny voděodolným PUR lepidlem 26 ks háčků na sluchátka	
10	Nástěnka	Nástěnka o rozměru 2500x1200 mm Orámována hliníkovým profilem, v rozích spoje profilů zakončeny plastovými koncovkami povrch z pevné textilní tkaniny s protipožární úpravou Dekor: výběr min. z 6 dekorů	2
11	Stůl trojúhelníkový	Mobilní stůl, trojúhelníkový, pro asistenta (rovnoramenný, pravoúhlý) rozměry (ŠxVxH) 650x760x650 mm Pracovní deska z oboustranně laminované dřevotřísky min. 22 mm, ABS hrana min. 2 mm lepená PUR lepidlem. Nohy s filcem Dekor: výběr min. z 4 dekorů	3
12	Židle žakovská	Židle pevná, stohovatelná Pružná, ohýbaná a svařovaná kovová podnož z ocelových silnostěnných trubek o průměru min. 22 mm, lakovaná práškovou barvou v šedém odstínu Kluzák s filcem Plastový šálový sedák s opěrákem v jednom kusu, ergonomicky tvarovaný, se vzduchovým polštářem a otvorem pro uchopení židle Snadno omyvatelný, bez perforace Dekor sedáku: výběr min. z 6 barev Výběr ze standardních velikostí v rozsahu 4 až 6 nebo jejich kombinace Certifikát české státní zkušebny pro použití ve školství	3
13	Zdroj pro elektromagnetický zámek	Jednoduchý zdroj pro elektrický zámek Stoly jsou osazeny elektrickým zámkem (tyto zámky jsou již součástí stolů)	3

Ceny všech položek zahrnují rovněž dopravu, vynášku a instalaci nábytku bez elektromontáže PC stolů (elektromontáž bude zajišťovat dodavatel IT vybavení).

24 + 1 IMB + učitel

