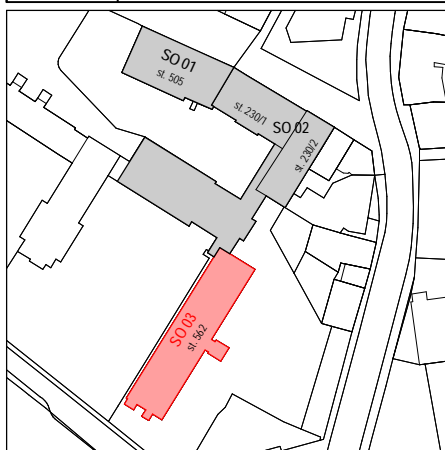


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

M -:-


c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM



















SEZNAM OBJEKTŮ

- SO 01 Základní umělecká škola (ZUS)
 SO 02 Základní škola - II.Stupeň (ZŠ-II.Stupeň)
 SO 03 Základní škola - I.Stupeň (ZŠ-I.Stupeň)

0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ









PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRAVNĚNÁ OSOBA	 <small>PROJEKČNÍ ATELIER</small> U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTIŠKU
Bc. Luděk Nedělka	Ing. Otto Šrůtta	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Milan Oplíštil		
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			DATUM	02/2021
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce			REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	SO 03 Základní škola - I.Stupeň D.1.1.3. ASŘ - NOVÝ STAV			ÚČEL	DSP+DPS
				MĚŘITKO	
				KÓTY	mm
				INT. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			POŘ. ČÍSLO	
				123002018	D.1.1.3.13





VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	Ve dveřích osazena větrací mřížka - 420x90 mm, plastová, 2ks
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 800/2 020 - průchozí rozměr: 700/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt EI-EW, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 400 mm - lakovaný dubový prah <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	Požární odolnost: EW 45/DP1-C3 osazen samozavírač - třída C3
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt EI-EW, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	Požární odolnost: EW 45/DP1-C3 osazen samozavírač - třída C3
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - lakovaný dubový prah <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	Ve dveřích osazena větrací mřížka - 420x90 mm, plastová, 2ks

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - lakovaný dubový prah <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	<p>Ve dveřích osazena větrací mřížka</p> <ul style="list-style-type: none"> - 420x90 mm, plastová, 2ks
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné dvoukřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 550/2 020 - průchozí rozměr: 1 450/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt EI-EW, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	<p>Požární odolnost: EW 45/DP1-C3</p> <p>osazen samozavírač - třída C3</p>
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	<p>Ve dveřích osazena větrací mřížka</p> <ul style="list-style-type: none"> - 420x90 mm, plastová, 2ks









VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	- - -
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	<p>Ve dveřích osazena větrací mřížka</p> <ul style="list-style-type: none"> - 420x90 mm, plastová, 2ks
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt EI-EW, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	Požární odolnost: EW 45/DP1-C3 osazen samozavírač - třída C3
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt EI-EW, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	Požární odolnost: EW 45/DP1-C3 osazen samozavírač - třída C3

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt EI-EW, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	Požární odolnost: EW 45/DP1-C3 osazen samozavírač - třída C3
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné dvoukřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - částečně prosklené, hladké - vrstvené bezpečnostní sklo, min. třída odolnosti 3B3 - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 350/2 020 - průchozí rozměr: 1 250/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - lakovaný dubový prah <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	<p>Dveře doplněny o prvky dle vyhl. 398/2009 Sb.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovné madlo v. 800-900 mm - zasklení od v. 400 mm - kontrastní označení pozadí ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm výraznou páskou š. 50 mm





VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	L		<p>Dveře vstupní dřevěné</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné, jednokřídlé - konstrukce křídla z DTD desky - povrchová úprava: CPL laminát - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. ostrohraná zárubeň typu YHt EI-EW, s obvodovým těsněn. profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - dubový prah lakovaný <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykatelné s trojbodovým zámkem klika/koule (dle výběru investora) - cylindrická vložka bezpečnostní 	<p>Požární odolnost: EI 30/DP3</p> <p>Ve dveřích osazeno průhledítko se jmenovkou hranaté, nerez mat.</p> <p>Dveřní závěs 3x, nerez mat.</p>
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---









VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický WC zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický WC zámek 	---







VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek	---
	1	P		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek	---
	1	L		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ SHt EI-EW, s obvodovým těsněním profilem - osazení v SDK tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka	Požární odolnost: EW 30 DP3-C3 osazen samozavírač - třída C3
	1	P		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v porobetonovém zdivu tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 800/2 020 - průchozí rozměr: 700/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v porobetonovém zdivu tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický WC zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v porobetonovém zdivu tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v porobetonovém zdivu tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---







VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v porobetonovém zdivu tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	- - -
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ SHt EI-EW, s obvodovým těsněním profilem - osazení v SDK tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	Požární odolnost: EW 30 DP3-C3 osazen samozavírač - třída C3

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	L		<p>Dveře vstupní dřevěné</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné, jednokřídlé - konstrukce křídla z DTD desky - povrchová úprava: CPL laminát - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. ostrohraná zárubeň typu YHt EI-EW, s obvodovým těsněn. - osazení v CPP tl. 150 mm - dubový prah lakovaný <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykatelné s trojbodovým zámkem klika/koule (dle výběru investora) - cylindrická vložka bezpečnostní 	<p>Požární odolnost: EI 30/DP3</p> <p>Ve dveřích osazeno průhledítko se jmenovkou hranaté, nerez mat.</p> <p>Dveřní závěs 3x, nerez mat.</p>
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plné hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický WC zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický WC zámek 	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek	---
	1	L		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v porobetonovém zdivu tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek	---
	1	P		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---









VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---



VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v porobetonovém zdivu tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016, - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016, dVEŘE - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámeček 	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016, - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ SHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v SDK tl. 100 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka 	---
	1	P		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016, dVEŘE - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerozové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	P		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka	---
	1	L		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v porobetonové tvárnici tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016, - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek	---
	1	P		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 700/2 020 - průchozí rozměr: 600/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek	---
	1	P		Vnitřní dřevěné jednokřídlé dveře - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 900/2 020 - průchozí rozměr: 800/1 970 - ocel. zárubeň, typ SHt EI-EW, s obvodovým těsněním profilem - osazení v SDK tl. 150 mm - bez prahu, na rozhraní rozdílných podlahových krytin osazena přechodová nízkoprofilová lišta Dekor: - zárubeň / RAL 7016, dVEŘE - dveře / základní RAL (dle výběru investora) Kování: - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - cylindrická vložka	Požární odolnost: EW 30 DP3-C3 osazen samozavírač - třída C3

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
OZN. PRVKU	POČET (KS)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	12		<p>Střešní výlez do skládané krytiny</p> <ul style="list-style-type: none"> - průlezný rozměr 600x600 mm - dřevé okno jednokřídle výklopné - lepený dřevěný profil - kotveno do šikmé střechy - izolační dvojsklo - dodávka okna včt. všech navazujících prvků <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - exteriér barva RAL 8019 - interiér transparentní akrylátový lak <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celoodvodové kování 	- - -