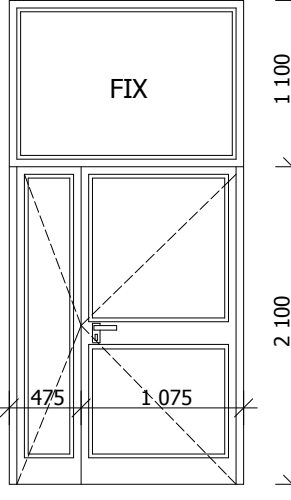
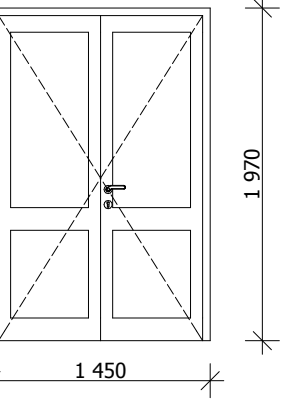
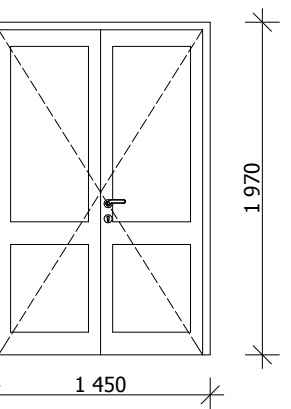
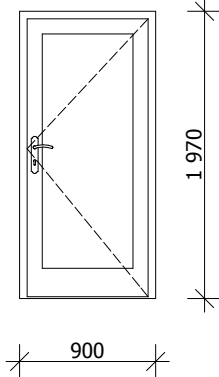
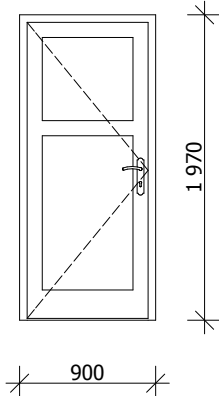
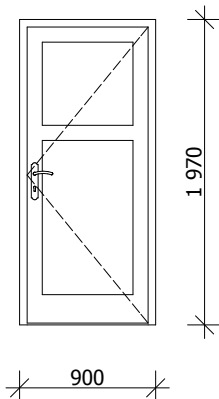





Tabulka výplní otvorů - dveře

| Označení na výkresu | schématické zobrazení popis | rozměry mm šxv | počet kusů | | | zasklení | otevírání | barevný odstín | |
|---------------------|--|---|------------|------|--------|----------|---|-----------------|--|
| | | | podlaží | | celkem | | | | |
| | | | 1.PP | 1.NP | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10L |  dveře vnitřní - dvoukřídlové s nadsvětlíkem | 1400x3200 dveře š= 1000 v= 2100 nadsvětlík v= 1100 | | 1 | 1 | | prosklené levé otevíravé dovnitř | RAL 9010 - bílá | hliníkový profil s dvojsklem 4-18-4 dveře opatřeny samozavíračem aretace pro otevřenou polohu doplněné o hrazdy se sníženým průmětem |
| 11P |  | 1450x1970 | | 1 | 1 | | ze 2/3 prosklené pravé otevíravé ven | RAL 9010 - bílá | vnitřní dveře dvoukřídlové, ze 2/3 prosklené, osazené do ocel. zárubně, povrch z CPL v dezénu bílá hladká, bez prahu, zámek vložkový |
| 12P |  | 1450x1970 | | 1 | 1 | | pravé otevíravé ven | RAL 9010 - bílá | vnitřní dveře jednokřídlové, plně, pravé, osazené do ocel.zárubně, povrch z CPL v dezénu bílá hladká, bez prahu, doplněné o hrazdy se sníženým průmětem, zámek vložkový |



Tabulka výplní otvorů - dveře

| Označení na výkresu | schématické zobrazení popis | rozměry mm šxv | počet kusů | | | zasklení | otevírání | barevný odstín | | |
|---------------------|---|-------------------|------------|------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------|--|
| | | | podlaží | | celkem | | | | | |
| | | | 1.PP | 1.NP | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13P |  | 900x1970 | | 1 | | 1 | | levé otevíravé dovnitř | RAL 9010 - bílá | vnitřní dveře jednokřídlové, plně, pravé, osazené do ocel.zárubně, povrch z CPL v dezénu bílá hladká, bez prahu, oboustranná klika, zámek vložkový, min. požární odolnost EIC2 30DP3, se samozavíračem |
| 14L |  | 900x1970 | | 2 | | 2 | | z 1/3 prosklené levé otevíravé | RAL 9010 - bílá | vnitřní dveře jednokřídlové, z 1/3 prosklené, levé, osazené do ocel.zárubně, povrch z CPL v dezénu bílá hladká, oboustranná klika, zámek vložkový |
| 15P |  | 900x1970 | | 2 | | 2 | | z 1/3 zasklené pravé otevíravé ven | RAL 9010 - bílá | vnitřní dveře jednokřídlové, z 1/3 prosklené, pravé, osazené do ocel.zárubně, povrch z CPL v dezénu bílá hladká, oboustranná klika, zámek vložkový |


Tabulka výplní otvorů - dveře
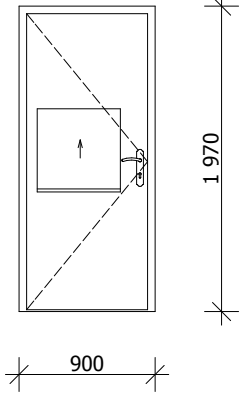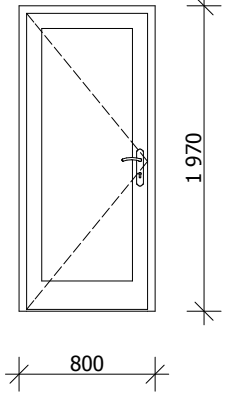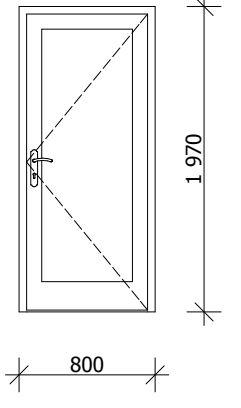
| Označení na výkresu | schématické zobrazení popis | rozměry mm šxv | počet kusů | | | celkem | zasklení | otevírání | barevný odstín |
|---------------------|--|---|------------|------|--|--------|---------------------|-----------------|---|
| | | | podlaží | | | | | | |
| | | | 1.PP | 1.NP | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 16L |  | 900x1970 dveře s výdejním oknem výsuvným 550/550 mm, parapet hl. 300 mm | | 1 | | 1 | levé | RAL 9010 - bílá | vnitřní dveře jednokřídlové, s výdejním oknem, levé, osazené do ocel.zárubně, povrch z CPL v dezénu bílá hladká, bez prahu, oboustranná klika, zámek vložkový |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 17L |  | 800x1970 | 8 | 4 | | 12 | levé otevíravé ven | RAL 9010 - bílá | vnitřní dveře jednokřídlové, plně, levé, osazené do ocel.zárubně, povrch z CPL v dezénu bílá hladká, bez prahu, oboustranná klika, zámek vložkový |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 18P |  | 800x1970 | 4 | 2 | | 6 | pravé otevíravé ven | RAL 9010 - bílá | vnitřní dveře jednokřídlové, plně, levé, osazené do ocel.zárubně, povrch z CPL v dezénu bílá hladká, bez prahu, oboustranná klika, zámek vložkový |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tabulka výplní otvorů - dveře
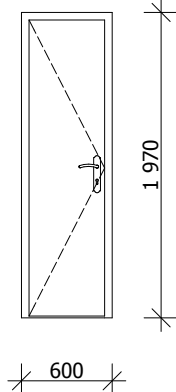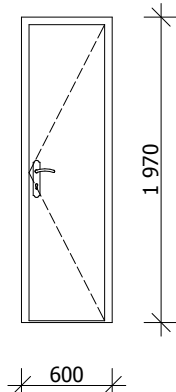
| Označení na výkresu | schématické zobrazení popis | rozměry mm šxv | počet kusů | | | celkem | zasklení | otevírání | barevný odstín | |
|---------------------|---|-------------------|------------|------|---|--------|----------|-----------------|---|--|
| | | | podlaží | | | | | | | |
| | | | 1.PP | 1.NP | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 19L |  | 600x1970 | 2 | 1 | 3 | | levé | RAL 9010 - bílá | vnitřní dveře jednokřídlové, s výdejním oknem, levé, osazené do ocel.zárubně, povrch z CPL v dezénu bílá hladká, bez prahu, oboustranná klika, zámek vložkový | |
| 20P |  | 600x1970 | 1 | 1 | 2 | | pravé | RAL 9010 - bílá | vnitřní dveře jednokřídlové, plně, pravé, osazené do ocel.zárubně, povrch z CPL v dezénu bílá hladká, bez prahu, oboustranná klika, zámek vložkový | |
| | | | | | | | | | | |

Tabulka výplní otvorů - okna

| Označení na výkresu | schématické zobrazení popis | rozměry mm šxv | počet kusů | | | zasklení | otevírání | barevný odstín | |
|---------------------|---|-------------------|------------|------|--------|----------|---|---|--|
| | | | podlaží | | celkem | | | | |
| | | | 1.NP | 2.NP | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 |  okno výsuvné EURO 68 | 550x550 | | 1 | | 1 | izolační dvojsklo 4-18-4 okno výsuvné RAL 9010 - bílá | EURO 68 izolační dvojsklo 4-18-4 zasklení průhledné float | |
| | | | | | | | | | |

POZNÁMKA

| | |
|---|--|
| ▶ | okna: plastový pětikomorový rám, izolační dvojsklo 4-18-4, U _w = 1,20 W/m².K |
| ▶ | dveře vnější: hliníkové s přerušeným tepelným mostem, U _d = 1,20 W/m².K |
| ▶ | okna + dveře vnější: dvojité dorazové těsnění, hliníková okapnice, teplý rámeček swisspacer |
| ▶ | celoobvodové kování |
| ▶ | rozměry výplní otvorů jsou uvedeny jako skladebné - nutno zaměřit na stavbě |
| ▶ | všechny výplně vnější barva bílá RAL 9010 |
| ▶ | vnější okapnice hliníkové - barva RAL 9010 - šíře 300 (350) mm - boční krytky plast |
| ▶ | vnitřní parapety laminované s oblym čelem dle šířky rámu okna a místa osazení |
| ▶ | všechny okenní a dveřní výplně napojeny na konstrukce pomocí parotěsné těsnící pásky, páska bude osazena na celém obvodu výplně a nalepena na zdi, osazení oken a dveří na nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|-------------------------------|---------------|--|--|
|  | | | | PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS | | | |
| PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Bří Čapků 550 , 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos | | | | | | | |
| OTO SZAKOS - projektová kancelář, Nové Hamry 392, 362 24 - Tel. 353 396 341, 602 403 842, e-mail. otoszakos@seznam.cz Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz | | | | | | | |
| Zodpovědný projektant: Ing. Irena Pichlová | | | | Podpis: | | | |
| Kreslí: Ing. Irena Pichlová | | | | | | | |
| Kraj: | Karlovarský | Obec: | Nejdek | Souprava: | Formát: 6x A4 | | |
| Objednatel: | Město Nejdek, IČ: 00254801 nám. Karla IV. 239, Nejdek, 362 21 | | | Měřítko: 1:50 | | | |
| Číslo zakázky: | PS 14.2016 | Datum: | 06.2016 | DPS | | | |
| Akce: | Rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV., Nejdek | | | | | | |
| Část: | D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | | | |
| Výkres: | D.1.1.8. VÝPIS OKEN A DVEŘÍ | | | | | | |
| | | | | Autorizace : | | | |