


# VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

M -:-

c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM

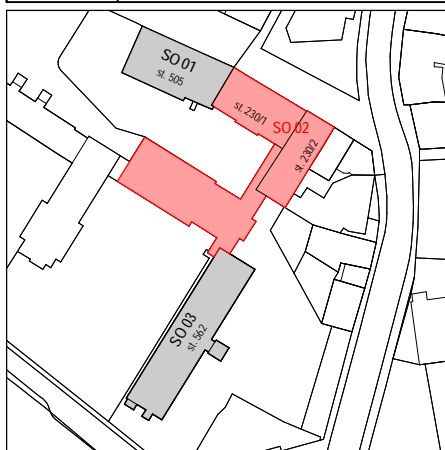







## SEZNAM OBJEKTŮ





- SO 01 Základní umělecká škola (ZUS)  
**SO 02 Základní škola - II.Stupeň (ZŠ-II.Stupeň)**  
 SO 03 Základní škola - I.Stupeň (ZŠ-I.Stupeň)

0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ






PROJEKTANT Bc. Luděk Nedělka	KONTROLOVAL Ing. Otto Šrůtta	HIP Bc. Luděk Nedělka	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing. Milan Oplištil	<b>ERPLAN</b> PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTIŠKU
STAVEBNÍK Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	DATUM <b>02/2021</b>			REVIZE	<b>1xA4</b>
NÁZEV AKCE <b>Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce</b>	MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek			ÚČEL <b>DSP+DPS</b>	
NÁZEV ČÁSTI <b>SO 02 Základní škola - II.Stupeň D.1.1.3. ASŘ - NOVÝ STAV</b>	Č. POPISNÉ 423, 119, 708, 562	Č. POZEMKU st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2	KAT. ÚZEMÍ Nejdek	MĚŘITKO -:-	
OBSAH VÝKRESU <b>VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ</b>	INT. ČÍSLO <b>I23002018</b>			POŘ. ČÍSLO <b>D.1.1.1.14</b>	





Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Schéma	M.J.	Množství						Poznámka
					1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem	
-	Umyvadlo do tříd a kabinetů včt. sifonu, baterie a vtoku	Keramické umyvadlo 600x450 mm s otvorem pro baterii a dodávky montážní sady, barva bílá. Sifon umyvadlový 5/4 s napojení na přepad, výškově stavitelný, materiál ABS/chrom. Umyvadlový vtok 5/4, typ clic-clak, materiál ABS/chrom. Umyvadlová baterie stojanková páková s otočným ramínkem, materiál chrom.		ks	0	2	8	9	2	21	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Umyvadlo bude ve styku s keramickým obkladem zasílkováno Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Umyvadlo do hyg. zázemí včt. sifonu, baterie a vtoku	Keramické umyvadlo 600x450 mm s otvorem pro baterii a dodávky montážní sady, barva bílá. Sifon umyvadlový 5/4 s napojení na přepad, výškově stavitelný, materiál ABS/chrom. Umyvadlový vtok 5/4, typ clic-clak, materiál ABS/chrom. Umyvadlová baterie stojanková páková s otočným ramínkem, materiál chrom.		ks	0	11	4	4	2	21	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Umyvadlo bude ve styku s keramickým obkladem zasílkováno Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Závěsný klozet do hyg. zázemí včt. sedátka a poklopu	Keramický klozet kombinací 360x560 mm, nádrž bez armatury - boční napouštění, úsporná armatura do nádrže, sedátko klozetové, upevňovací šrouby, rohový ventil s filtrem, hadička připojovací, odpadní koleno připojovací, barva bílá		ks	0	7	4	4	3	18	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Klozet bude ve styku s keramickým obkladem zasílkováno Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Podomítkový splachovač klozetu	Podomítkový systém k zazdění, 400 kg, DUAL Flush, hl. 80 mm. Připojení odpadu 90/110, pro závěsné klozety k namontování na zeď s nutností obezdění, tlačítko splachovací dvojité.		ks	0	7	4	4	3	18	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků
-	Urinál	Odsávací urinál s radarovým senzorem na bateriové nebo síťové napájení má vnitřní přívod vody. Výrobek obsahuje radarovou elektroniku na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním, 1l sifón, upevňovací sadu, pouzdro na baterie. Výška hrany osazení dle vyhl. 410/2005 Sb.		ks	0	0	4	3	1	8	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Urinál bude ve styku s keramickým obkladem zasílkováno Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Schéma	M.J.	Množství						Poznámka
					1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem	
-	Přepážka mezi urinály	Urinálová dělicí stěna keramická bílá, výška spodní hrany 720 mm		ks	0	0	3	2	0	5	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Urinálová dělicí stěna bude ve styku s keramickým obkladem zasílikována Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Závěsná výlevka včt. plastové mřížky a nástěnné bateri	Závěsná výlevka diturvitová, upevnění výlevky, koleno připojovací odpadní DN110, sifon plastový. Páková baterie nástěnná s otočným ramínkem.		ks	0	3	2	1	0	6	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Výlevka bude ve styku s keramickým obkladem zasílikována Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Podomítkový splachovač výlevky	Podomítkový systém se splachovačem, přípravou pro nástěnnou baterii a zavěšením pro výlevku, ocel. rám		ks	0	3	2	1	0	6	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků
-	Záchodová štětka	WC štětka bílá v nástěnném držáku. Chormovaný držák		ks	0	7	4	4	3	18	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Dávkovač mýdla	Nerezový nástěnný dávkovač mýdla, plastová vnitřní nádoba, 1l, matný, Rozměry zásbníku - 290x100x120 mm (včetně páčky).		ks	0	6	4	4	2	16	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Schéma	M.J.	Množství						Poznámka
					1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem	
-	Zásobník ručníků	Nerezový zásobník ručníků, uzamykatelný, max. rozměry náplně 260x100 mm, kapacita zásobníků cca 600/800 papírových utěrek. Rozměry zásobníků 340x110x265 mm. Montáž na stěnu. Povrch matný.		ks	0	6	2	2	2	12	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Nerezový koš na stěnu	Nerezový koš - objem 26,5 l, rozměry 360x160x435 mm, povrch matný.		ks	0	6	2	2	2	12	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník toaletního papíru barva zásobníku: nerez - matný, kryt z ušlechtilé oceli, kapacita: 1 role do průměru: 19 cm, se zamykáním tvarovým klíčem rozměry: 370 x 105 x 370 mm		ks	0	7	4	4	3	18	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Zrcadlo lepené	Zrcadlo bude osazeno lepením na obklady. Lepeno vedle sebe. Rozměry 1200x600 mm (rozměry nutno přizpůsobit rozměrům obkladů)		ks	0	6	2	2	2	12	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Osoušeč rukou	Automatický elektrický osoušeč rukou, šedý plastový kryt. Štěrbinové ele. osoušeče rukou reaguje na přítomnost rukou ve štěrbině automatickým spuštěním ofuku, čas sepnutí možno nastavit v rozsahu 3 - 33 s (standardně 20 s) přebytečná voda odtéká do nádržky ve spodní části, nedochází k znečištění podlahy pod osoušečem.		ks	0	3	2	2	2	9	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Schéma	M.J.	Množství						Poznámka
					1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem	
-	Zásobník na hyg. sáčky	Nerez nástěný		ks	0	6	2	2	2	12	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Nerezový odpadkový koš	Objem 5 litrů. Nerezový odpadkový koš s pedálovým otevíráním a vyjímatelným plastovým košem. Materiál: nerez, plast.		ks	0	5	2	2	2	11	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Věšáčky	Věšáčky - 2 šrouby do vnitřní strany dveří v kabinách WC		ks	0	14	8	8	6	36	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Umyvadlo pro OTP včt. sifonu, baterie a vtoku	Keramické umyvadlo 640x550 mm s otvorem pro baterii a dodávky montážní sady, barva bílá. Sifon umyvadlový 5/4 s napojení na přepad, výškově stavitelný, materiál ABS/chrom. Umyvadlový vtok 5/4, typ clic-clak, materiál ABS/chrom. Umyvadlová baterie stojanková páková s otočným ramínkem, materiál chrom. Instalace provedena dle vyhl. 398/2009 Sb.		ks	0	0	0	0	0	0	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Umyvadlo bude ve styku s keramickým obkladem zasílkováno Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Madlo pevné vodrovné	Madlo pevné k WC, povrchová úprava kartáčovaná nerez, min. 900 x 190 mm, základna 250 x 100 mm. Instalace provedena dle vyhl. 398/2009 Sb.		ks	0	0	0	0	0	0	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Schéma	M.J.	Množství						Poznámka
					1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem	
-	Madlo sklopné vodorovné	Sklopné madlo k WC, povrchová úprava kartáčovaná nerez, min. 900 x 190 mm, základna 250 x 100 mm. Instalace provedena dle vyhl. 398/2009 Sb.		ks	0	0	0	0	0	0	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Madlo pevné svislé	Madlo pevné svislé k umyvadlu, povrchová kartáčovaná nerez, dl. min. 500 mm. Instalace provedena dle vyhl. 398/2009 Sb.		ks	0	0	0	0	0	0	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Závěsný klozet pro OTP včt. sedátka a poklopu	Keramický klozet pro OTP kombinací 380x700 mm, nádrž bez armatury - boční napouštění, úsporná armatura do nádrže, sedátko klozetové, upevňovací šrouby, rohový ventil s filtrem, hadička připojovací, odpadní koleno připojovací, barva bílá. Instalace provedena dle vyhl. 398/2009 Sb.		ks	0	0	0	0	0	0	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Klozet bude ve styku s keramickým obkladem zasílikován Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Sifalizační systém elektro	Signalizační systém v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.; 2x standardní sada pro nouzovou signalizaci; konštrlní modul s alarmem (síréná + světlo); tlačítko alarmu s táhlem; resetovací tlačítko		ks	0	0	0	0	0	0	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Nutná koordinace s dodávkou elektro Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Závěsný bidet	Závěsný keramický bidet včt. bidetové baterie		ks	0	2	0	0	0	2	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Bidet bude ve styku s keramickým obkladem zasílikován Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Schéma	M.J.	Množství						Poznámka
					1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	Celkem	
-	Podomítkový závěsný systém	Podomítkový modul pro závěsné bidety k namontování na zeď je nutné obezdít. Garantovaná nosnost modulu 400 kg.		ks	0	2	0	0	0	2	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků
-	Sprchová baterie páková	Sprchová páková nástěnná baterie, chrom, obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš se systémem, který výrazně šetří vodu. Sprchová tyč s posuvným držákem ruční sprchy a mydelníkem, 600mm, pochromovaná mosaz, mydelník průhledný plast; ruční sprcha a sprchová hadice (170cm), chrom		ks	0	1	0	0	0	1	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Umyvadlo bude ve styku s keramickým obkladem zasilikováno Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Sprchová vanička vč. zástěny	Sprchová vanička obdélníková 900x1000 v. 33 mm, materiál bálý akrylát, hmotnost 40 kg, dodávka včt. sifonu a nožiček. Rohová zástěna do tvaru "L" - 900/1000 mm v.1950 mm, otevíravé dveře. Vyplň skleněný dekor s příným proužkováním, rámové profily barvy bílé z technopropylenu.		ks	0	1	0	0	0	1	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Vanička bude podezděna pórobetonovým zdivem tl. 150 mm, v. 100 mm. Vanička a zástěna bude ve styku s keramickým obkladem zasilikována Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Sprchová ventil se sprchovou hlavicí	Sprchový ventil s omezenou dobou výtoku, na studenou nebo předmíchanou vodu, krycí nerez deska 160x160 mm, s těsnicí podložkou, materiály odolné vodnímu kamení, samočisticí kalibrovaná drážka, regulace průtoku + sprchová hlavice odolná proti vandalismu, aretace proti vytočení ze zdi nastavení úhlu výtoku ±10°, automatické průtoky na 6 l/min nebo 10 l/min (dle přání zákazníka)		ks	0	6	0	0	0	6	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Nutná koordinace s dodávkou ZTI Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem