POHLED JV, SZ
M 1:100

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

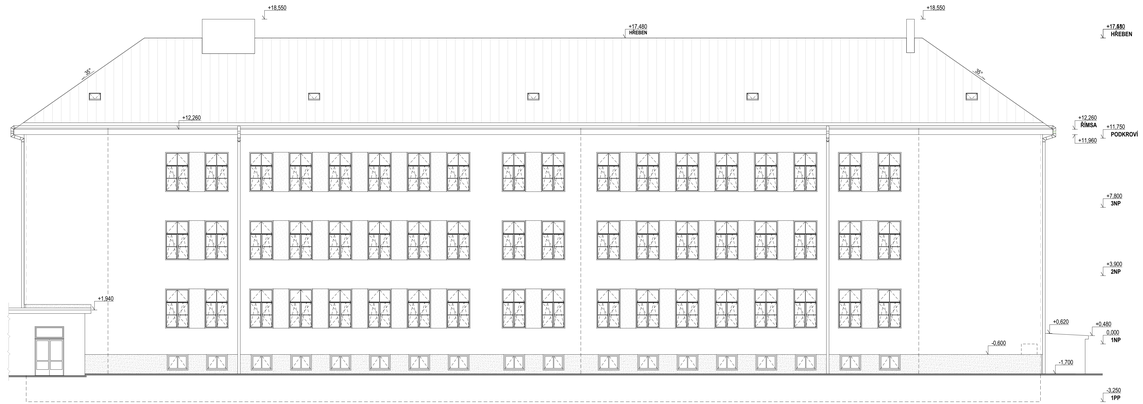

LEGENDA:

FASÁDA	- FASÁDNÍ TENKOSTĚNNÁ STĚRKOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, BARVA BÍ/ ODSTÍN KOMBINACE PRACHOVÉ, ŠEDÉ/HNĚDÉ A HNĚDÉ
SOKL	- SOKLOVÁ TENKOSTĚNNÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA, BARVA TMAVĚ HNĚDÁ
VÝPLNĚ OTVORŮ	- OKNA, HLADKÉ DŘEVĚNÉ RÁMY, NÁTĚR BÍLÝ - VSTUPNÍ DVEŘE, HLADKÉ HLINÍKOVÉ RÁMY - ODSTÍN KARTÁČOVANÝ HLINÍK
STŘEŠNÍ KRYTINA	- HLINÍKOVÉ PROFILOVANÉ ŠABLONY VR Profi, BARVA ČERVENÁ

OSTATNÍ:

- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY A TYTO INFORMACE JSOU V PROJEKTU UVÁDĚNY JAKO "PŘEDPOKLADY". Z PROVIZORNÍCH OTVORŮ NEBOKY Y BYLY PROVEDENY SONDY. JEDNOTLIVÝCH SKLADEB KONSTRUKCÍ. V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADANÝCH SKLADEB A TLOUŠŤEK JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND BUDE PŘÍPADNĚ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU UPRAVENO ŘEŠENÍ.
- PŘI REKONSTRUKCI STAVBY JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD SE PŘI REALIZACI OBJEVÍ NEJASNOSTI NEBO ZJISTÍ-LI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTA, PRO UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCE.
- V RÁMCI VÝSTAVBY JE NUTNÉ VZÁJEMNÉ KOORDINOVAT TECHNICKOU DOKUMENTACI (VYKRESOVOU A/TEXTOVOU ČÁST) SE STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ S NÁVAZNOSTÍ NA DALŠÍ ČÁSTI STAVEBNÍ DOKUMENTACE, TÉM MOHOU BÝT PROJEKTY INSTALACÍ (TZB). POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, PROJEKT STATICKÉHO ŘEŠENÍ APOD. PŘÍPADNÁ NESROVNALOST JE NUTNÉ PROJEDNAT S PROJEKTANTEM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTU. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI HASIČI-PŘESTROJ, OKNA A DVEŘE S UHOTOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ APOD. JE NUTNÉ DVEŘE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- V PRŮBĚHU REALIZACE JE NUTNÉ ZAJISTIT PROVEDENÍ PROSTUPŮ INSTALACÍ V RÁMCI PROVÁDĚCÍCH PROJEKTŮ(SPECIALIZACÍ) VZT, UT, ELEKTRO APOD. V PŘÍPADĚ, ŽE TO PROSTUPUJÍCÍ VEDENÍ VYŽADUJE JE NUTNÉ PROVÉST TAKOVÉ OCHRANNÉ PRVKY, KTERÉ ZABEZPEČÍ OCHRANU TĚCHTO VEDENÍ NAPŘ. POMOCÍ OCELOVÝCH OHRANIČEK APOD.

c)			
b)			
a)			
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS / DATUM

SEZNAM OBJEKTŮ

SO 01 Základní umělecká škola	(ZUŠ)
SO 02 Základní škola - I.Stupeň	(ZŠ-I.Stupeň)
SO 03 Základní škola - I.Stupeň	**(ZŠ-I.Stupeň)**

0,000 = Podlaha 1NP / Stupeň ZŠ

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL		ATELIÉR PLAN	ÚŘEDNÍ RAZÍTKO
Ing. Ludě Neidlov	Ing. Ota Sulva	Ing. Ludě Neidlov	Ing. Milan Dařílk	Ing. Milan Dařílk autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0008	
ZODPOVĚDNÝ	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 229, 362 21 Nejdek			DATUM	02/2021
HLAVNÍ INVESTOR	**Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce**	MÍSTO AKCE	**náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek**	MĚŘÍTKO	
HLAVNÍ ČÁSTI	**SO 03 Základní škola - I.Stupeň** **D.1.1.1. Arch. - STAVEBNÍ ČÁST**	C. POPISNÉ C. PODANÉ PARCELNÍ Č. KAT. ÚZEMÍ	423, 119, 708, 562 ul. Nádražní, ul. Hřbitovní st. 205/1 Nejdek	MĚŘÍTKO ARCH.	1:100 mm
				FORMÁT	**13xA4**
VEDENÍ STAVBY(Č)	**POHLED JV, SZ**			VÝK. VÝKRES 123002018	VYK. VÝKRES **D.1.1.1.8**