

D.1.1.21 – SO-01 – VÝKAZ VÝMĚR

akce :
ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Nejdek, Chodovská č.p. 465

Stupeň : DPS
Datum : 02/2019

Hlavní zpracovatelé:

Zodpovědný projektant :Ing. Jan Schrader
AI 0300725

Zpracovatelé dílčích částí:

Vypracoval:Ing. Milan Snopek

PARÉ:

D.1.1.21 – VÝKAZ VÝMĚR

ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Nejdek, Chodovská č.p. 465

Záměrem projektu je řešení stavebních úprav dispozic objektu BD, nutné opravy a výměny zařizovacích předmětů včetně vodovodních baterií. Hlavní stavební úpravy se budou týkat pouze technické místnosti v 1.PP, celého 1. Nadzemního podlaží. V druhém nadzemním podlaží bude BJ 2.1 opravena a bude doplněna místnost WC. Povrchy budou lokálně opraveny a z velké části ponechány původní. V bytě 1. 4 v 1.NP budou obdobně opraveny povrchy stěn a v největší možné míře ponechány původní.

V hlavní chodbě 1.NP budou stěny do 2m výšky opatřeny omyvatelným otěru vzdorným nátěrem. Podlahové krytiny z PVC budou v 1.NP odstraněny a nahrazeny novými. V 2.NP bude odstraněna podlahová krytina pouze v BJ 2.1 a bude nahrazena novým PVC. BJ 2.2 bude stavebními úpravami zasažena minimálně (v koupelně), vybudovanou samostatnou místností WC.

Nové malby budou provedeny ve všech nadzemních podlažích a v technické místnosti v 1.PP. Omítkové plochy budou provedeny pouze na nových konstrukcích (podhledy, nové příčky, vysprávký). Vnitřní výplně budou vyměněny za nové, v případě vstupních dveří do BJ s požární odolností zárubně i křídla.

Dřevěná okna budou vyměněna za nová plastová. V 1.PP budou doplněny otvory o nová okna. Bude vyvložkován stávající komín ohebnou troubou se zakončením oplechování komína s komínovou stříškou.

Popis

MJ

Množství

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 1250 mm	kus	10,000
--	-----	--------

Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 1250 mm

ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,084
--------------------------------------	---	-------

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,084
---	---	-------

Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	47,400
---	----	--------

Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm

Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	3,200
---	----	-------

Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,728
---	----	-------

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	66,894
--	----	--------

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stropů (2.NP)

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	228,230
--	----	---------

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných

Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	105,000
--	----	---------

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	55,852
--	----	--------

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn

Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm	m	74,900
--	---	--------

Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

<i>deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná $\lambda=0,034$ tl 20mm</i>	<i>m2</i>	<i>4,505</i>
--	-----------	--------------

deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná $\lambda=0,034$ tl 20mm

4,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

4,505

<i>deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 40mm</i>	<i>m2</i>	<i>17,356</i>
---	-----------	---------------

deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 40mm

15,778*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

17,356

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,852
---	----	--------

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,175
--	----	--------

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	228,230
---	----	---------

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů

Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	55,850
---	----	--------

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	9,000
--	-----	-------

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

<i>zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm fólie dub,buk a bílá</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>
---	------------	--------------

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm fólie dub,buk a bílá

Příplatek ke komínovému nástavci nerezovému D do 160 mm za ukončení komínovou stříškou	kus	1,000
--	-----	-------

Komínové nástavce nerezové Příplatek k cenám za ukončení komínového nástavce komínovou stříškou světlý průměr vložky do 160 mm

Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	soubor	1,000
---	--------	-------

Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm

Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 130 mm ZKD 1m výšky	m	6,000
--	---	-------

Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 100 mm do 130 mm

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,298
---	----	-------

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm - 1.NP

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	40,100
---	----	--------

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,827
---	----	-------

Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,754
---	----	-------

Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	19,200
--	----	--------

Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	0,284
---	----	-------

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	0,437
---	----	-------

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	0,672
---	----	-------

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	17,700
---	---	--------

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	8,850
---	---	-------

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm	m	19,400
--	---	--------

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	0,600
---	---	-------

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm

Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	13,400
---	---	--------

Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm - 2.NP

Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu 1.NP	m	6,160
--	---	-------

Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm - 1.NP

Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,920
--	---	-------

Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 28 do 32 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	0,670
--	---	-------

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm (přípojka plynu)

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,380
---	---	-------

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm (prostupy stropem)

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	102,000
--	----	---------

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	11,175
---	----	--------

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 bez TI, EI 15

Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	11,175
---	----	--------

Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce

<i>UW 75 profil Rigips - 40/75/40 4000 mm</i>	<i>m</i>	<i>21,232</i>
---	----------	---------------

UW 75 profil Rigips - 40/75/40 4000 mm

Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka	m2	11,175
------------------------------------	----	--------

Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek tl. 12,5 mm

SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	22,350
--------------------------------------	----	--------

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	6,250
--	---	-------

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem

SDK příčka AI úhelník k ochraně rohů	m	2,000
--------------------------------------	---	-------

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové

SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá - výlezy na půdu	m2	4,000
--	----	-------

Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI - Vstup na půdu s PO 30min, - výlezy na půdu

SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá	m2	78,270
--	----	--------

Podhled ze sádrokartonových desek konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm - koupelny

SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	145,960
---	----	---------

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm

Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	224,230
--	----	---------

Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé

<i>UD profil Rigips - 27/28/27 3000 mm</i>	<i>m</i>	<i>240,000</i>
--	----------	----------------

UD profil Rigips - 27/28/27 3000 mm

<i>CD profil Rigips - 27/60/27 2600 mm</i>	<i>m</i>	<i>240,000</i>
--	----------	----------------

Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	46,470
--	----	--------

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,25 m2 deska 1xDF 12,5	kus	4,000
---	-----	-------

Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 0,10 do 0,25 m2 desky tl. 12,5 mm protipožární DF

Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm	kus	7,000
---	-----	-------

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm

<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm - pro uzávěry vody v BJ</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>
---	------------	--------------

dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm - pro uzávěry vody v BJ

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000
--	-----	-------

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

<i>zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 700 levá,pravá</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
--	------------	--------------

zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 700 levá,pravá

Vyspravení sádrovláknitého podhledu, podkroví plochy do 0,1 m2 deska tl 12,5 mm	kus	4,000
---	-----	-------

Vyspravení sádrovláknitých podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 0,02 do 0,10 m2, desky tl. 12,5 mm

Konstrukce klempířské

<i>plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule</i>	<i>m</i>	<i>19,350</i>
--	----------	---------------

plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	19,350
--	---	--------

Oplechování parapetů z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

Konstrukce truhlářské

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	5,750
---	----	-------

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

<i>okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m</i>	<i>m2</i>	<i>5,750</i>
---	-----------	--------------

okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	21,600
---	----	--------

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

<i>okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m</i>	<i>m2</i>	<i>21,600</i>
--	-----------	---------------

okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000
---	-----	--------

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bez povrchové úpravy 800x1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
--	------------	--------------

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bez povrchové úpravy 800x1970mm

<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bez povrchové úpravy 700x1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
--	------------	--------------

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bez povrchové úpravy 700x1970mm

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,000
---	-----	-------

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	9,000
---	---------------------	-----------------------

dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm

Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000
---	-----	-------

Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	2,000
---	---------------------	-----------------------

samozavírač dveří hydraulický C2

Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	12,000
--	-----	--------

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	8,000
---	-----	-------

Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku

Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	8,000
---	-----	-------

Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou

Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	kus	4,000
--	-----	-------

Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	10,000
--	-----	--------

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	8,550
--	-------------------	-----------------------

parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20mm

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	9,000
--	-----	-------

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	10,800
--	-------------------	------------------------

parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20mm

Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	7,000
--	-----	-------

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	7,000
---	---------------------	-----------------------

práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm

Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na stěnu šířky do 600 mm	kus	12,000
--	-----	--------

Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm

Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	12,000
---	-----	--------

Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm

Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	6,000
---	-----	-------

Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm

Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	6,000
---	-----	-------

Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)

Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	7,000
---	-----	-------

Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)

Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách horních	kus	6,000
---	-----	-------

Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	3,000
---	-----	-------

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.

Soubor kuchyňské linky 600/2100-2300mm	<i>kus</i>	<i>6,000</i>
--	------------	--------------

Soubor kuchyňské linky 600/2100-2300mm

Konstrukce zámečnické

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	10,000
---	-----	--------

Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2

přístroj hasicí ruční práškový PG 2 LE	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
--	------------	--------------

přístroj hasicí ruční práškový P6 21A, 113B

Montáž mříží pevných přivařených	m2	3,800
----------------------------------	----	-------

Montáž mříží pevných, připevněných svařováním

Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2	kus	6,000
---	-----	-------

Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	140,000
---	----	---------

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg (mříže 1.PP)

Podlahy z dlaždic

Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	51,260
---------------------------------------	----	--------

Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Nátěr penetrační na podlahu	m2	51,260
-----------------------------	----	--------

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	51,260
--	----	--------

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2	<i>m2</i>	<i>58,949</i>
---	-----------	---------------

dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2

51,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

58,949

Podlahy spárování silikonem	m	256,030
-----------------------------	---	---------

Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Podlahy povlakové

Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	211,110
---	----	---------

Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	211,110
------------------------------------	----	---------

Příprava podkladu vysátí podlah

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	211,110
---	----	---------

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	211,110
--	----	---------

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

<i>PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1,</i>	<i>m2</i>	<i>232,221</i>
--	-----------	----------------

PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1, 211,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

232,221

Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	211,110
---	----	---------

Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

Dokončovací práce - obklady

Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	110,000
--	----	---------

Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Nátěr penetrační na stěnu	m2	110,000
---------------------------	----	---------

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Oprava obkladu z obkladaček keramických do 45 ks/m2 lepených	kus	200,000
--	-----	---------

Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 35 do 45 ks/m2

<i>obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>220,000</i>
---	-----------	----------------

obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2

200*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

220,000

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	110,000
--	----	---------

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2

	<i>m2</i>	<i>110,000</i>
--	-----------	----------------

Obklad 30x30 (RAKO), výběr dle investora

Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	110,000
---------------------------------------	---	---------

Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	48,000
----------------------------------	-----	--------

Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30

Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	18,000
----------------------------------	-----	--------

Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90

Dokončovací práce - malby a tapety

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	587,685
---	----	---------

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000
---	----	--------

Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	827,090
--	----	---------

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,000
--	----	--------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	31,000
--	----	--------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	796,096
--	----	---------

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Vedlejší rozpočtové náklady

Příprava staveniště

Neočekávané vyklizení objektů	t	0,100
-------------------------------	---	-------

Neočekávané vyklizení objektů

Okenní výplně (podrobněji):

V-01

ROZMĚRY: 900/550 mm

JEDNOKŘÍDLÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, SKLOPNÉ

BAREVNÝ ODSŤÍN: BARVA PALISANDR



DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VYNÁŠECÍCH PRVKŮ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ČIRÉ S HODNOTOU min. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$

V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDE OKNO DĚLENÉ PROFILEM A POLOVINA VÝPLNĚ BUDE BEZ ZASKLENÍ S PLASOTOVU VÝPNÍ PRO UMÍSTĚNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY. OSTATNÍ OKNA V-01 BUDOU V PROVEDENÉ PLNĚ PROSKLENÉ.

Dodávka vč. Montáže a dopravy.

Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony a atestem na infiltraci.

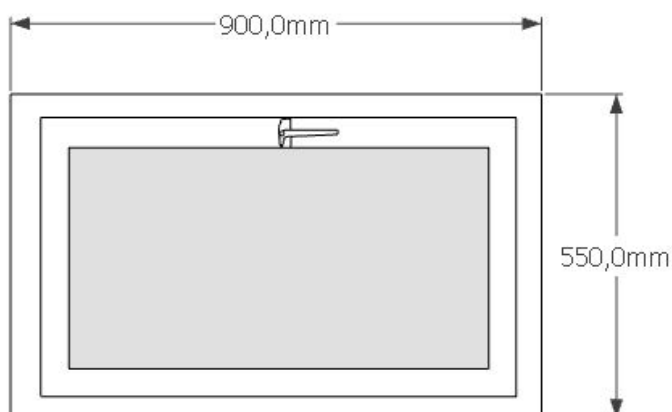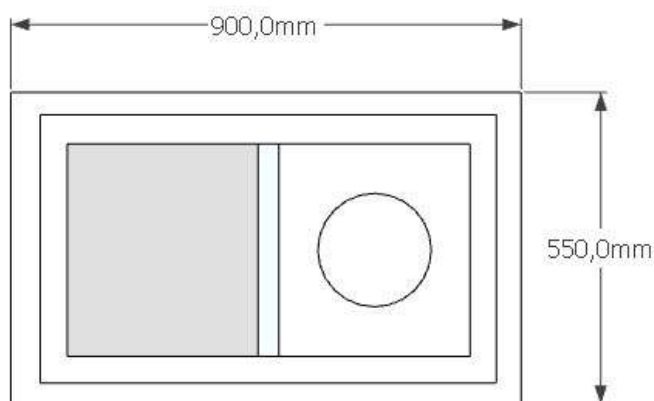

V-02

ROZMĚRY: 1200/2000/500 mm

JEDNOKŘÍDLÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ, PEVNÝ NADSVĚTLÍK


BAREVNÝ ODSŤÍN: BARVA PALISANDR

DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VYNÁŠECÍCH PRVKŮ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ČIRÉ S HODNOTOU min. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodávka vč. Montáže a dopravy.

Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony a atestem na infiltraci

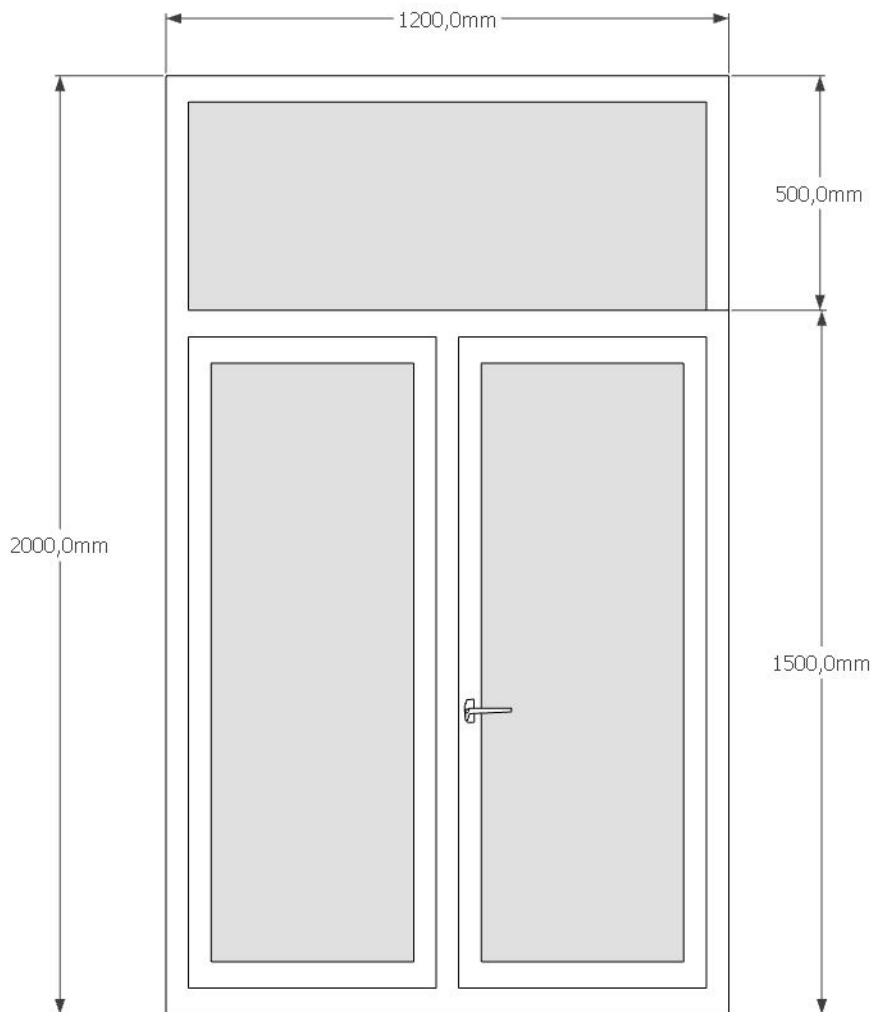

V-03 – OKNO Z ČÁSTI ZAZDNĚNÉ MŮŽE SE LIŠIT OD V.02 PŘÍPADNĚ BUDE STEJNÉ

ROZMĚRY: 1200/2000/500 mm

JEDNOKŘÍDLÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ, PEVNÝ NADSVĚTLÍK


BAREVNÝ ODSŤÍN: BARVA PALISANDR

DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VYNÁŠECÍCH PRVKŮ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ČIRÉ S HODNOTOU min. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodávka vč. Montáže a dopravy.

Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony a atestem na infiltraci

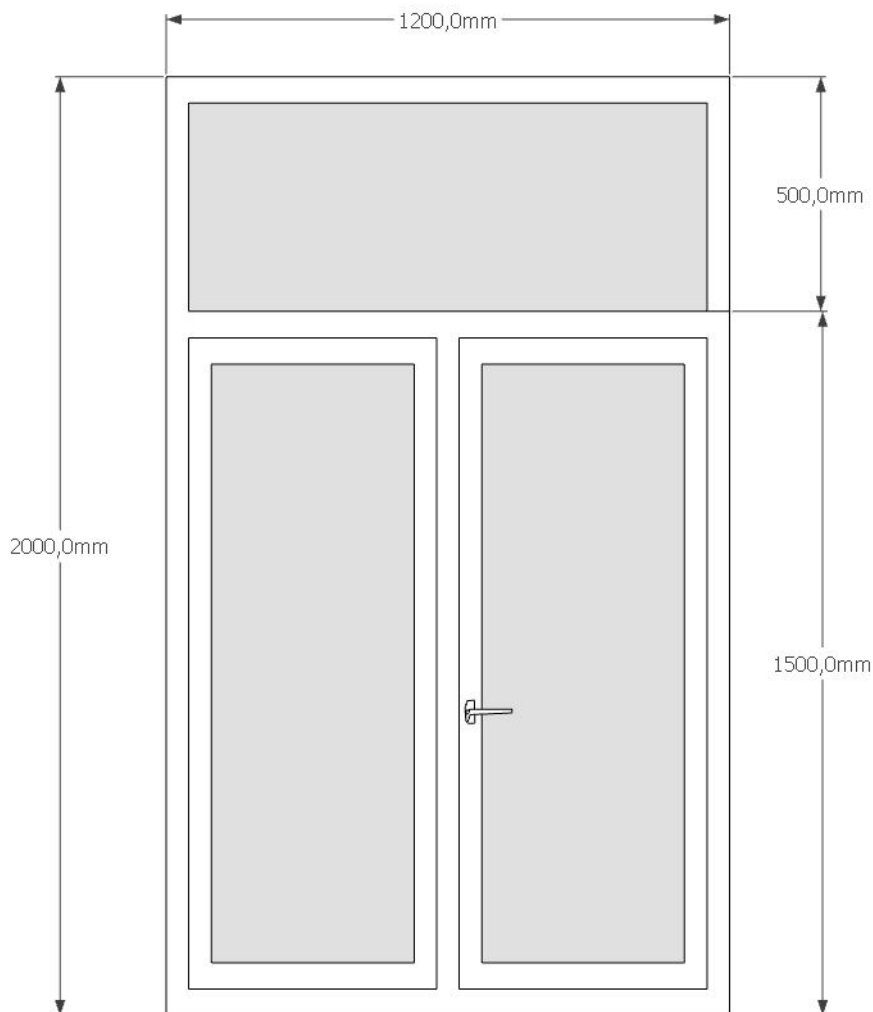

V-04

ROZMĚRY: 850/1450 mm

JEDNOKŘÍDLÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ


BAREVNÝ ODSŤÍN: BARVA BÍLÁ

DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VYNÁŠECÍCH PRVKŮ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ČIRÉ S HODNOTOU min. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodávka vč. Montáže a dopravy.

Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony a atestem na infiltraci

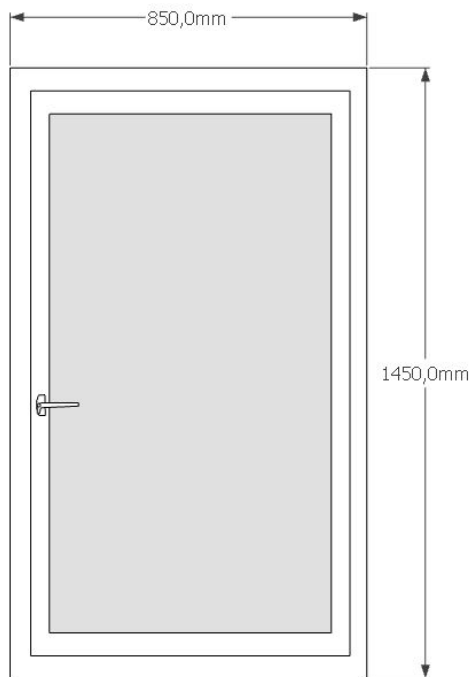

V-05

ROZMĚRY: 1150/1150 mm

JEDNOKŘÍDLÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ


BAREVNÝ ODSŤÍN: BARVA BÍLÁ

DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VYNÁŠECÍCH PRVKŮ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ČIRÉ S HODNOTOU min. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodávka vč. Montáže a dopravy.

Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony a atestem na infiltraci

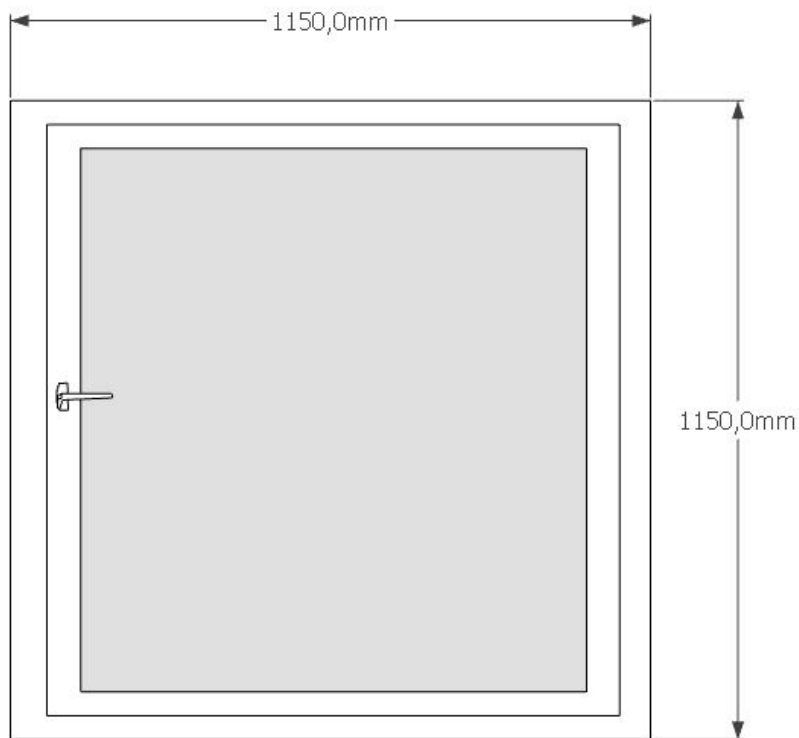

V-06

ROZMĚRY: 650/1150 mm

JEDNOKŘÍDLÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ


BAREVNÝ ODSŤÍN: BARVA BÍLÁ

DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VYNÁŠECÍCH PRVKŮ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ČIRÉ S HODNOTOU min. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodávka vč. Montáže a dopravy.

Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony a atestem na infiltraci

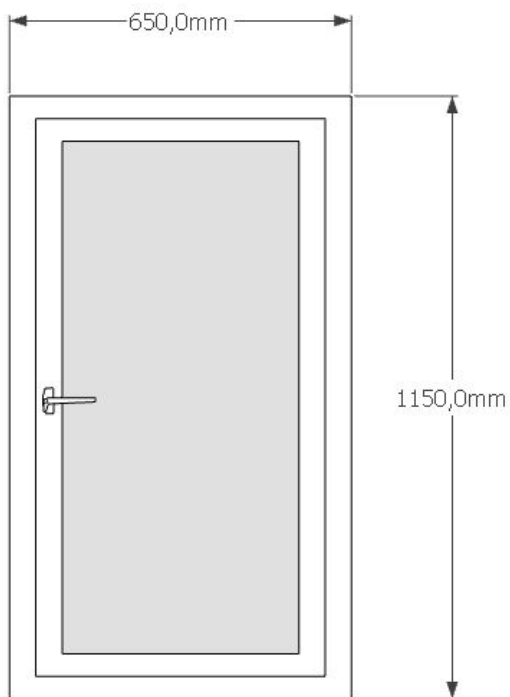

V-07

ROZMĚRY: 750/1150 mm

JEDNOKŘÍDLÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, SKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ


BAREVNÝ ODSŤÍN: BARVA BÍLÁ

DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VYNÁŠECÍCH PRVKŮ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ČIRÉ S HODNOTOU min. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodávka vč. Montáže a dopravy.

Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony a atestem na infiltraci

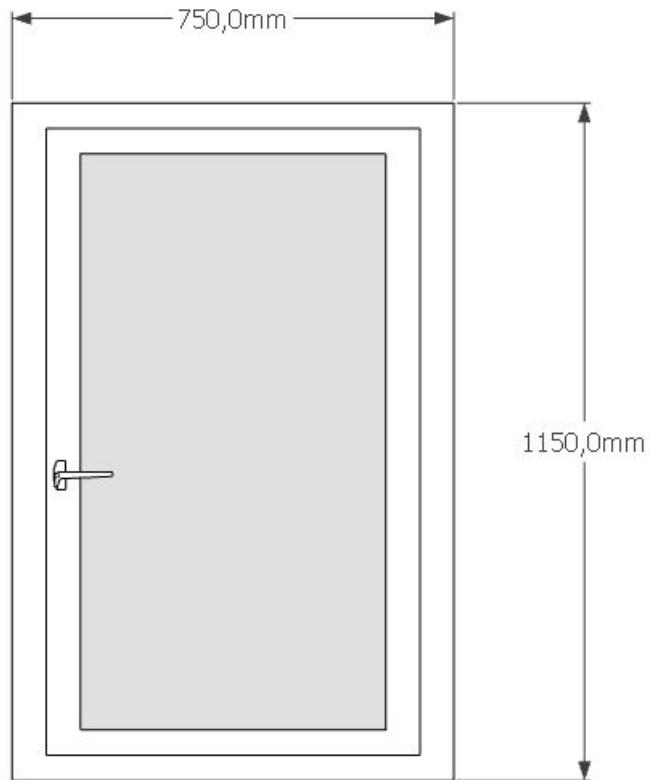

Dveřní výplně (podrobněji):

PO-01

ROZMĚRY: 900/1970 mm

JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ, S POLODRÁŽKOU S PRAHEM (BUK), PROTIPOŽÁRNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 DP3, VČ. OCELOVÉ POŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM DO ZDIVA TL. 80 mm (NENÍ ZAPOČÍTANÉ OMÍTKA).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE – CPL FOLIE – DEKOR DUB S HORIZONTÁLNÍ KRESBOU


ODSTÍN ZÁRUBNĚ: DLE INVESTORA

KOVÁNÍ: ROZETOVÉ – NEREZ, KOULE, KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ (PO) V SYSTÉMU GK)

VSTUP DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A SCHODIŠTĚ BUDE ZAJIŠTĚN SAMOZAVÍRAČEM C2. DVEŘE DO BJ BUDOU OPATŘENY KUKÁTKEM.

Dodávka vč. Montáže a dopravy.

Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony a atestem na infiltraci

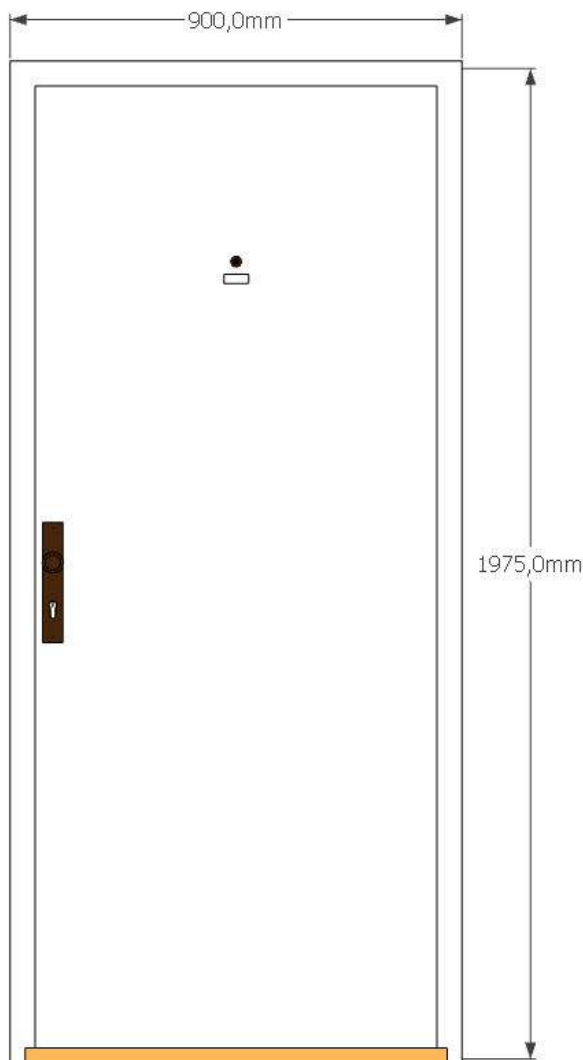

P-02

ROZMĚRY: 800/1970 mm


JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU. V PŘEDSÍNÍCH, KDE NENÍ OKNO, JE UMÍSTĚNA HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 525/75mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE – CPL FOLIE – DEKOR DUB S HORIZONTÁLNÍ KRESBOU
ODSTÍN ZÁRUBNĚ: DLE INVESTORA

KOVÁNÍ: ROZETOVÉ – NEREZ, KLIKA, KLIKA

Dodávka vč. Montáže a dopravy.

Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony a atestem na infiltraci

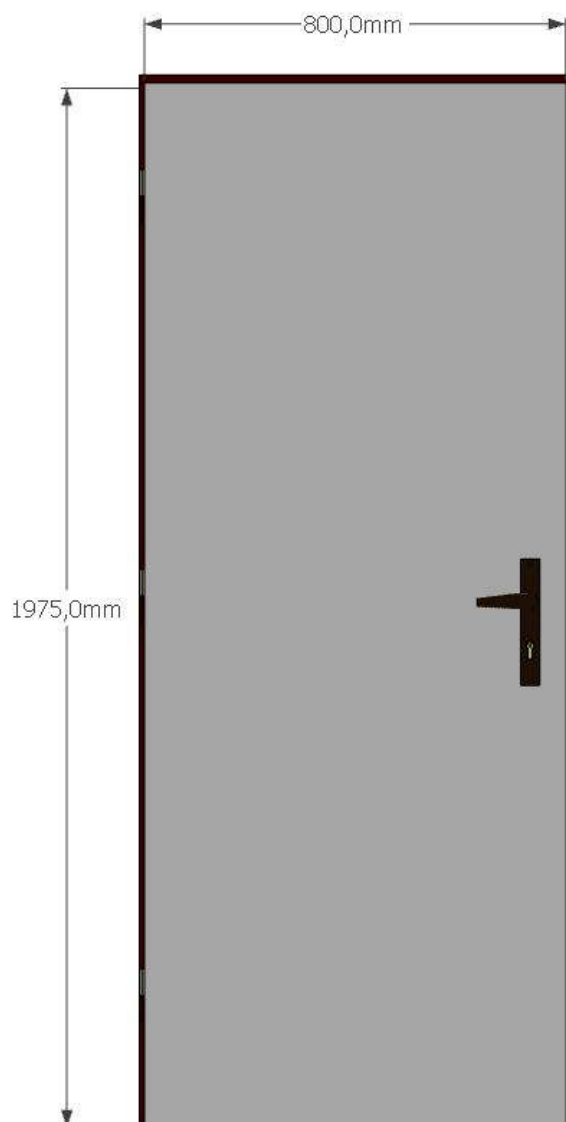

ROZMĚRY: 700/1970 mm


JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVEŘE – CPL FOLIE – DEKOR DUB S HORIZONTÁLNÍ KRESBOU
ODSTÍN ZÁRUBNĚ: DLE INVESTORA

KOVÁNÍ: ROZETOVÉ – NEREZ, KLIKA, KLIKA

Dodávka vč. Montáže a dopravy.

Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony a atestem na infiltraci

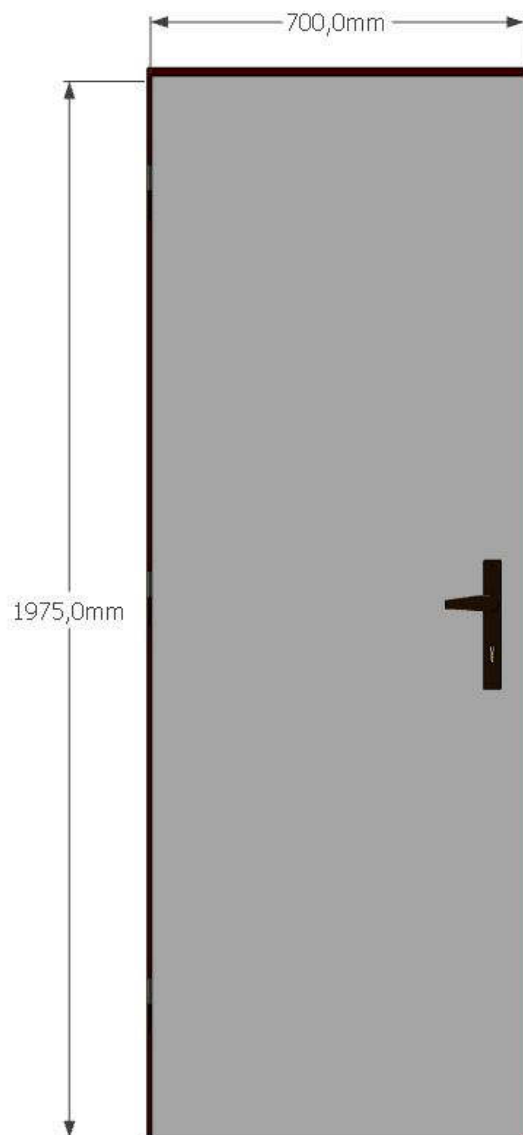

**Před výrobou je nutno ověřit PŘESNÉ ROZMĚRY
stavebních otvorů na stavbě!**